



Transpaleteira manual **AM 30**

Altura de elevação: 120 mm / Capacidade de carga: 3000 kg

 JUNGHEINRICH

AM 30

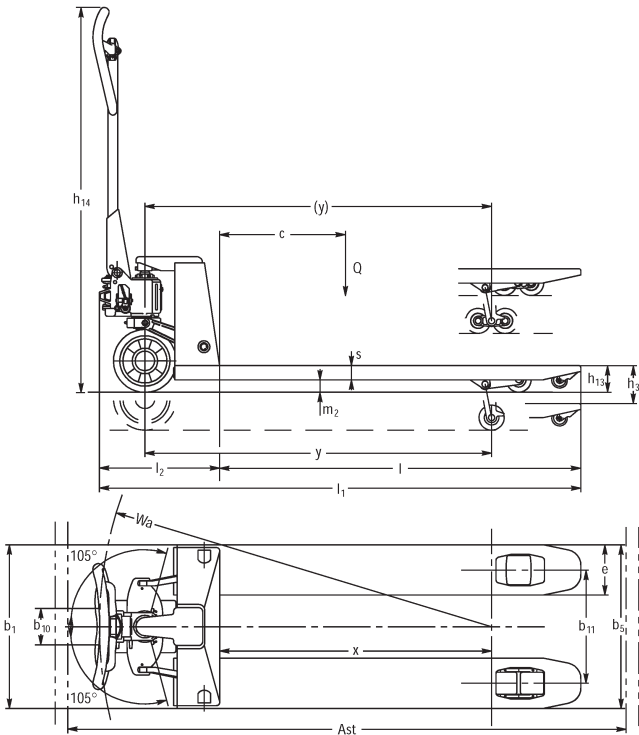


Tabela VDI

Características	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			AM 30			
	1.3	Tração			Manual			
	1.4	Modo de operação			Mão			
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	3000			
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600	800	900	1050
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1174	-		2054
Pesos	2.1	Peso próprio	kg		86	124	126	142
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás	kg		815 / 2270	- / -		1135 / 2007
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg		28 / 58	- / -		57 / 85
Rodas/chassis	3.1	Pneus			V-BV			
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 200 x 50			
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 80 x 70			
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			2/4	2 / 4		2/4
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	116			
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	390			
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	1224			
	4.14	Altura da plataforma ao solo, elevada	h12	mm	205			
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	85			
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1603	1983	2183	2483
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	383			
	4.21.1	Largura total	b1	mm	550			
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600	63 x 160 x 1800	63 x 160 x 2100
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	550			
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	36	-		36
	4.34.1	Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)	Ast	mm	1803	-		2683
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1803	-		2683
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1319	-		2184
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s		0,09 / 0,05			

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

