



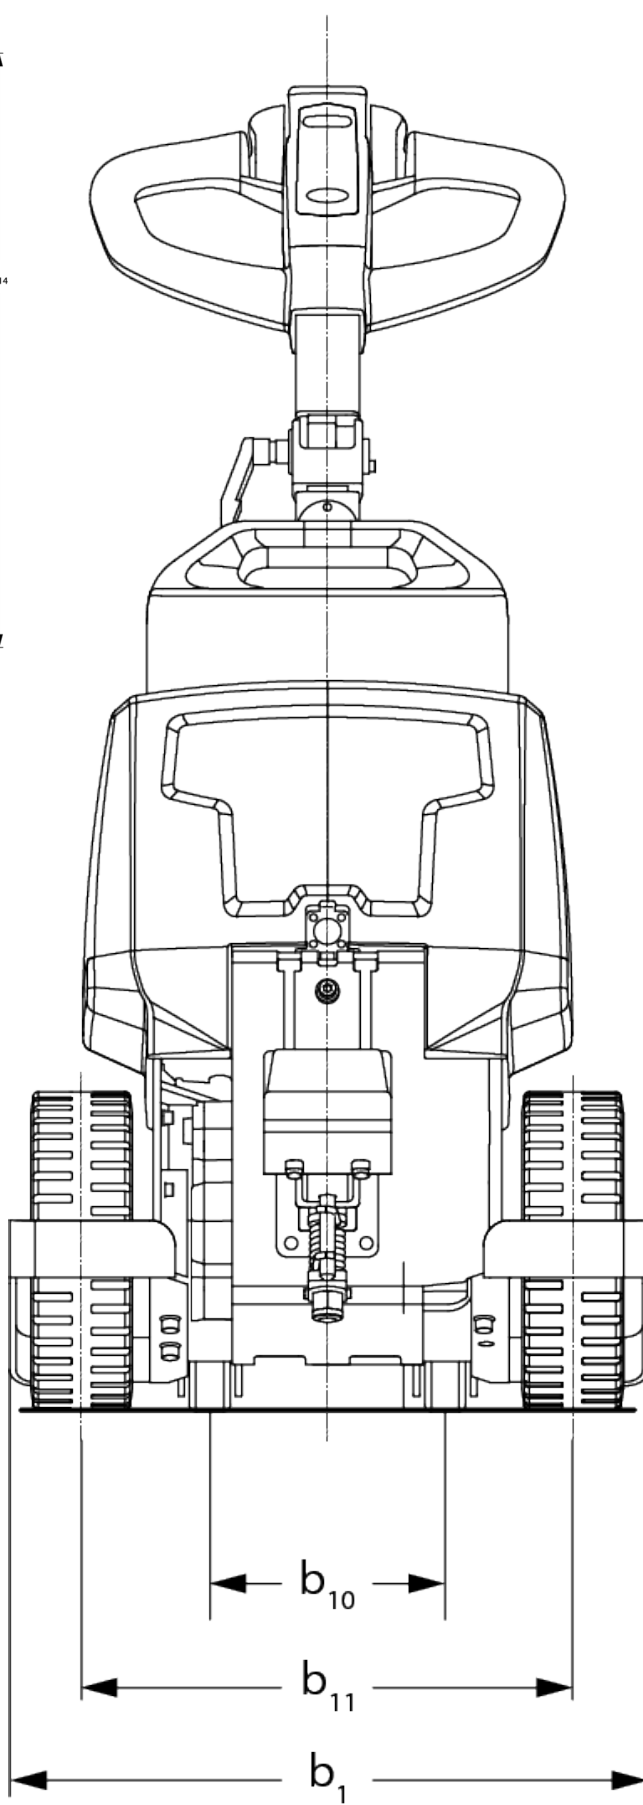

Elektrische trekker

EZS 010

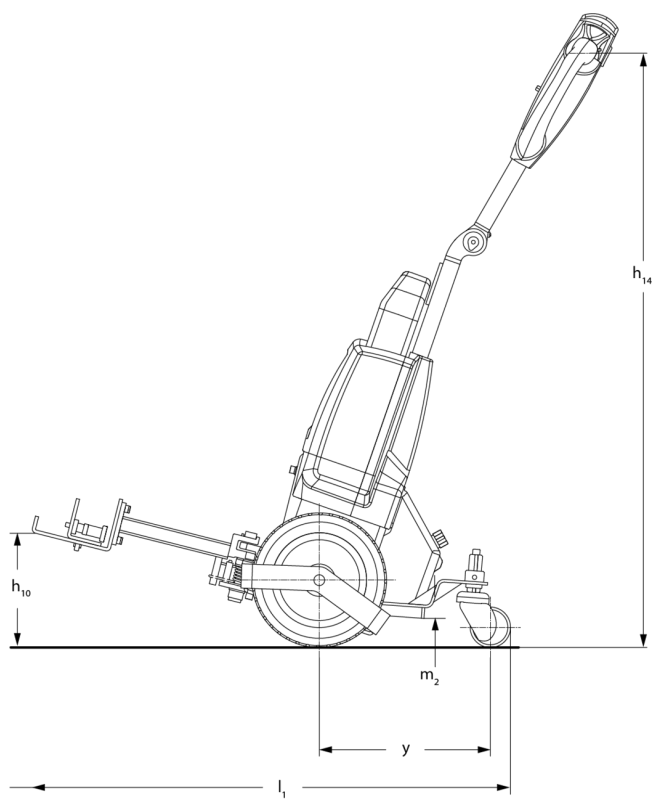

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			EZS 010
	1.3	Aandrijving			Elektrisch
	1.4	Bediening			Meeloop
	1.5.3	Trekvermogen	Q	kg	1000
	1.7	Nominale trekkracht		N	200
	1.9	Wielbasis	y	mm	325
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	67
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	55 / 19
Wielen/chassis	3.2	Bandenmaat, voor			250x80
	3.3	Bandenmaat, achter			75x32
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2x+2/-
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	185
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	385
Afmetingen	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	750 / 1150
	4.19	Totale lengte	l1	mm	915
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	503
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	35
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	560
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast		km/u	4,5 / 4,9
	5.5	Trekkracht met last		N	200
	5.6	Max. trekkracht met last/onbelast		N / -	550 / -
	5.10	Rem			elektromagnetisch

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	0,4
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 36
	6.5	Accugewicht	kg	7,5
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,18
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,1
Overig	8.1	Type rijregeling		Impuls/DC
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053, stuurbuis	dB (A)	70
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**