



Μηχάνημα κάθετης συλλογής παραγγελιών


EKS 110

ύψος ανύψωσης: 1000-2800 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

EKS 110

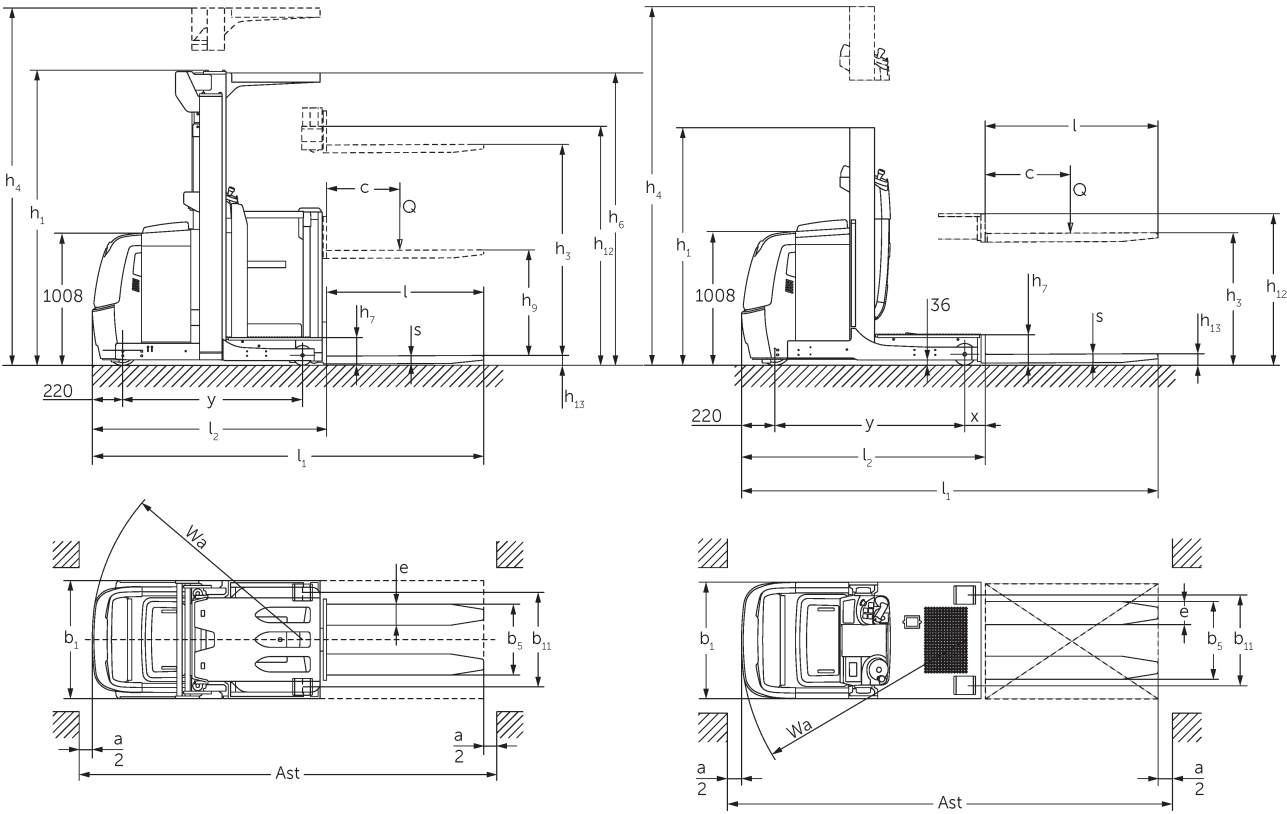

	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 x 1200 σταυρωτά)	Ast mm	3039			3127	3039			3127
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast mm	3149			3240	3154			3245
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa mm	1548			1603	1548			1603
Δεδομένα ισχύος	5.1	Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο (Efficiency drivePLUS)	km/h	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11
	5.2	Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο	m/s	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31
	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26
	5.7	Ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο	%	5 / 10							
	5.10	Ποδόφρενο		με ανάκτηση ενέργειας							
	5.11	Φρένο στάθμευσης		Ηλεκτρομαγνητικό σύστημα φρένου με ελατήριο							
Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.1	Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min	kW	3,2							
	6.2	Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3	kW	3			6	3			6
	6.3	Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36		DIN 43535 B							
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	24 / 620							
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	480							
	6.6.1	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN	kWh/h	0,42							
άλλος	8.1	Είδος ελέγχου οδήγησης		AC							
	10.5	Έκδοση συστήματος διεύθυνσης		Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης							
	10.7	Επίπεδο ηχητικής πίεσης σύμφωνα με το EN12053, σωλήνας οδηγού	dB (A)	61							
- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.											

- 4.2: L100E με FSD 2.230 mm
- 4.5: L100E με FSD 3.230 mm
- 4.7: L100E και Z100E FSD προαιρετικά

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799
info@jungheinrich.gr
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**