




Vertikális kommissiózó targonca

EKS 110

Emelési magasság: 1000-2800 mm / Teherbírás: 1000 kg

EKS 110

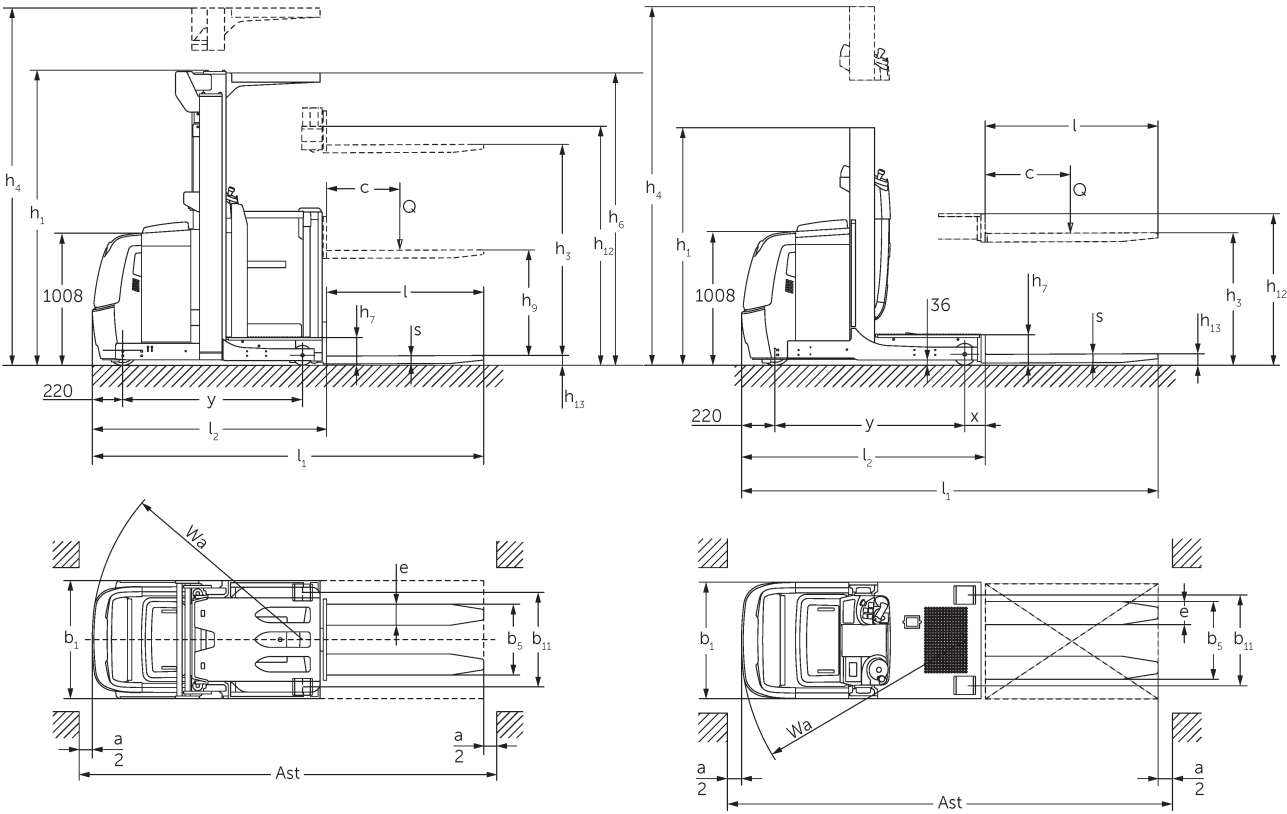

	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	3039			3127		3039			3127	
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	3149			3240		3154			3245	
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1548			1603		1548			1603	
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/ teher nélkül (Efficiency drivePLUS)		km/h	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11		
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31		0,19 / 0,26		0,15 / 0,2		0,23 / 0,31
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26		0,24 / 0,24		0,23 / 0,22		0,28 / 0,26
	5.7	Kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül		%	5 / 10									
	5.10	Üzemi fék			generátoros									
	5.11	Rögzítőfék			Elektromágneses rugóerőtárolós fékrendszer									
Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.		kW	3,2									
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál		kW	3			6		3			6	
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint			DIN 43535 B									
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás		V / Ah	24 / 620									
	6.5	Akkumulátor tömege		kg	480									
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint		kWh/h	0,42									
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa			AC									
	10.5	Kormányzás kivitele			Elektromos szervokormány									
	10.7	Kezelő fülénél mért zajszint az EN12053 szerint		dB (A)	61									

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- 4.2: L100E védőtetővel 2230 mm
- 4.5: L100E védőtetővel 3230 mm
- 4.7: L100E és Z100E védőtető opcionális

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**