



vertikální vychystávací vozík

EKS 110

Výška zdvihu: 1000-2800 mm / Nosnost: 1000 kg

EKS 110

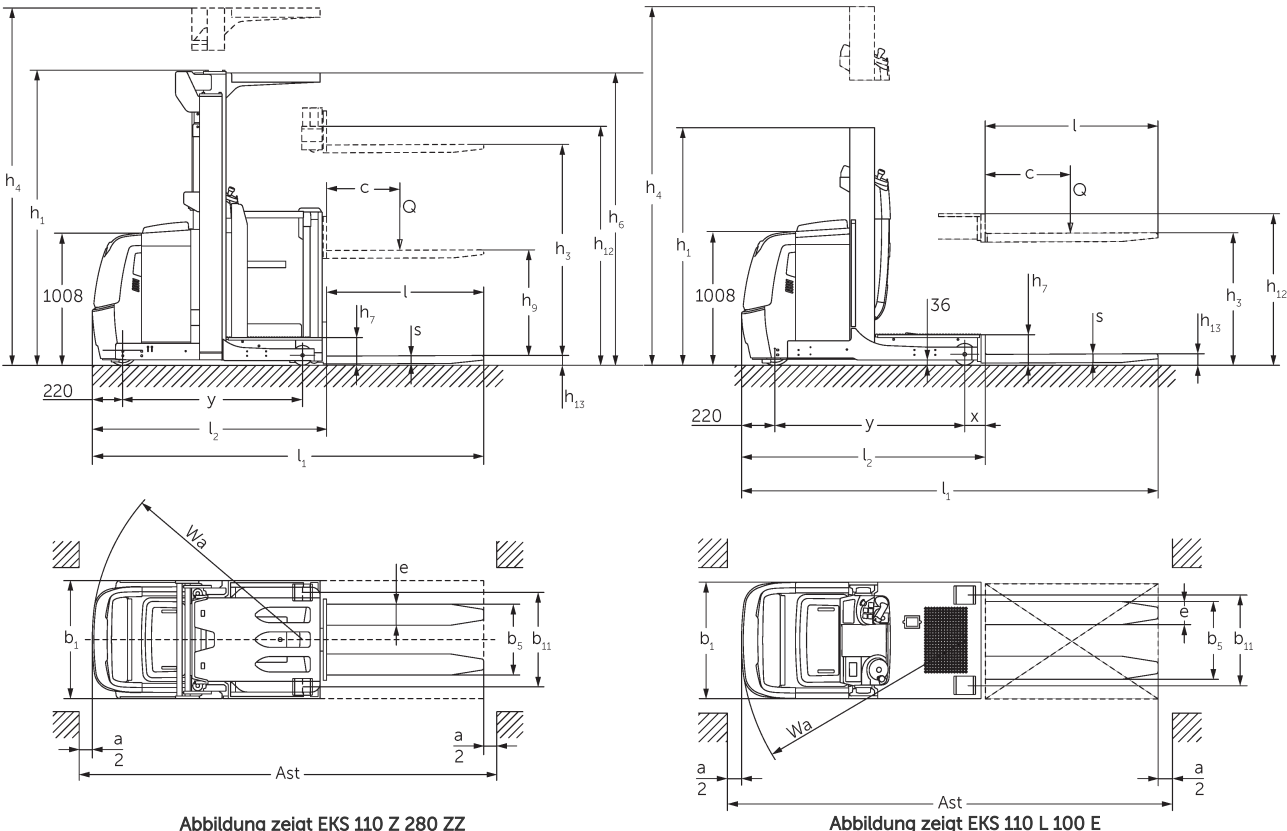


Abbildung zeigt EKS 110 Z 280 ZZ

Abbildung zeigt EKS 110 L 100 E

	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast	mm	3039			3127	3039			3127
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	3149			3240	3154			3245
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1548			1603	1548			1603
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu (Efficiency drivePLUS)		km/h	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26
	5.7	Stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	5 / 10							
	5.10	Provozní brzda			generátorický							
	5.11	Parkovací brzda			elektromagnetický systém pružinové brzdy							
Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min		kW	3,2							
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3		kW	3			6	3			6
	6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36			DIN 43535 B							
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita		V / Ah	24 / 620							
	6.5	Hmotnost baterie		kg	480							
	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu		kWh/h	0,42							
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu			AC							
	10.5	Provedení řízení			elektrické servo řízení							
	10.7	Hladina akustického tlaku podle EN 12053, v úrovni ucha řidiče		dB (A)	61							

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- 4.2: L100E s ochrannou střechou 2 230 mm
- 4.5: L100E s ochrannou střechou 3 230 mm
- 4.7: L100E a Z100E ochranná střecha volitelně

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**