




Ručné vidlicové vozíky **AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Výška zdvihu: 710 mm / Nosnosť: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

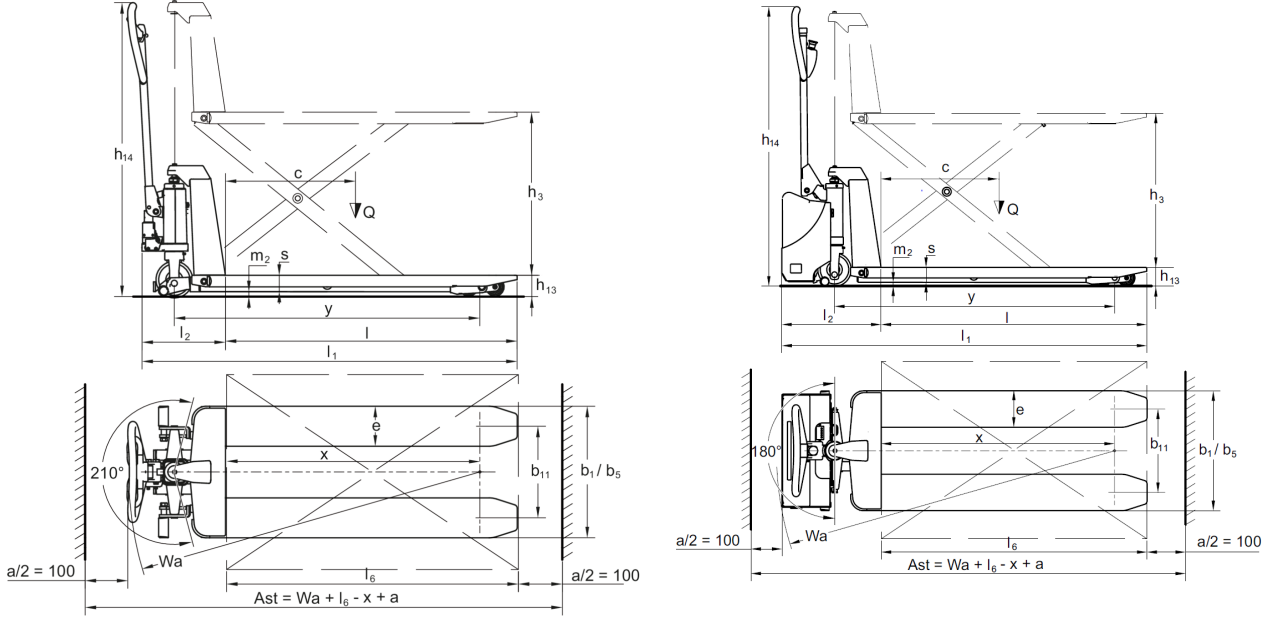

Tabuľka VDI

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu			AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15
	1.3	Pohon			Manuálny		
	1.4	Obsluha			Ručná obsluha		
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	1500		
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600		
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1255		
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	132		125
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredú/vzadu		kg	753 / 357	753 / 387	720 / 358
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredú/vzadu		kg	40 / 100		38 / 70
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			N-BN	V-BV	N-BN V-BV N-BN V-BV
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredú			Ø 150x45		
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 75x68		
	3.5	Kolesá, počet vpredú/vzadu (x = poháňané)			2/4		
	3.6	Rozchod kolies, vpredú	b10	mm	145		
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	440		
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	710		
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1270		1230
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	85		
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1645		1580
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	445		340
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	540		
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l	mm	50 x 163 x 1200		
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	540		
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	19		
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast	mm	1690		1630
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	1890		1830
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1540		1480
Výkonové údaje							
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena		m/s	0,07 / 0,05		0,15 / 0,09

El. motor/elektronika	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	21	-

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu			AMX I15p
	1.3	Pohon			Manuálny
	1.4	Obsluha			Ručná obsluha
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	1500
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1255
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	125
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu		kg	750 / 358
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	38 / 70
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			N-BN V-BV
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø 150x45
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 75x68
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2/4
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	145
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	440
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	710
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1230
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	85
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1580
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	340
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	540
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l	mm	50 x 163 x 1200
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	540
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	19
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast	mm	1630
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	1830
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1480

Výkonové údaje				
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,15 / 0,09
- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty				

- č. VDI 1.5: Od výšky zdvihu 470 mm sa nosnosť znižuje na 1 000 kg.

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**