



Carretilla preparadora/trilateral eléctrica


EKX 410-516

Altura de elevación: 3000-18000 mm / Capacidad de carga:
1000-1600 kg



Technical diagram of a truck-mounted crane showing dimensions and components. The diagram includes a side view of the truck chassis and the crane structure. Key dimensions and labels are as follows:

- Dimensions:**
 - h_3 : Total height from the ground to the top of the crane's mast.
 - h_9 : Height from the ground to the top of the truck's cab.
 - h_4 : Height from the top of the cab to the top of the crane's mast.
 - h_{12} : Height from the top of the cab to the top of the crane's mast.
 - h_1 : Height from the ground to the top of the crane's mast.
 - h_6 : Height from the ground to the top of the crane's mast.
 - h : Height from the ground to the center of the truck's wheel.
 - s : Distance from the ground to the base of the crane's mast.
 - l_8 : Distance from the front of the truck to the base of the crane's mast.
 - x : Distance from the base of the crane's mast to the center of the truck's wheel.
 - y : Distance from the center of the truck's wheel to the rear of the truck.
 - z : Distance from the rear of the truck to the base of the crane's mast.
 - l : Total length of the truck chassis.
- Labels:**
 - m_1 : Mass of the truck chassis.
 - m_2 : Mass of the crane structure.
 - d_1 : Diameter of the truck's wheel.
 - d_2 : Diameter of the crane's wheel.
 - α : Angle of the crane's mast relative to the vertical.

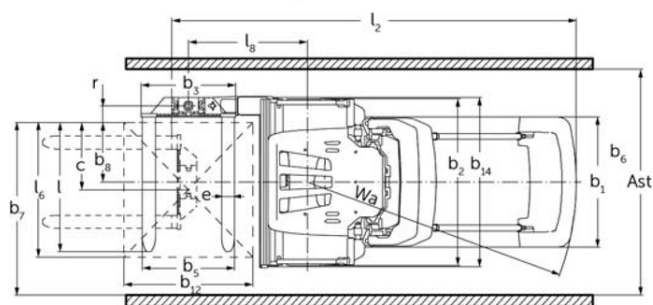

EKX BR 5 07 2015

EKX 410-516

EKX 410, EKX 412	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación doble ZT	3000 mm	2600 mm		5550 mm
	3500 mm	2850 mm		6050 mm
	4000 mm	3100 mm		6550 mm
	4500 mm	3350 mm		7050 mm
	5000 mm	3600 mm		7550 mm
	5500 mm	3850 mm		8050 mm
	6000 mm	4100 mm		8550 mm
	6500 mm	4375 mm		9050 mm
	7000 mm	4650 mm		9550 mm
	7500 mm	4925 mm		10050 mm
Mástil de elevación triple DZ	4500 mm	2625 mm	75 mm	7050 mm
	5000 mm	2800 mm	250 mm	7550 mm
	5500 mm	2975 mm	425 mm	8050 mm
	6000 mm	3150 mm	600 mm	8550 mm
	6500 mm	3325 mm	775 mm	9050 mm
	7000 mm	3500 mm	950 mm	9550 mm
	7500 mm	3675 mm	1125 mm	10050 mm
EKX 412	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación doble ZT	8000 mm	5200 mm		10550 mm
	8500 mm	5475 mm		11050 mm
Mástil de elevación triple DZ	8000 mm	3850 mm	1300 mm	10550 mm
	8500 mm	4025 mm	1475 mm	11050 mm
EKX 514, EKX 516k, EKX 516	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación doble ZT	3000 mm	2705 mm		5550 mm
	3500 mm	2955 mm		6050 mm
	4000 mm	3205 mm		6550 mm
	4500 mm	3455 mm		7050 mm
	5000 mm	3705 mm		7550 mm
	5500 mm	3955 mm		8050 mm
	6000 mm	4205 mm		8550 mm
	6500 mm	4555 mm		9050 mm
	7000 mm	4805 mm		9550 mm
	7500 mm	5055 mm		10050 mm

	8000 mm	5305 mm		10550 mm
	8500 mm	5655 mm		11050 mm
	9000 mm	5905 mm		11550 mm
	9500 mm	6155 mm		12050 mm
Mástil de elevación triple DZ	4000 mm	2550 mm		6550 mm
	4500 mm	2710 mm	160 mm	7050 mm
	5000 mm	2895 mm	345 mm	7550 mm
	5500 mm	3095 mm	545 mm	8050 mm
	6000 mm	3295 mm	745 mm	8550 mm
	6500 mm	3495 mm	945 mm	9050 mm
	7000 mm	3695 mm	1145 mm	9550 mm
	7500 mm	3895 mm	1345 mm	10050 mm
	8000 mm	4095 mm	1545 mm	10550 mm
	8500 mm	4295 mm	1745 mm	11050 mm
	9000 mm	4495 mm	1945 mm	11550 mm
	9250 mm	4595 mm	2045 mm	11800 mm
	9500 mm	4695 mm	2145 mm	12050 mm
EKX 516	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación triple DZ	11000 mm	5215 mm	2665 mm	13550 mm
	11500 mm	5395 mm	2845 mm	14050 mm
	12000 mm	5565 mm	3015 mm	14550 mm
	12500 mm	5750 mm	3200 mm	15050 mm
	13000 mm	5950 mm	3400 mm	15550 mm
	13500 mm	6250 mm	3700 mm	16050 mm
	14000 mm	6550 mm	4000 mm	16550 mm
	14500 mm	6850 mm	4300 mm	17050 mm
EKX 516k, EKX 516	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación doble ZT	10000 mm	6405 mm		12550 mm
	10500 mm	6655 mm		13050 mm
Mástil de elevación triple DZ	10000 mm	4875 mm	2325 mm	12550 mm

	10500 mm	5045 mm	2495 mm	13050 mm
--	----------	---------	---------	----------

Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Jungheinrich				
	1.2	Nomenclatura del fabricante			EKX 410	EKX 412	EKX 514	EKX 516k	EKX 516
	1.3	Grupo de tracción			Eléctrico				
	1.4	Manipulación			Carretilla recogepedidos/trilateral				
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	1000	1200	1400	1600	
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600				
	1.8	Distancia a la carga	x	mm	450		445		
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1807		1840	1950	2220
	1.10	Mitte Antriebsrad/Gegengewicht	z	mm	320		282		
	Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	5515	5895	6350	6750
2.2		Peso por eje con carga delante/detrás		kg	4895 / 1630	5400 / 1705	5720 / 1880	6190 / 2060	6590 / 2810
2.3		Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	3270 / 2245	3450 / 2445	3850 / 2500	3980 / 2770	4480 / 3420
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes			Besthane				
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 295 x 144		Ø 380 x 192		
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 343 x 110		Ø 400 x 160		
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2 / 1 x		2 / 1x		
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	1306		1258		
Medidas básicas	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h1	mm	2850		2955		
	4.3	Elevación libre (h2)	h2	mm	0				
	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	3500				
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h4	mm	6050				
	4.7	Altura del tejadillo protector (cabina)	h6	mm	2550				
	4.8	Altura de asiento / plataforma	h7	mm	430				
	4.11	Elevación adicional	h9	mm	1780				
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	3930				
	4.19	Longitud total	l1	mm	3665			3775	4045
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	3379			3489	3759
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	1210				
	4.21.2	Ancho total	b2	mm	1450				
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l	mm	40 x 120 x 1200		50 x 120 x 1200		
	4.23	Clase de conexión del portahorquillas			2B				
	4.24	Ancho de carro portahorquillas	b3	mm	880				
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	856				
	4.29	Empuje, lateral		mm	1300				
	4.30	Empuje, lateral desde centro máquina		mm	480				
	4.31	Margen con el suelo con carga, bajo mástil	m1	mm	80				
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	80				

	4.35	Radio de giro	Wa	mm	2122		2232	2502	
	4.38	Distancia al punto de giro del cabezal giratorio		mm	1103				
	4.38.4	Ancho de palet		mm	1200				
	4.38.5	Longitud de palet		mm	1200				
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h	10,5 / 10,5		12 / 12		
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga		m/s	0,4 / 0,4	0,45 / 0,45	0,6 / 0,6		
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,4 / 0,4	0,5 / 0,5			
	5.4	Velocidad de empuje con/sin carga		m/s	0,4 / 0,4	0,4 / 0,5			
	5.10	Freno de servicio			regenerador				
	5.11	Freno de estacionamiento			Freno eléctrico de potencia de resorte				
Motor eléctrico/sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min		kW	6,9		9		
	6.2	motor de elevación, potencia con S3		kW	10		25		
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36			6 PzS 750	6 PzS 930	3 PzS 465	4 PzS 620	6 PzS 930
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal		V / Ah	48 / 750	48 / 930	80 / 465	80 / 620	80 / 930
	6.5	Peso de la batería		kg	1011	1388	1238	1558	2178
	Otros	8.1	Tipo de mando de tracción			Reluctancia síncrona CA			
10.5		Versión de dirección			eléctrico				
10.7		Schalldruckpegel nach EN12053		dB (A)	64				
- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.									

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**