






## **Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi** **EJE 222r / 225r**

Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 2200-2500 kg

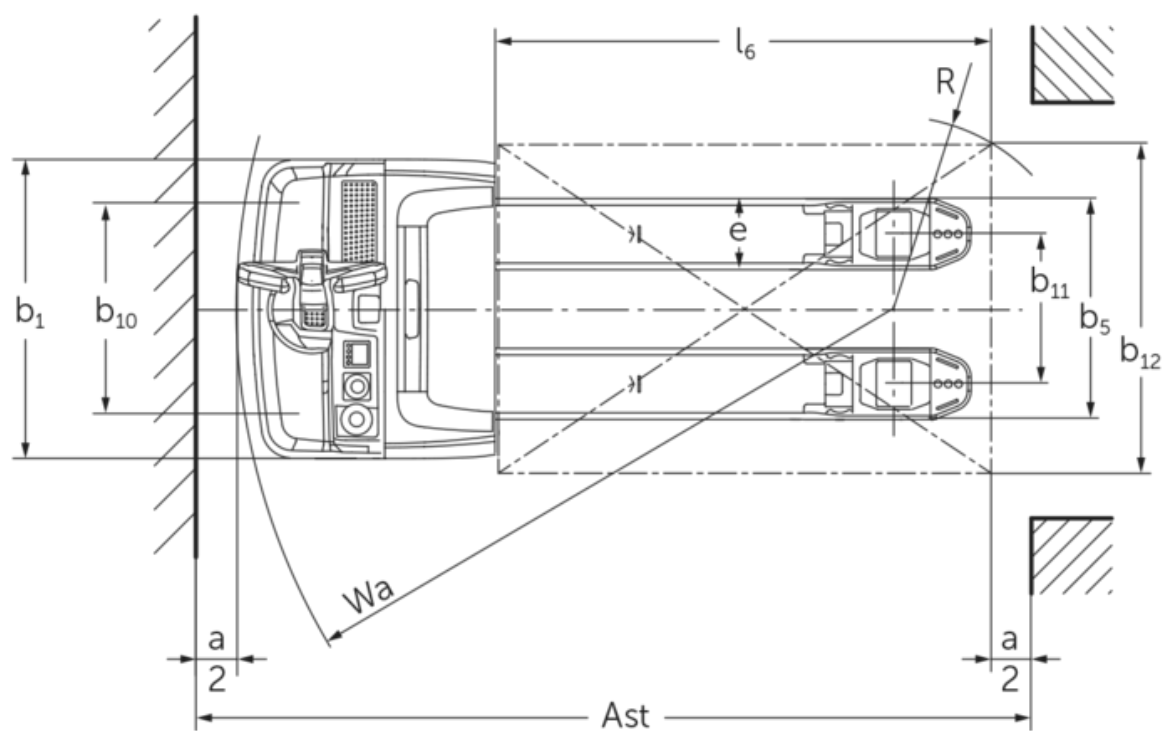

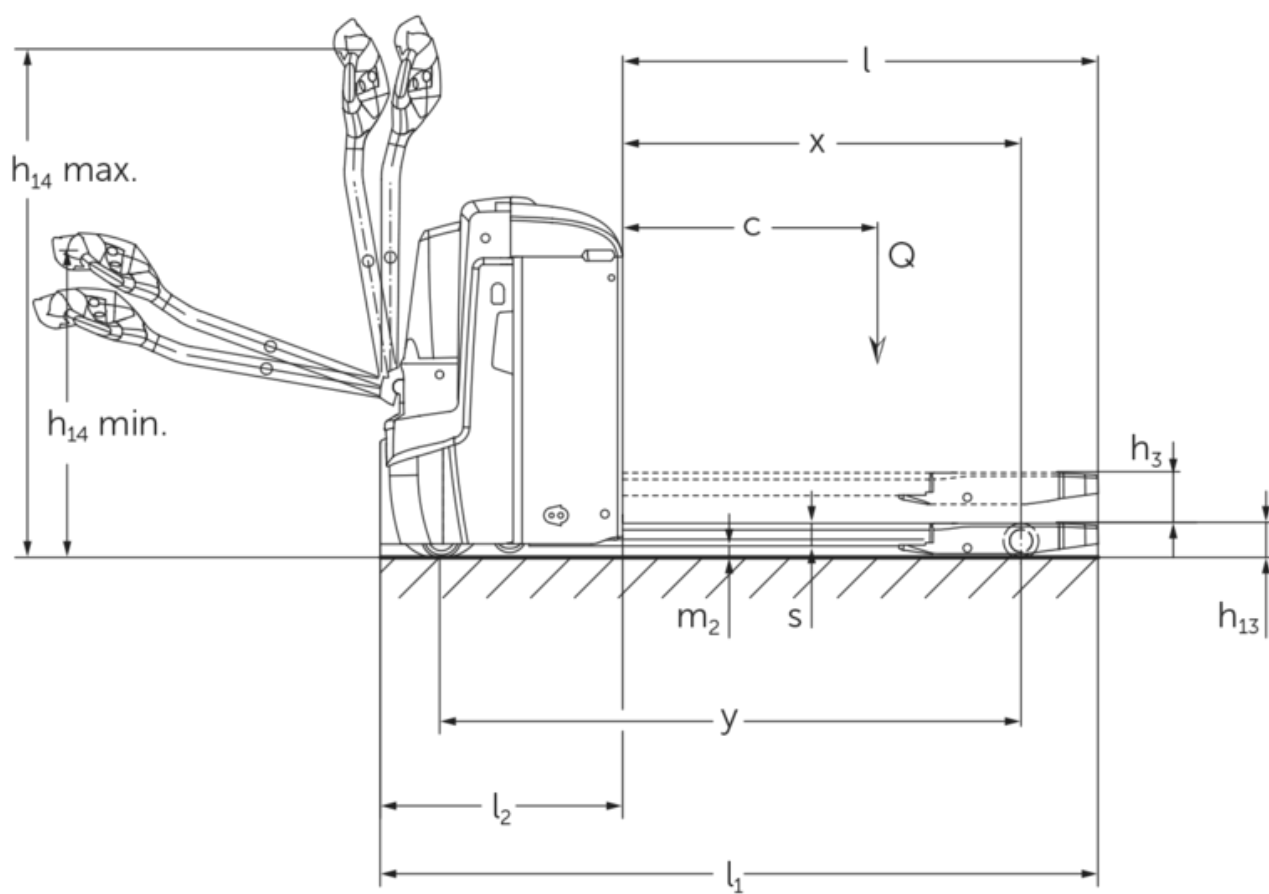

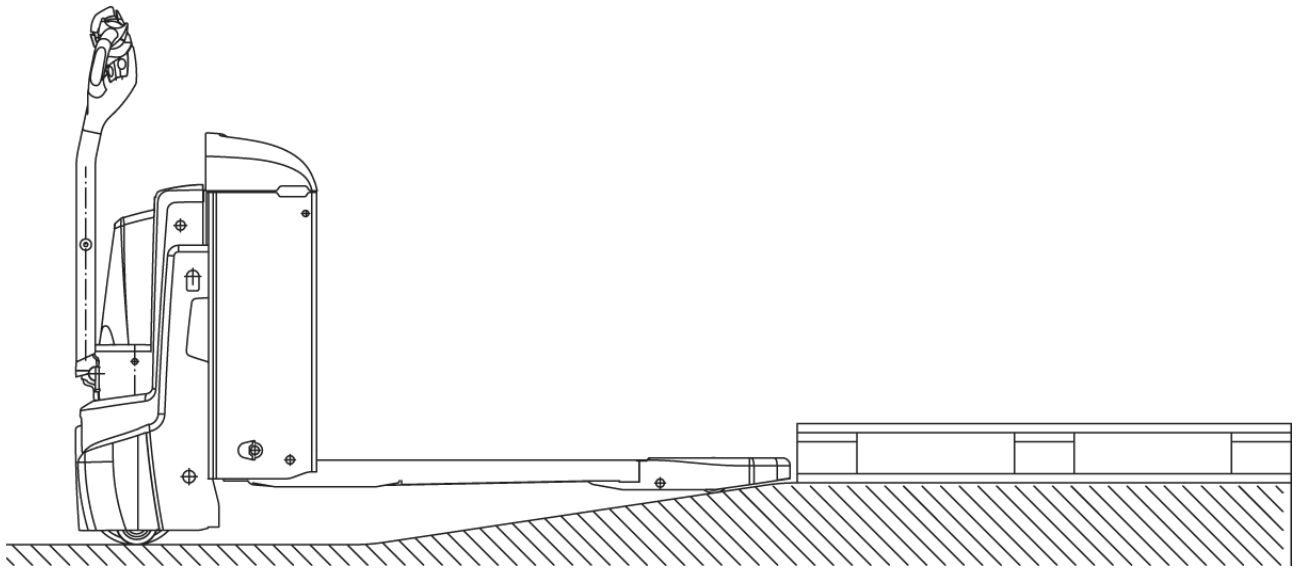

## VDI táblázat

|                     |        |                                                                            |           |      |                 |            |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------|------------|
| Jellemzők           | 1.2    | A gyártó típusjelölése                                                     |           |      | EJE 222r        | EJE 225r   |
|                     | 1.3    | Meghajtás                                                                  |           |      | Elektromos      |            |
|                     | 1.4    | Kezelés                                                                    |           |      | gyalogkíséretű  |            |
|                     | 1.5    | Teherbírási/teher                                                          | Q         | kg   | 2200            | 2500       |
|                     | 1.6    | Tehersúlypont távolság                                                     | c         | mm   | 600             |            |
|                     | 1.8    | Tehertávolság                                                              | x         | mm   | 908             |            |
|                     | 1.9    | Tengelytáv                                                                 | y         | mm   | 1351            |            |
| Tömegek             | 2.1.1  | Saját tömeg (akkumulátorral együtt)                                        |           | kg   | 560             |            |
|                     | 2.2    | Tengelyterhelés teherrel elől/hátul                                        |           | kg   | 889 / 1885      | 980 / 2087 |
|                     | 2.3    | Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul                                    |           | kg   | 418 / 142       |            |
| Kerekek/futómű      | 3.1    | Kerekek                                                                    |           |      | Polyuretán (PU) |            |
|                     | 3.2    | Kerékméret, elől                                                           |           |      | Ø 230 x 70      |            |
|                     | 3.3    | Kerékméret, hátul                                                          |           |      | Ø 85 x 110      |            |
|                     | 3.4    | Támasztókerekek                                                            |           |      | Ø 100 x 40      |            |
|                     | 3.5    | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)                                |           |      | 1x +2 / 2       |            |
|                     | 3.6    | Nyomtáv elől                                                               | b10       | mm   | 510             |            |
|                     | 3.7    | Nyomtáv hátul                                                              | b11       | mm   | 363             |            |
| Alapmérétek         | 4.4    | Emelési magasság (h3)                                                      | h3        | mm   | 122             |            |
|                     | 4.9    | Kezelőkar magassága haladáskor min./max.                                   | h14       | mm   | 750 / 1237      |            |
|                     | 4.15   | Villamagasság leeresztett helyzetben                                       | h13       | mm   | 85              |            |
|                     | 4.19   | Teljes hossz                                                               | l1        | mm   | 1737            |            |
|                     | 4.20   | Géptest hossza villatőig                                                   | l2        | mm   | 587             |            |
|                     | 4.21.1 | Teljes szélesség                                                           | b1        | mm   | 724             |            |
|                     | 4.22   | Villa mérete                                                               | s/e/<br>l | mm   | 55 x 172 x 1150 |            |
|                     | 4.25   | Külső villaélek távolsága                                                  | b5        | mm   | 535             |            |
|                     | 4.32   | Szabadmagasság a tengelytáv közepén                                        | m2        | mm   | 30              |            |
|                     | 4.34.1 | Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban) | Ast       | mm   | 2338            |            |
|                     | 4.34.2 | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)    | Ast       | mm   | 2227            |            |
|                     | 4.35   | Fordulási sugár                                                            | Wa        | mm   | 1532            |            |
| Teljesítmény adatok | 5.1    | Haladási sebesség teherrel/teher nélkül                                    |           | km/h | 6 / 6           |            |
|                     | 5.2    | Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül                                    |           | m/s  | 0,05 / 0,07     |            |
|                     | 5.3    | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül                               |           | m/s  | 0,05 / 0,04     |            |
|                     | 5.8    | Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül                            |           | %    | 8 / 20          |            |
|                     | 5.10   | Üzemi fék                                                                  |           |      | generátoros     |            |

|                          |       |                                                 |        |          |      |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------|----------|------|
| Elektromotor/Elektronika | 6.1   | Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.             | kW     | 1,7      |      |
|                          | 6.2   | Emelőmotor, teljesítmény S3-nál                 | kW     | 2,2      |      |
|                          | 6.4   | Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás      | V / Ah | 24 / 250 |      |
|                          | 6.5   | Akkumulátor tömege                              | kg     | 220      |      |
|                          | 6.6.1 | Energiafogyasztás EN ciklus szerint             | kWh/h  | 0,35     | 0,37 |
|                          | 6.6.2 | CO2 ekvivalens EN16796 szerint                  | kg/h   | 0,2      |      |
|                          | 6.7   | Rakodási teljesítmény                           | t/h    | 123      | 148  |
|                          | 6.8.1 | Energiafogyasztás max. rakodási teljesítménynél | kWh/h  | 0,77     | 0,82 |
| Egyéb                    | 8.1   | Vezérlés típusa                                 |        | AC       |      |
|                          | 10.7  | Schalldruckpegel nach EN12053                   | dB (A) | 70       |      |

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- VDI-sz. 1.8: 1.9: 4.35: Teherfelvevő rész leengedve: + 56 mm
- VDI-sz. 4.34: Teherfelvevő rész leengedve: + 25 mm
- VDI-sz. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: oldalirányú akkumulátorcserével: M - L/M SBE + 72 mm; L - L SBE + 53 mm

**Jungheinrich Hungária Kft.**

2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501  
info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek  
az európai biztonsági  
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**