




Rankiniai padėklų krautuvai **AM V05**

Kėlimo aukštis: 390 mm / Keliamoji galia: 500 kg

JUNGHEINRICH

Technical diagram of a pallet truck (labeled 'a') showing dimensions and components. The diagram includes the following labels and dimensions:

- h_{14} : Total height of the handle assembly.
- h_3 : Height of the frame above the wheels.
- h_{13} : Height of the frame above the wheels.
- l_2 : Distance from the front wheel to the vertical mast.
- l_1 : Total length of the truck.
- l : Distance from the front wheel to the center of mass m_2 .
- y : Distance from the front wheel to the vertical mast.
- m_2 : Mass of the frame.
- S : Spring mechanism.
- Q : Load force applied at the top of the mast.
- c : Horizontal distance from the vertical mast to the point of application of the load Q .

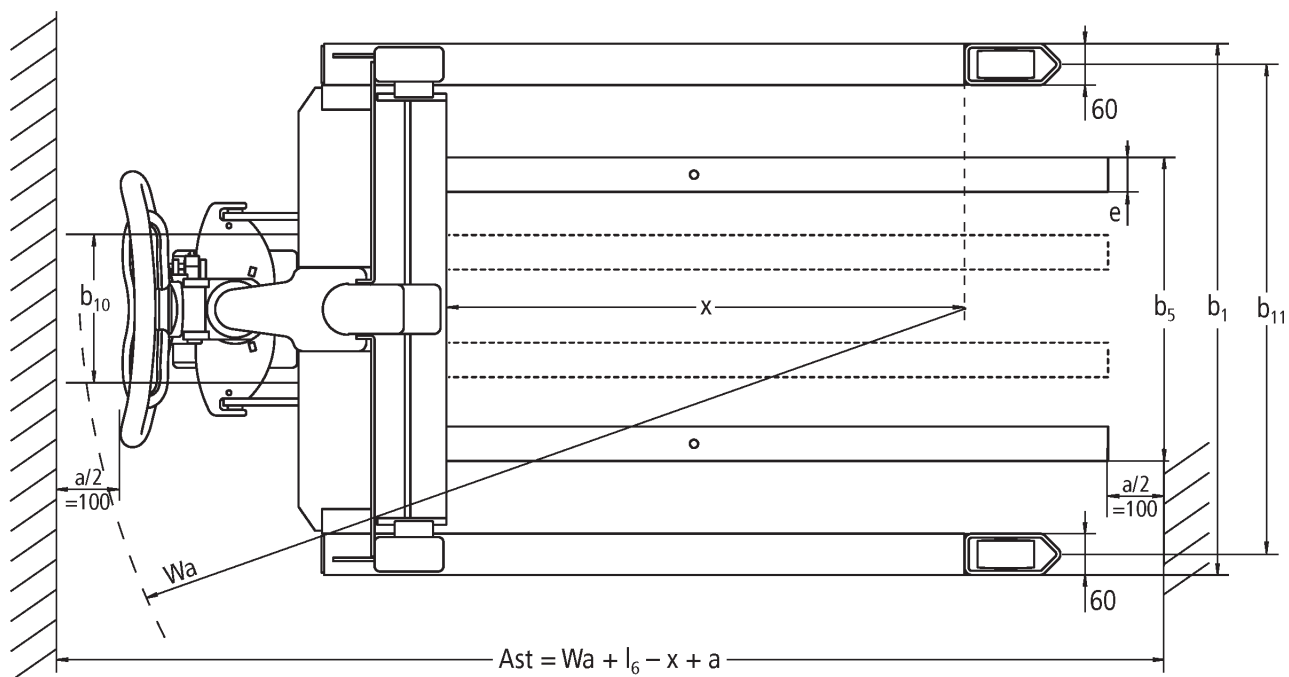

VDI lentelė

ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis		AM V05
	1.3	Vairuoti		Rankiniu būdu
	1.4	Operacija		Ranka
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	500
	1.6	Svorio centras	c mm	400
	1.9	Bazė	y mm	1120
Svoriai	2.1	Savasis svoris	kg	155
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	320 / 325
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	101 / 54
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		C-GN
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø 180 x 50
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø 82 x 40
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		2/2
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	122
	3.7	Galinis gabaritai	b11 mm	700
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	390
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14 mm	1210
	4.15	Aukštis nuleistas	h13 mm	85
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm	1405
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	450
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	760
	4.22	Šakių matmenys	s/e/l mm	50 x 50 x 955
	4.25	Šakės klirensas	b5 mm	140
	4.26	Plotis tarp radaro / pakrovimo vietų	b4 mm	640
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	30
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)	Ast mm	1805
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	2005
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	1425
Našumo duomenys	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo	m/s	0,09 / 0,05

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**