





Handtranspallet met vlakke vorken

AM 15L

Hefhoogte: 120 mm / Draagvermogen: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

AM 15l

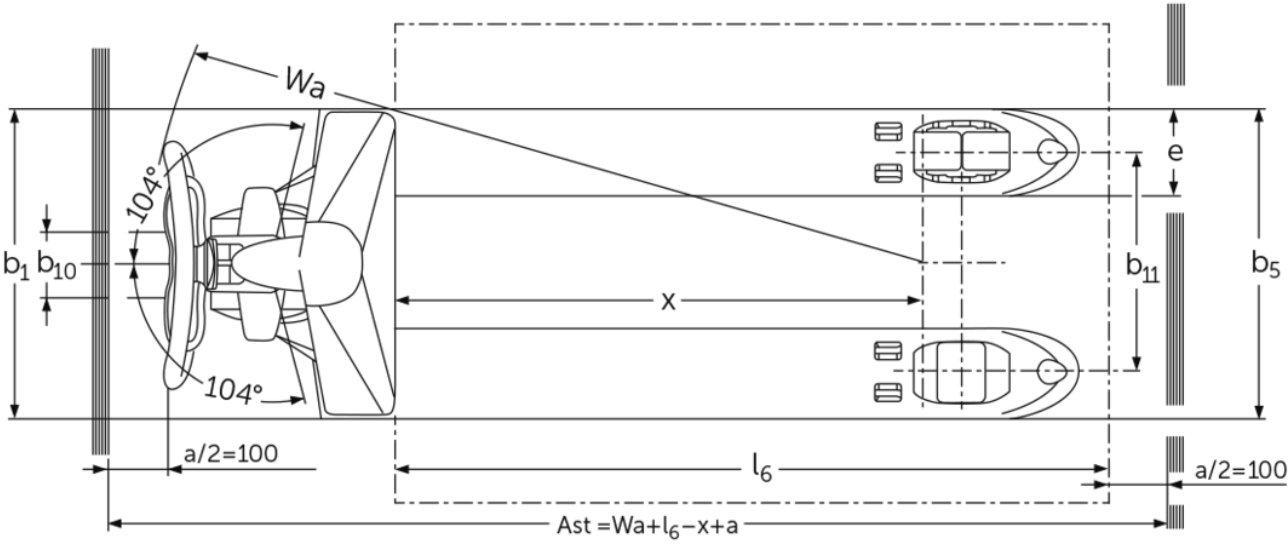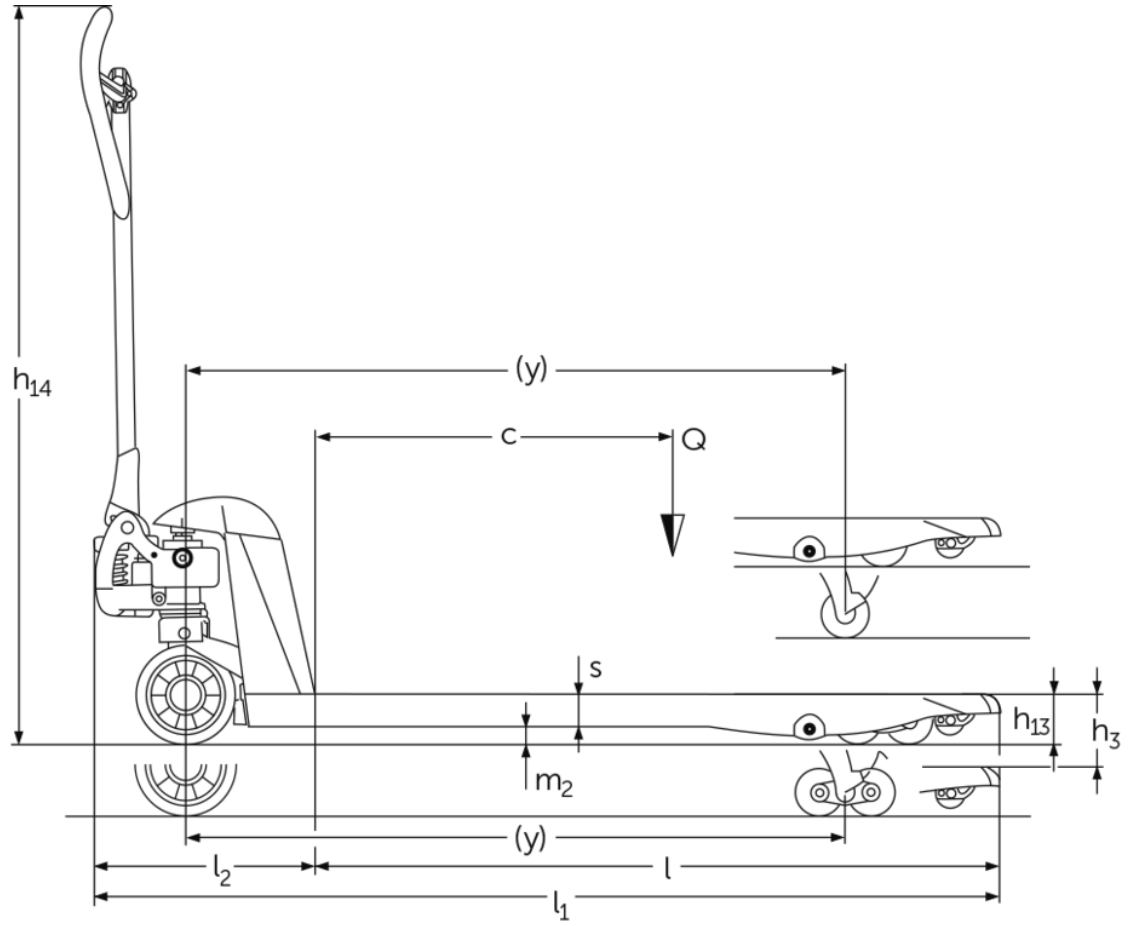

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AM 15l			
	1.3	Aandrijving			Handmatig			
	1.4	Bediening			Hand			
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1500			
	1.6	Lastwaartepuntafstand	c	mm	600	500	400	600
	1.9	Wielbasis	y	mm	1100	900	745	1080
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	74	72	71	65
	2.2	Aslast met last voor/achter		-	- / -			476 / 613
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		-	- / -	60 / 28	- / -	60 / 28
Wielen/chassis	3.1	Banden			C-BN			
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 170x50			
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 50x70			
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/4			
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	109			
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	370			
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1237			
	4.14	Stahoogte geheven	h12	mm	171			
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	51			
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1530	1330	1175	1530
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	380			
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	520			680
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	38 x 150 x 1150	38 x 150 x 950	38 x 150 x 795	38 x 150 x 1150
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	520			680
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	13			
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	1584			
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1784			
4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1274				
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,09 / 0,02			

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**