



Under Pallet Carrier UPC

UPC P1-P6

Altura de elevación: 27 mm / Capacidad de carga: 1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

UPC P1-P6

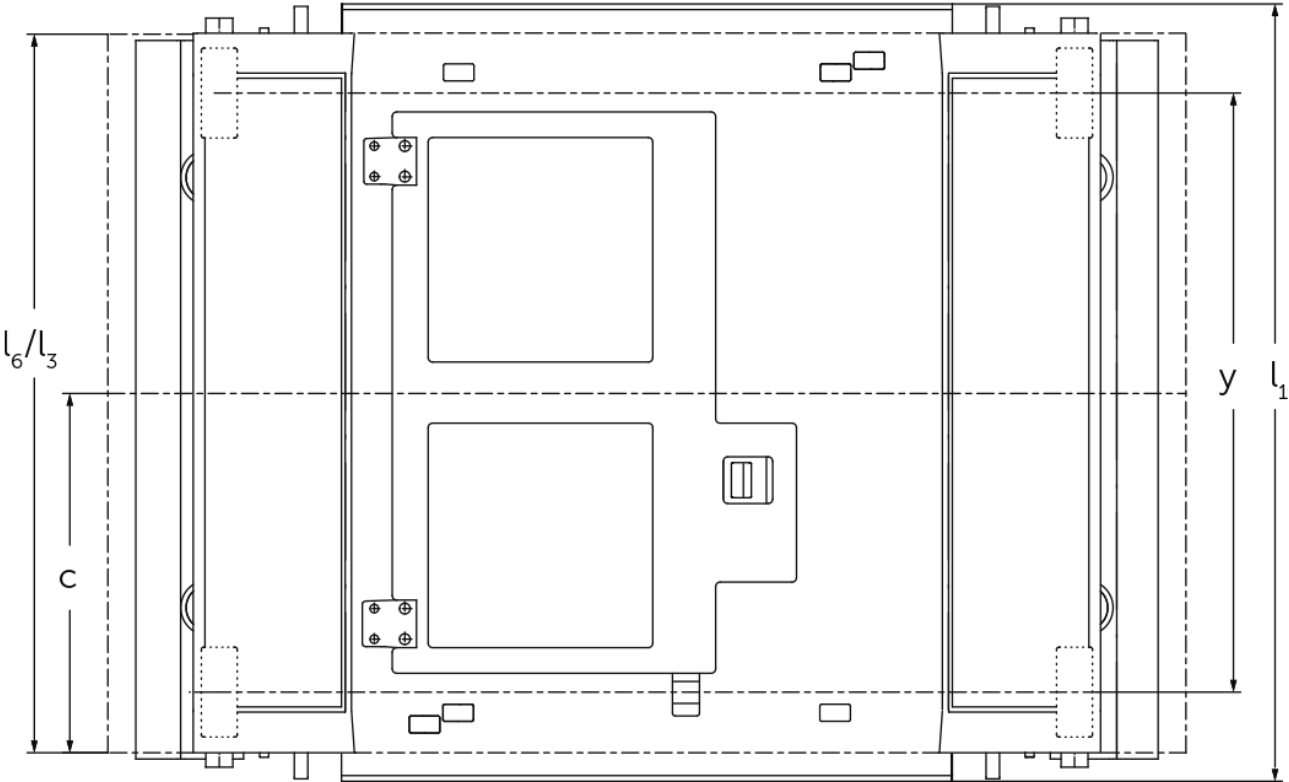
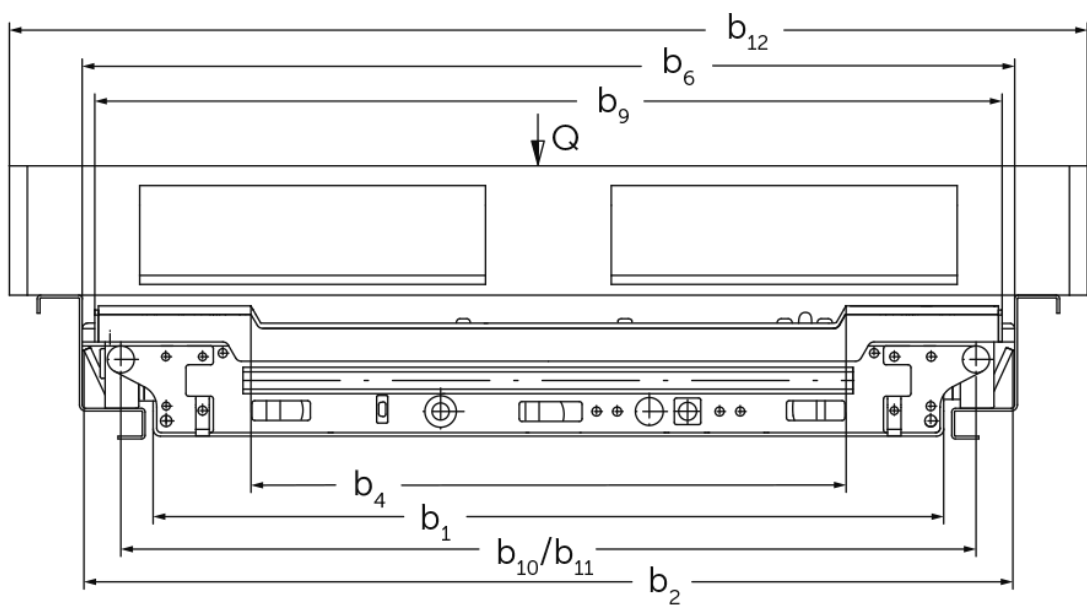


Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich				
	1.2	Nomenclatura del fabricante		UPC P1	UPC P2	UPC P4	UPC P5	UPC P6
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico				
	1.4	Manipulación		Manual				
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	1500				
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	400	500	600	500	570
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	665	842	1045	842	985
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	195	208	212	208	225
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	836 / 836	854 / 854	856 / 856	854 / 854	863 / 863
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	85 / 85	104 / 104	106 / 106	104 / 104	113 / 113
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes		Poliuretano (PU)				
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		100 x 40				
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		100 x 40				
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2x / 2x				
	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm	952		782	952	842
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11 mm	952		782	952	842
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3 mm	27				
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13 mm	145				
	4.16	Longitud de superficie de carga	l3 mm	800	1000	1200	1000	1140
	4.18	Ancho de superficie de carga	b9 mm	1010		840	1010	900
	4.19	Longitud total	l1 mm	865	1065	1268	1065	1208
	4.21.1	Ancho total	b1 mm	890		720	890	780
	4.21.2	Ancho total	b2 mm	1048		878	1048	938
	4.26	Ancho entre brazos portadores/superficies de carga	b4 mm	672		475	672	548
	4.27	Ancho sobre rodillos guía	b6 mm	1048		878	1048	938
	4.38.4	Ancho de palet	mm	1200		1000	1200	1140
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	2,9 / 3,6				
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,01 / 0,01				
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,01 / 0,01				

Motor eléctrico / sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	1,1
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	0,48
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 61
	6.5	Peso de la batería	kg	48
Otros	10.7	Nivel de presión acústica según EN12053	dB (A)	62
- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.				

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**