




Elektrisk pallettruck

ESE 430

Løftehøyde: 115 mm / Løftekapasitet: 3000 kg

ESE 430

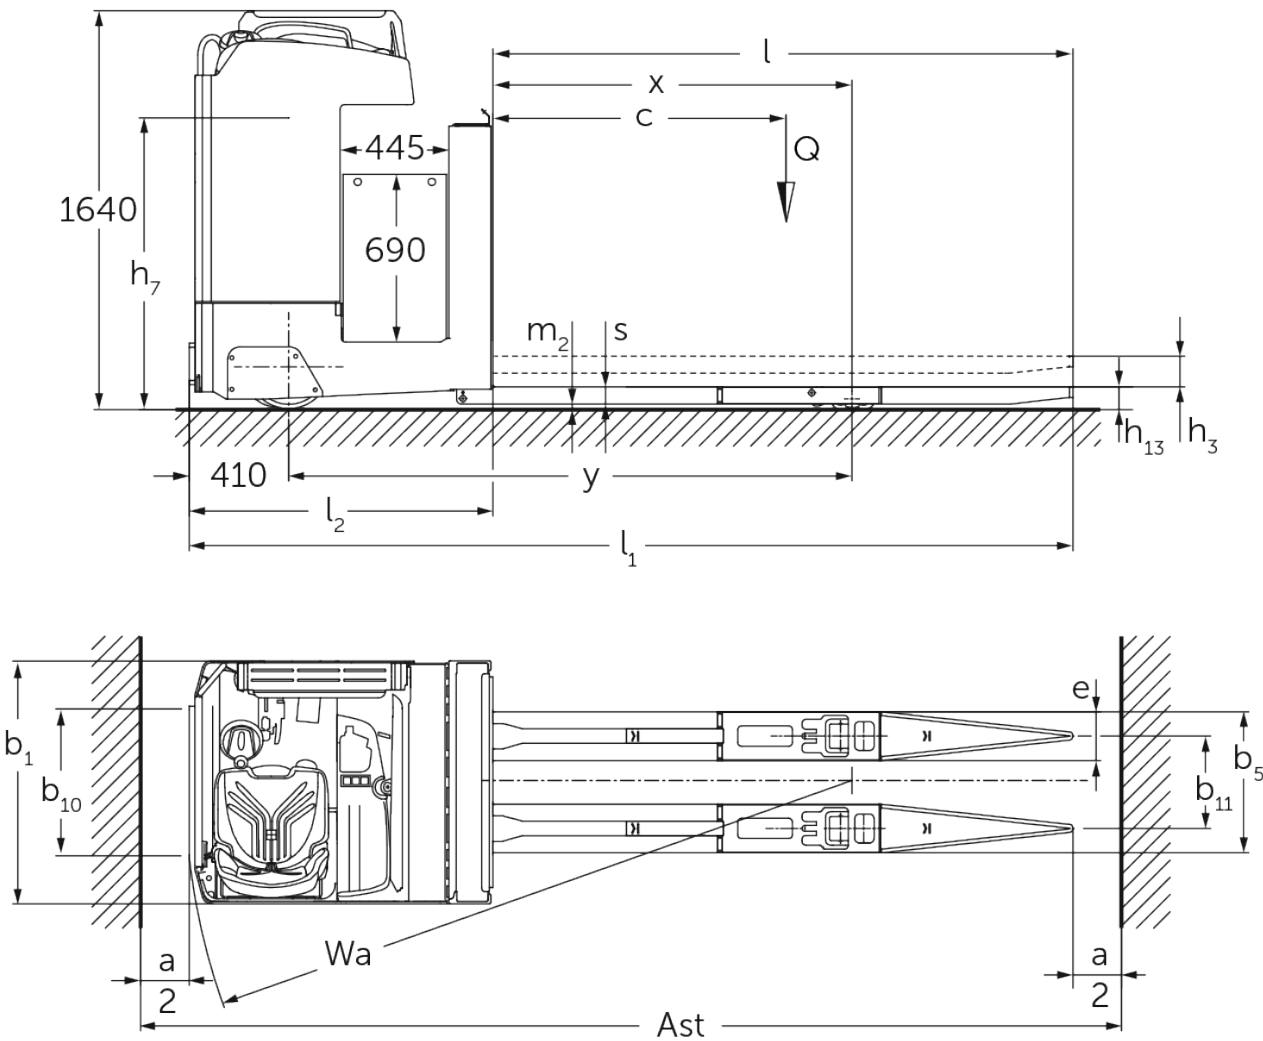

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Produsentens typebetegnelse		ESE 430
	1.3	Drivenhet		Elektrisk
	1.4	Betjening		Sittende
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	3000
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	1200
	1.8	Lastavstand	x mm	1480
	1.9	Hjulavstand	y mm	2320
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	2475
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	2190 / 3280
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	1975 / 500
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Vulkollan®
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 343 x 114
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 90 x 100
	3.4	Tillegghjul		Ø 285 x 100
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2 - 1x / 4
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	604
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	380
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	115
	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7 mm	1200
	4.15	Høyde senket	h13 mm	90
	4.19	Totallengde	l1 mm	3650
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	1250
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	1000
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	70 x 200 x 2400
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	580
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	20
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	4050
Ytelser	4.35	Svingradius	Wa mm	2750
	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	14 / 14
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Stigeevne med/uten last	%	6 / 15
	5.10	Driftsbrems		elektrisk

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	8,5
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		A
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	48 / 620
	6.5	Batteriets vekt	kg	945
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,56
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796	kg/h	0,3
Andre	8.1	Type kjørekontroll		Mosfet/AC

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**