




Rokas palešu ratiņi


AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Celšanas augstums: 710 mm / Kravnesība: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

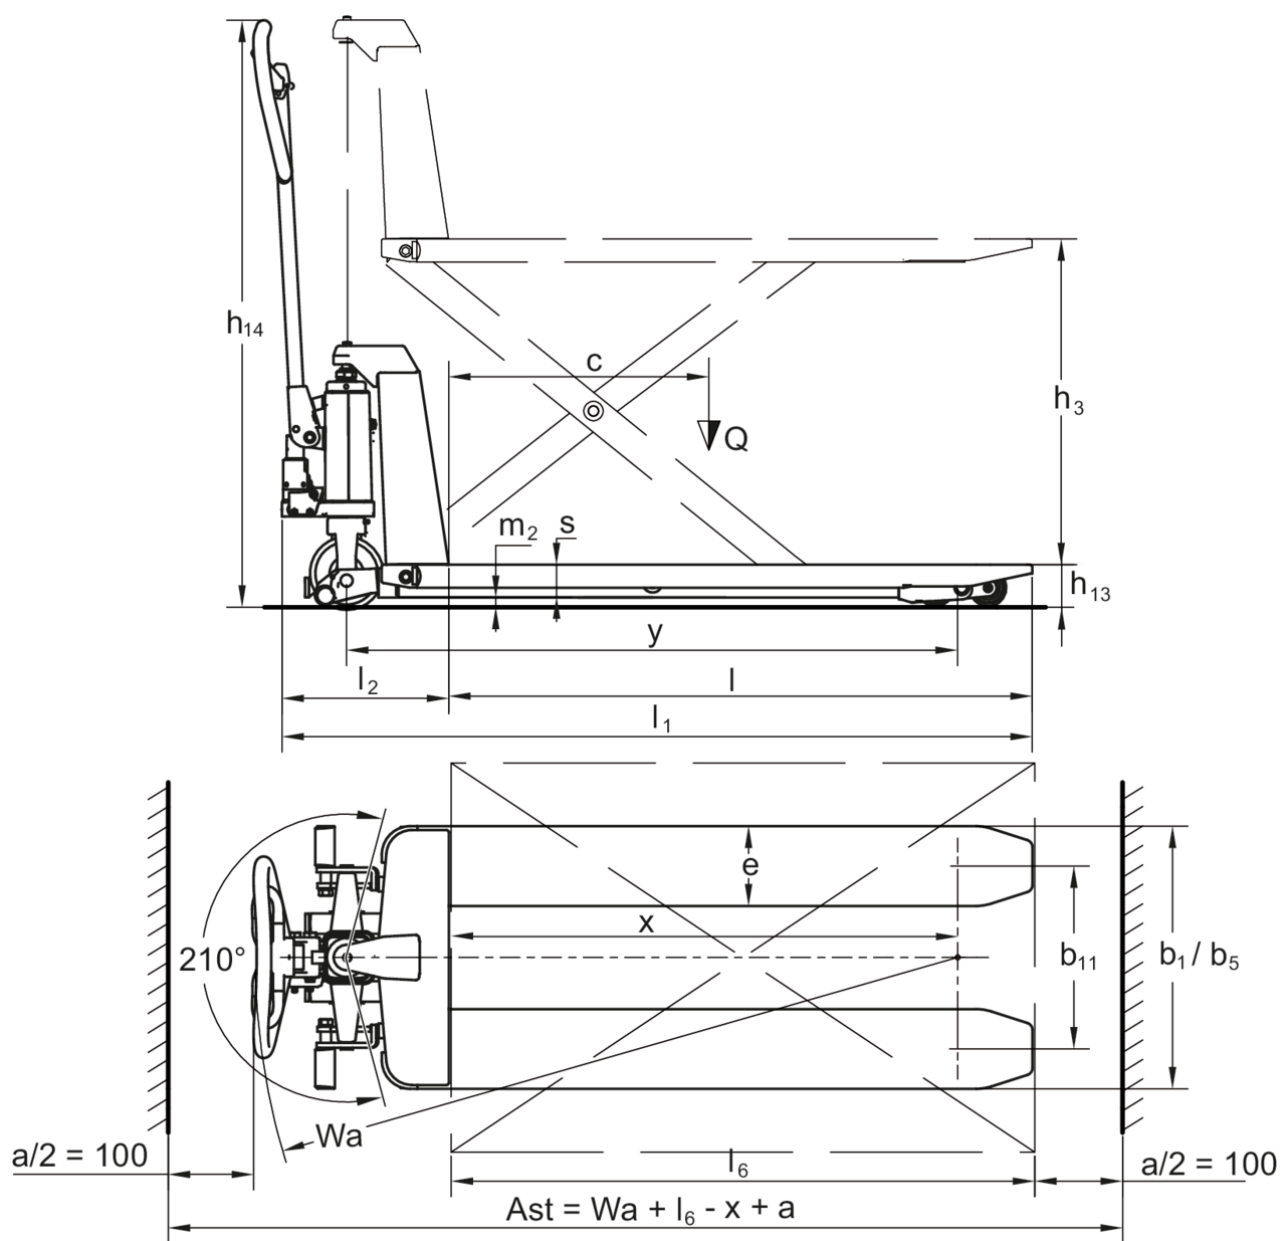

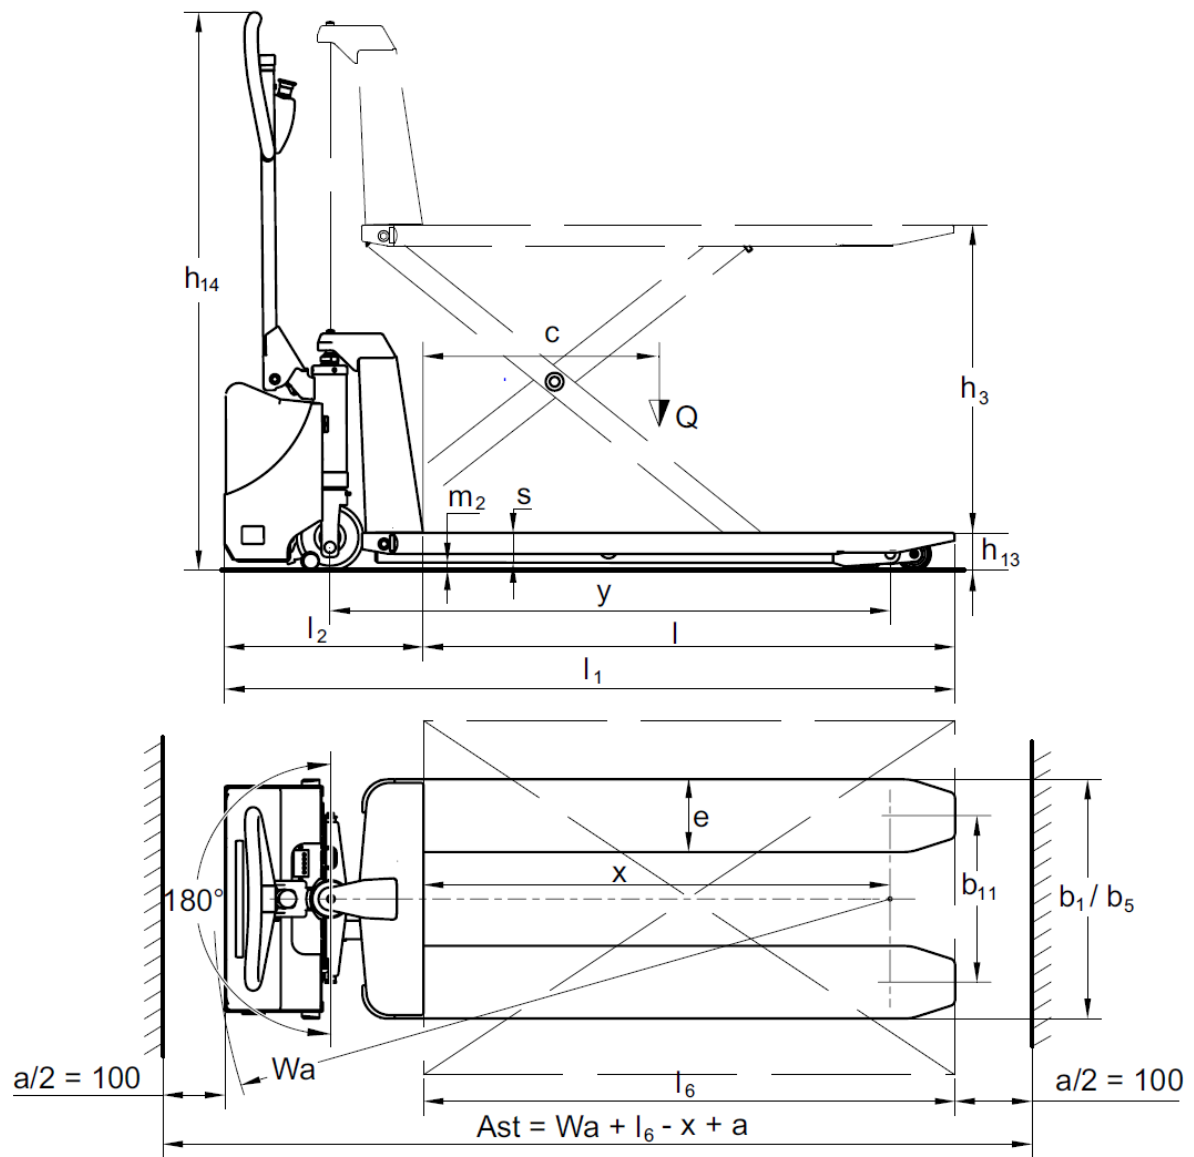

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)		Citi (OEM)									
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p			
	1.3	Piedziņa		Ar rokām									
	1.4	Darbība		manuāli									
	1.5	Ietilpība / slodze		Q	kg	1500							
	1.6	Slodzes centrs		c	mm	600							
	1.9	Garenbāze		y	mm	1255							
Svari	2.1	pašmasa		kg		132				125			
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg		753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358	
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg		40 / 100				38 / 70			
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas				N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Riepas izmērs, priekšā				Ø 150x45							
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē				Ø 75x68							
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)				2/4							
	3.6	Mērītājs priekšā		b10	mm	145							
	3.7	Aizmugurējais gabarīts		b11	mm	440							
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)		h3	mm	710							
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.		h14	mm	1270				1230			
	4.15	Augstums nolaists		h13	mm	85							
	4.19	kopējais garums		l1	mm	1645				1580			
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri		l2	mm	445				340			
	4.21.1	kopējais platums		b1	mm	540							
	4.22	Fork izmēri		s/ e/l	mm	50 x 163 x 1200							
	4.25	Dakšas klīrenss		b5	mm	540							
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss		m2	mm	19							
	4.34.1	Darba platums (palette 1000 × 1200 šķērsām)		Ast	mm	1690				1630			
	4.34.2	Darba platums (palette 800x1200 gareniska)		Ast	mm	1890				1830			
	4.35	Pagrieziena rādiuss		Wa	mm	1540				1480			
Veiktspējas dati	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s		0,07 / 0,05				0,15 / 0,09			

Elektromotoru / Elektronika	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Akumulatora svars	kg	21	-
- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rītni, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.					

- VDI Nr. 1.5: No 470 mm pacelšanas augstuma celjspēja samazinās līdz 1000 kg.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**