

Porta-paletes manual

AM V05

Elevação: 390 mm / Capacidade de carga: 500 kg



AM V05

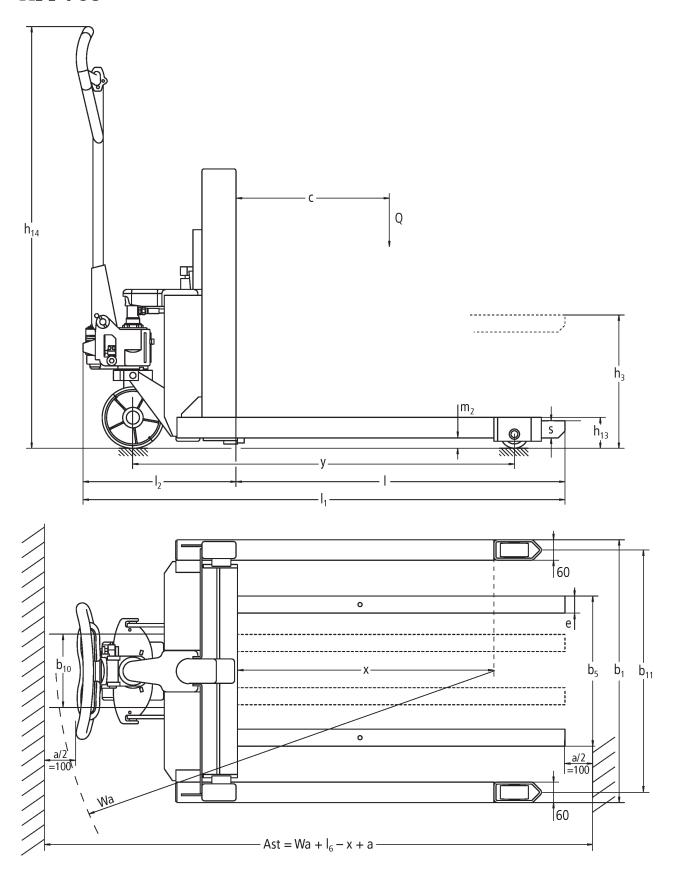


Tabela VDI

Perfo					
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,09 / 0,05
1	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1425
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2005
	4.34.1	Largura de trabalho (palete 1000 × 1200 transversalmente)	Ast	mm	1805
□	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	30
Dime	4.26	Largura entre os braços das rodas/superfícies de carregamento	b4	mm	640
mensões bāsicas	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5	mm	140
Ses	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	50 x 50 x 955
bas	4.21.1	Largura total	b1	mm	760
Cas	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	12	mm	450
I	4.19	Comprimento total	l1	mm	1405
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	85
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	1210
	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	390
Ž ¦	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	700
Kodas/cnassis	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	122
CI .	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			2/2
922	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 82 x 40
n	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 180 x 50
	3.1	Pneus			C-GN
Pesos	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	101 / 54
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	320 / 325
	2.1	Peso próprio do equipamento		kg	155
	1.9	Distância entre eixos	У	mm	1120
9	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	С	mm	400
ק כר	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	500
Caracteristicas	1.4	Modo de operação			Manual
2	1.3	Tração			Manual
•	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			AM V05

⁻ Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda. Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060 Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010 Serviço Aluguer Nacional 21 915 6070 Serviço Pós-Venda Nacional 21 915 6060 linha.directa@jungheinrich.ptwww.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen.

(E

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

