



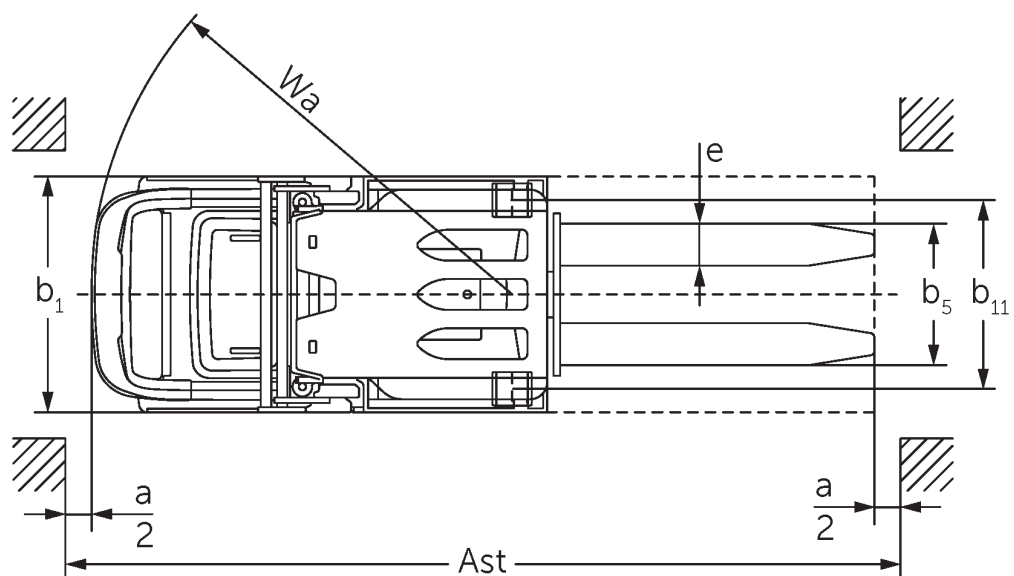

Vertikalni komisionirni viličar **EKS 110**

Dvižna višina: 1000-2800 mm / Nosilnost: 1000 kg

EKS 110

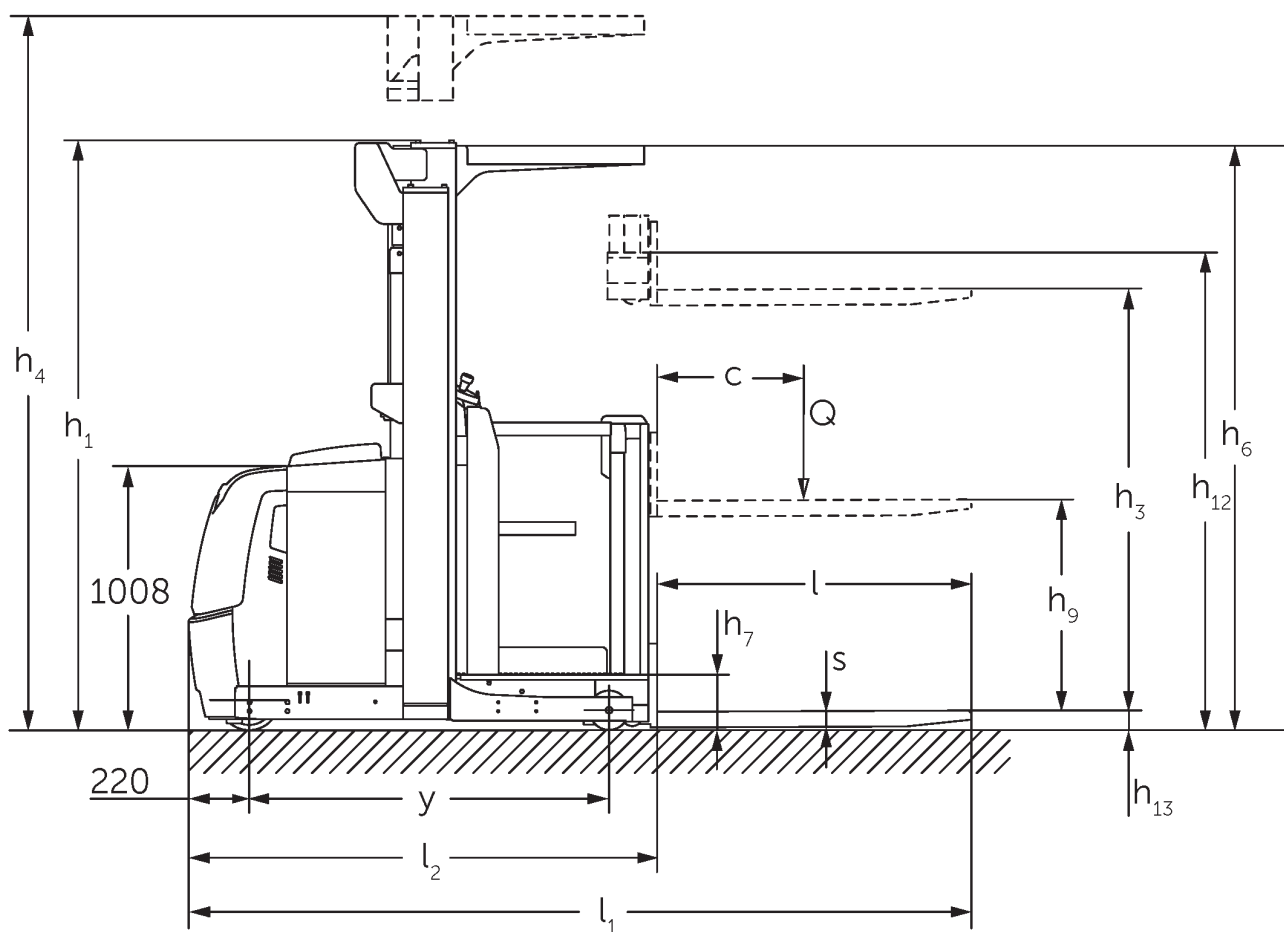

Na sliki: EKS 110 Z 280 EZZ



Na sliki: EKS 110 L 100 E

	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast mm	3039			3127	3039			3127
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	3149			3240	3154			3245
	4.35	Radij obračanja	Wa mm	1548			1603	1548			1603
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena (Efficiency drivePLUS)	km/h	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26
	5.7	Vzpenjanje z bremenom/brez bremena	%	5 / 10							
	5.10	Delovna zavora		Generatorsko							
	5.11	Parkirna zavora		Elektromagnetni vzmetni zavorni sistem							
Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	3,2							
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	3			6	3			6
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		DIN 43535 B							
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 620							
	6.5	Teža baterije	kg	480							
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	0,42							
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		AC							
	10.5	Izvedba krmiljenja		Električni servovolán							
	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	61							

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

- 4.2: L100E z zaščitno streho 2.230 mm
- 4.5: L100E z zaščitno streho 3.230 mm
- 4.7: L100E in Z100E, zaščitna streha opsijsko

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**