





Satelitski voziček UPC

UPC P1-P6

Dvižna višina: 27 mm / Nosilnost: 1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

UPC P1-P6

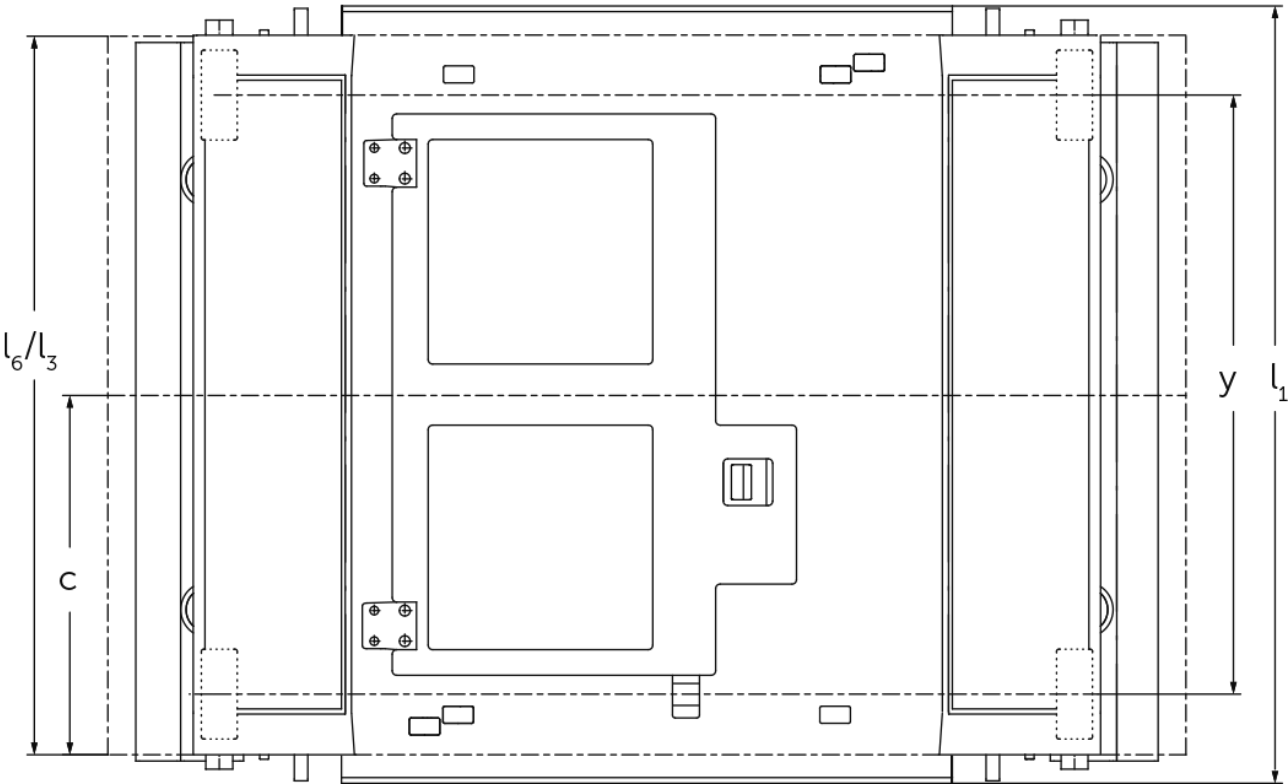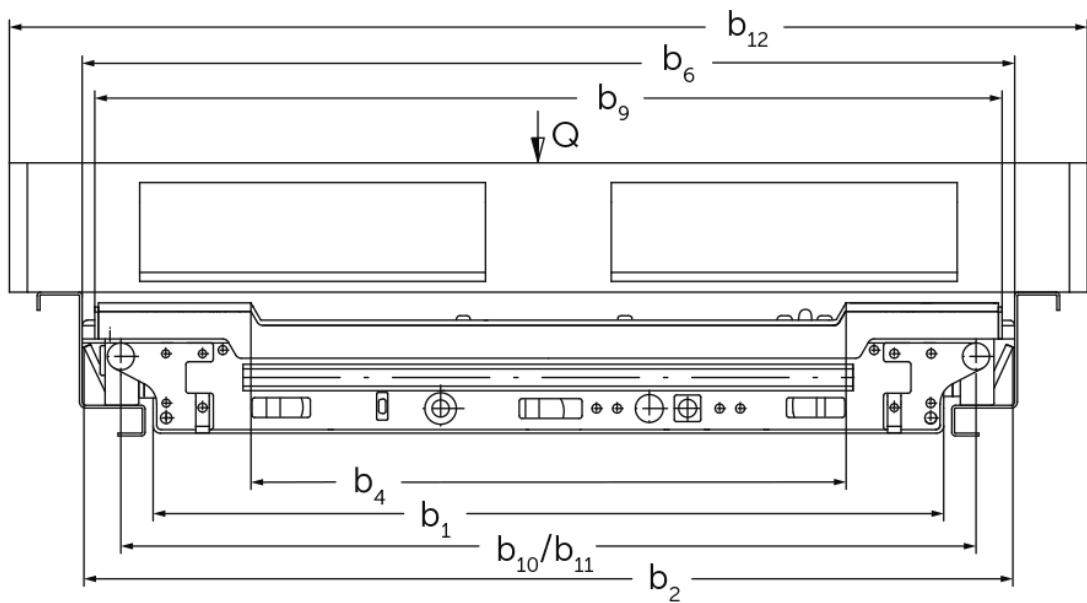

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Jungheinrich				
	1.2	Tipška oznaka		UPC P1	UPC P2	UPC P4	UPC P5	UPC P6
	1.3	Pogon		Elektro				
	1.4	Upravljanje		ročno				
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	1500				
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	400	500	600	500	570
	1.9	Medosna razdalja	y mm	665	842	1045	842	985
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	195	208	212	208	225
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	836 / 836	854 / 854	856 / 856	854 / 854	863 / 863
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	85 / 85	104 / 104	106 / 106	104 / 104	113 / 113
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		Poliuretan (PU)				
	3.2	Velikost koles spredaj		100 x 40				
	3.3	Velikost koles zadaj		100 x 40				
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2x / 2x				
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	952	782	952	842	
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	952	782	952	842	
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	27				
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	145				
	4.16	Dolžina nakladalne površine	l3 mm	800	1000	1200	1000	1140
	4.18	Širina nakladalne površine	b9 mm	1010	840	1010	900	
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	865	1065	1268	1065	1208
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	890	720	890	780	
	4.21.2	Celotna širina	b2 mm	1048	878	1048	938	
	4.26	Širina med opornima krakoma/nakladalnima površinama	b4 mm	672	475	672	548	
	4.27	Širina čez vodilna kolesa	b6 mm	1048	878	1048	938	
	4.38.4	Širina palete	mm	1200	1000	1200	1140	
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h	2,9 / 3,6				
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,01 / 0,01				
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,01 / 0,01				

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	0,48
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 61
	6.5	Teža baterije	kg	48
Drugo	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	62
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča opplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.				

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**