






Mobile Robot voor lage hefhoogten

ERE 225a

Hefhoogte: 125 mm / Draagvermogen: 2500 kg

ERE 225a

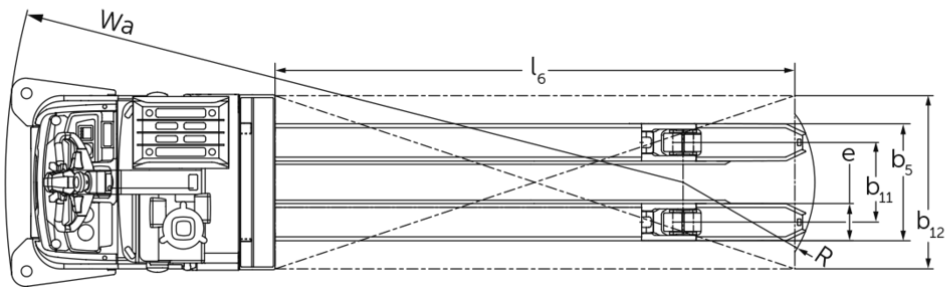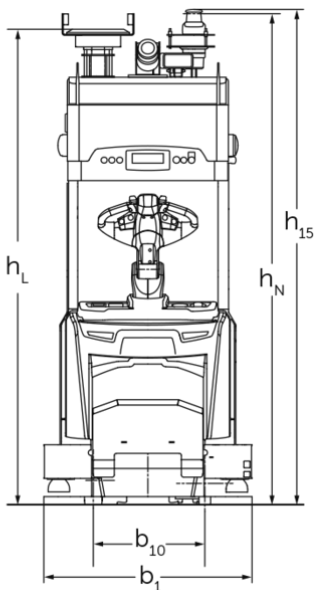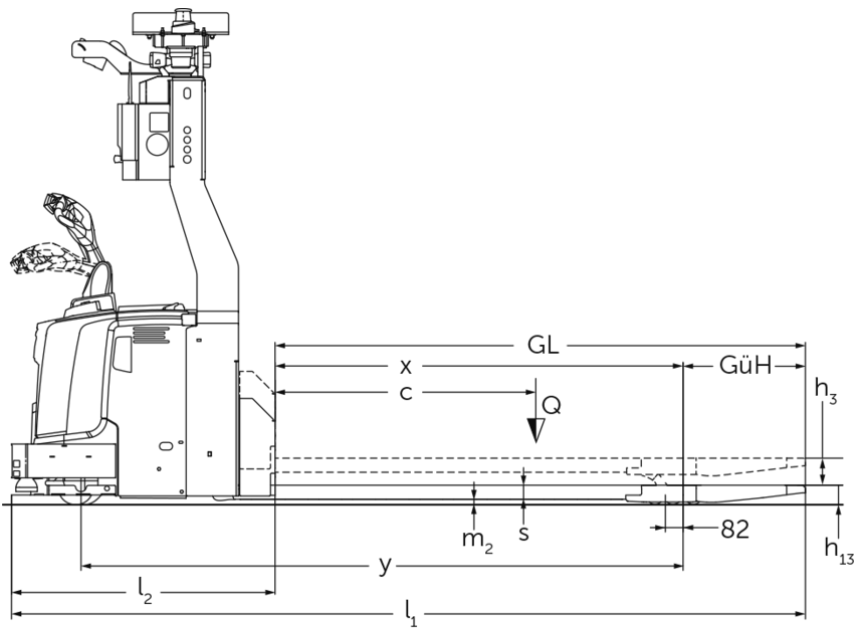

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Jungheinrich
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			ERE 225a
	1.3	Aandrijving			Elektrisch
	1.4	Bediening			Automatisch
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2500
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	1200
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	1240
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	1590 / 2150
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	1020 / 220
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)
	3.2	Bandenmaat, voor			230 x 77
	3.3	Bandenmaat, achter			85 x 85
	3.4	Extra wielen			140 x 54
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	368
Afmetingen	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1	mm	2230
	4.2.1	Totale hoogte	h15	mm	2280
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	125
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	90
	4.19	Totale lengte	l1	mm	3666
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	1217
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	965
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	540
	4.31	Bodemvrijheid met last onder hefmast	m1	mm	20
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	7,2 / 7,2
	5.10	Bedrijfsrem			regeneratief

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	1,5
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 375
	6.5	Batterijgewicht	kg	273
Overig	8.1	Besturingstype		AC speedCONTROL
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	64
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**