

## Robôs móveis com aplicações com altura de elevação baixa


**ERE 225a** 


Altura de elevação: 125 mm / Capacidade de carga: 2500 kg






## ERE 225a

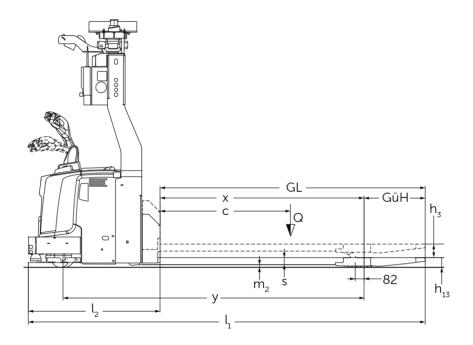

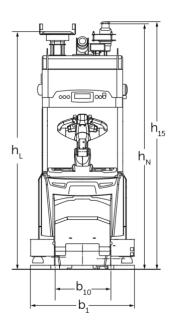

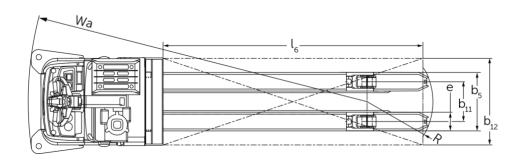

## Tabela VDI

	1.1	Fabricante (nome curto)			Jungheinrich
Características	1.2	Denominação do fabricante			ERE 225a
	1.3	Unidade de tração			Elétrico
	1.4	Tipo de operação			Automático
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2500
Cara	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	С	mm	1200
	2.1.1	Peso próprio (incluindo bateria)		kg	1240
	2.2	Carga por eixo com carga dianteira/traseira		kg	1590 / 2150
Rodas/chassis	2.3	Carga por eixo sem carga dianteira/traseira		kg	1020 / 220
	3.1	Pneus			Poliuretano (PU)
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro			230 x 77
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro			85 x 85
	3.4	Rodas adicionais			140 x 54
Rodas	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11	mm	368
	4.2	Altura do mastro retraído (h1)	h1	mm	2230
	4.2.1	Altura total	h15	mm	2280
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	125
	4.15	Altura rebaixada	h13	mm	90
	4.19	Comprimento total	l1	mm	3666
	4.20	Comprimento incluindo a parte inferior do garfo	12	mm	1217
	4.21.1	Largura total	b1	mm	965
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Distância externa dos garfos	b5	mm	540
	4.31	Desimpedimento do piso com carga sob o mastro	m1	mm	20
	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2	mm	30
	5.1	Velocidade de deslocamento com/sem carga		km/h	7,2 / 7,2
Performance	5.10	Freio de serviço			regenerativo

-	
(	,
(	)

0				
Motor elétrico/sistema eletróni	6.1	Motor de tração, potência no regime S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Motor de elevação, potência no regime S3	kW	1,5
	6.4	Tensão da bateria/capacidade nominal	V / Ah	24 / 375
	6.5	Peso da bateria	kg	273
Σ	8.1	Tipo de controle da unidade		speedCONTROL AC
Outros	10.7	Nível sonoro conforme EN 12053	dB (A)	64

<sup>-</sup> Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

## Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda. Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535 Galpão 2 CEP 13295-000 Itupeva – SP Tel. +55 11 3511-6295 contato@jungheinrich.com.br www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

