






Mobilní robot pro horizontální přepravu

ERE 225a

Výška zdvihu: 125 mm / Nosnost: 2500 kg

ERE 225a

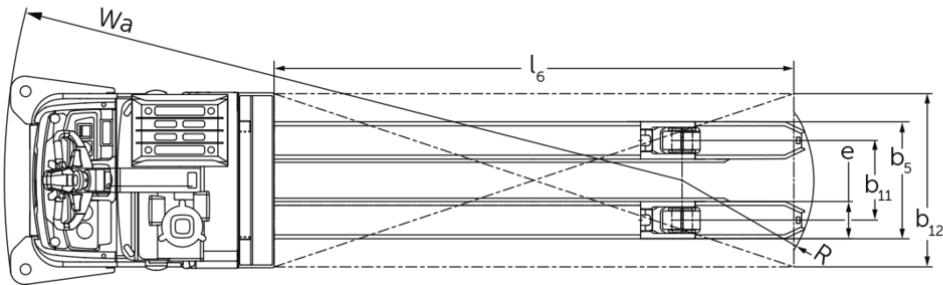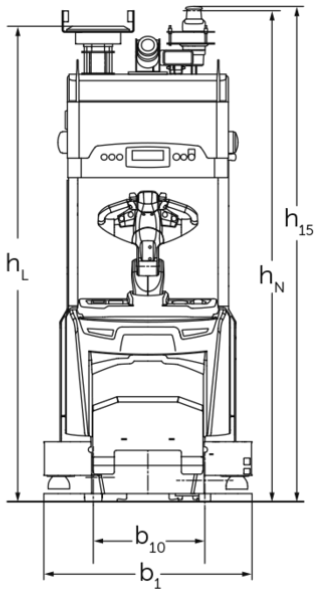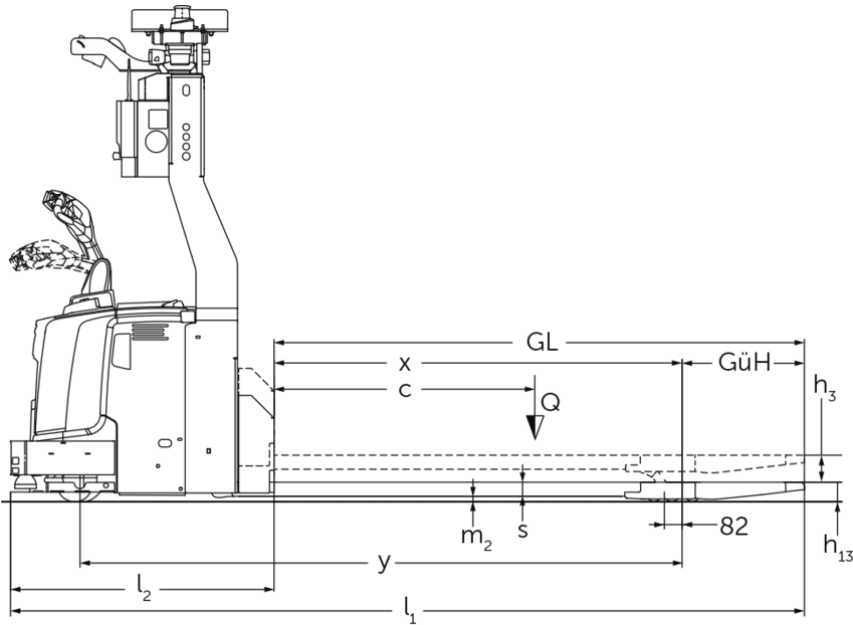

Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Jungheinrich
	1.2	Označení typu od výrobce			ERE 225a
	1.3	Pohon			elektrický
	1.4	Ovládání			automatika
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	2500
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	1200
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)		kg	1240
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	1590 / 2150
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	1020 / 220
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			Polyuretan (PU)
	3.2	Velikost pneumatik, přední			230 x 77
	3.3	Velikost kol, zadní			85 x 85
	3.4	Další kola			140 x 54
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	368
Základní rozměry	4.2	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	h1	mm	2230
	4.2.1	Celková výška	h15	mm	2280
	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	125
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	90
	4.19	Celková délka	l1	mm	3666
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	1217
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	965
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	540
	4.31	Světlná výška vozíku s nákladem pod zdvihovým zařízením	m1	mm	20
	4.32	Světlná výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	30
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	7,2 / 7,2
	5.10	Provozní brzda			generátorický

Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	1,5
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	24 / 375
	6.5	Hmotnost baterie	kg	273
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		AC speedCONTROL
	10.7	Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053	dB (A)	64
- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty				

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777
info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**