



Trattore elettrico **EZS 570-5100**

Capacità di traino: 7000-10000 kg



Technical drawing of a vehicle showing side and top views with dimensions.

Side View Dimensions:


- Overall height: h_6
- Height to top of cab: h_7
- Height to top of rear door: h_{11}
- Height to top of rear door handle: h_{10c}
- Height to top of rear door handle (lower): h_{10b}
- Height to top of rear door handle (lower): h_{10a}
- Height to top of rear door handle (lower): m_2
- Height to top of rear door handle (lower): y
- Height to top of rear door handle (lower): l_5
- Height to top of rear door handle (lower): l_1
- Height to top of rear door handle (lower): 1420

Top View Dimensions:

- Overall width: b_1
- Width to center of rear door: b_{13}
- Width to center of rear door handle: b_9
- Width to center of rear door handle: b_{11}
- Width to center of rear door handle: l_3
- Width to center of rear door handle: Wa

EVS 580 disegno tecnico, scheda tecnica

Capacità di traino

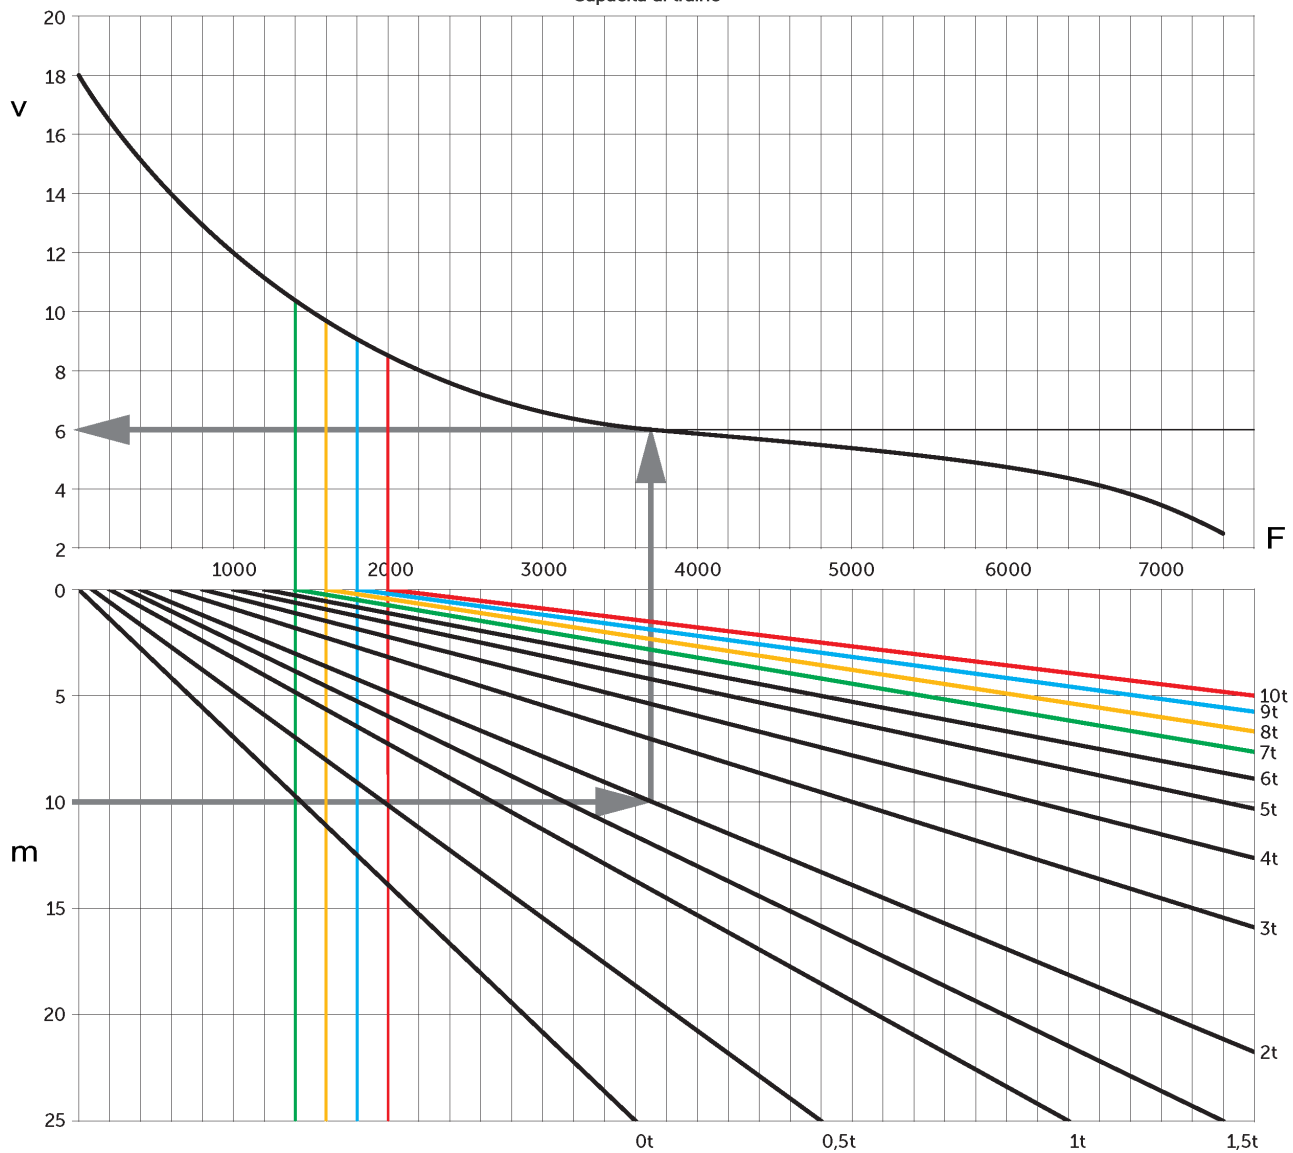

v =velocità [km/h], m =pendenza [%], F =forza di traino [N]

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich			
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		EZS 570	EZS 580	EZS 590	EZS 5100 XL
	1.3	Trazione		Elettrico			
	1.4	Uso		Sedile			
	1.5.3	Capacità di traino	Q kg	7000	8000	9000	10000
	1.7	Forza di traino nominale	N	1400	1600	1800	2000
	1.9	Interasse ruote	y mm	1035			
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	1260	1320	1410	1825
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	580 / 680	580 / 740	620 / 790	880 / 945
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		Superelastica (SE)			
	3.2	Dimensione ruote anteriori		4.00-8	16x6-8		16x6-8
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		4.00-8			
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		1 / 2x			
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm	0			
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm	870			
Dimensioni di base	4.7	Altezza superiore del tettuccio di protezione (cabina)	h6 mm	2150			2140
	4.8	Altezza sedile operatore/altezza pedana	h7 mm	1040			
	4.12	Altezza gancio di traino	h10 mm	265			
	4.12.1	2. Altezza gancio di traino	mm	330			
	4.12.2	3. Altezza gancio di traino	mm	395			
	4.13	Altezza di carico senza carico	mm	650	640		
	4.16	Lunghezza superficie di carico	l3 mm	400			
	4.17	Lunghezza sbalzo	mm	375			
	4.18	Larghezza superficie di carico	b9 mm	795			
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	1828			2048
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm	996			
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	160	130		
	4.35	Raggio di curvatura	Wa mm	1652			1866
	4.36	Il più piccolo raggio di sterzata	b13 mm	600			665
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	9 / 18	8,5 / 18		7,5 / 18
	5.5	Forza di traino con/senza carico	N	1400 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1800	2000 / 2000
	5.6	Max. forza di trazione con/senza carico	N	5500 / 5500	6500 / 6500	7500 / 7500	7600 / 7600
	5.10	Freno di servizio		elettrico			

Motore elettrico/Parte elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	4,5			
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	48 / 375			48 / 625
	6.5	Peso batteria	kg	575			860
	6.6	Consumo energia secondo ciclo VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN	kWh/h	1,33	1,5	1,67	1,84
	6.6.2	CO2 equivalente in base a EN16796	kg/h	0,7	0,8	0,9	1
	8.1	Tipo di comando per la trazione		Impulsi/AC			
Varie	10.7	Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore	dB (A)	62			

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**