






Robot mobilny do transportu poziomego

ERE 225a

Wysokość podnoszenia: 125 mm / Udźwig: 2500 kg

ERE 225a

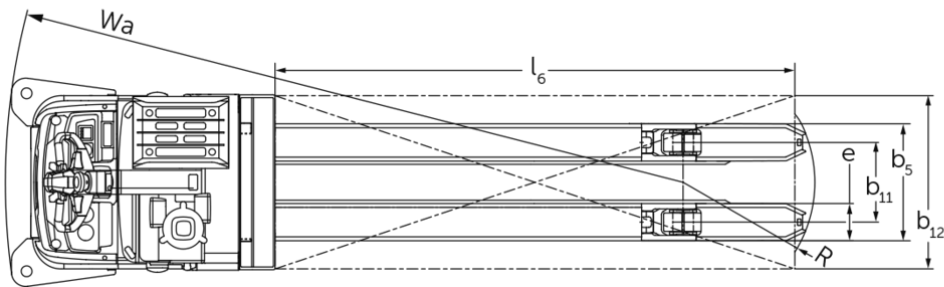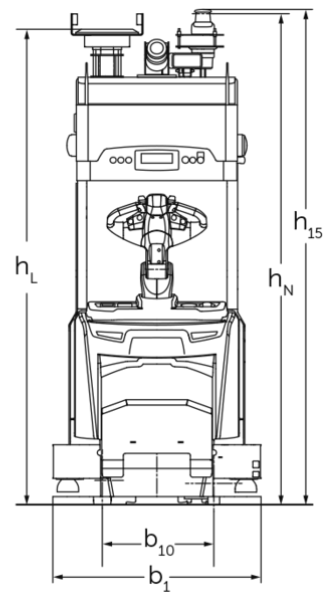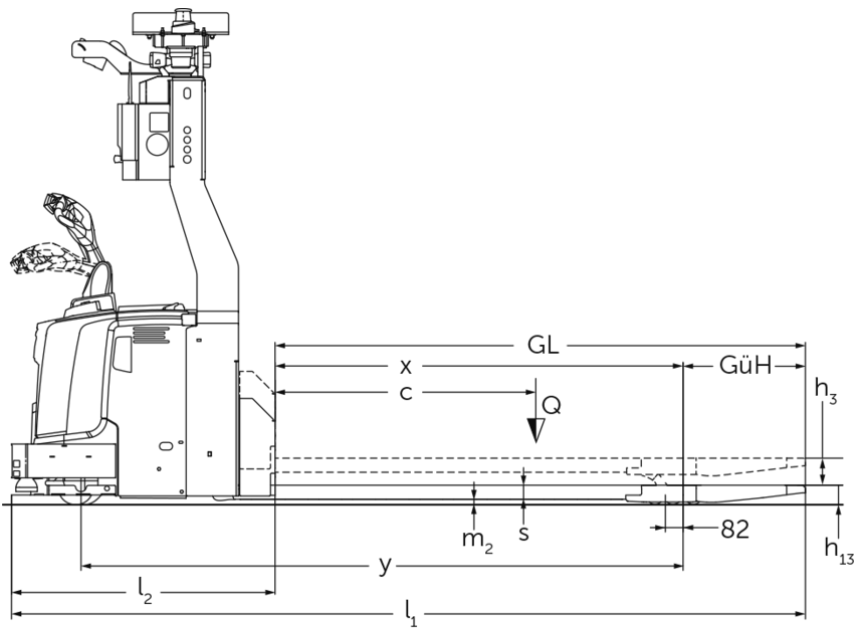

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich
	1.2	Typ			ERE 225a
	1.3	Napęd			akumulatorowy
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			automatycznie
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2500
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czopa widet	c	mm	1200
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	1240
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	1590 / 2150
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	1020 / 220
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Poliuretan (PU)
	3.2	Wymiary kół, przód			230 x 77
	3.3	Wymiary kół, tył			85 x 85
	3.4	Koła dodatkowe			140 x 54
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	368
Wymiary	4.2	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	h1	mm	2230
	4.2.1	Wysokość całkowita	h15	mm	2280
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	125
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13	mm	90
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	3666
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	1217
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	965
	4.22	Wymiary widet	s/e/l	mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5	mm	540
	4.31	Prześwit pod masztem z ładunkiem	m1	mm	20
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	30
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	7,2 / 7,2
	5.10	Hamulec roboczy			przeciwprądowy

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	1,5
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	24 / 375
	6.5	Masa akumulatora	kg	273
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		AC speedCONTROL
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	64
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.				

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**