


Transpaleteira manual com garfo plano

AM 151

Altura de elevação: 120 mm / Capacidade de carga: 1500 kg



AM 15l

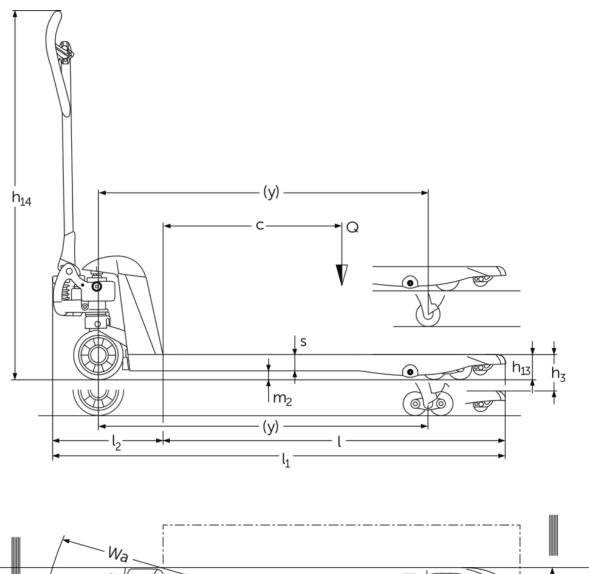

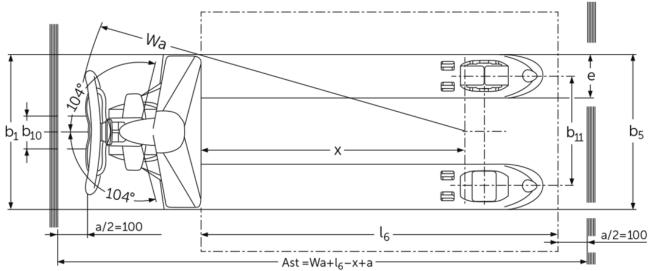


Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)				
	1.2	Denominação do fabricante			AM 15l				
	1.3	Unidade de tração			Manual				
	1.4	Tipo de operação			Manual				
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1500				
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	С	mm	600	500	400	600	
	1.9	Distância entre rodas	У	mm	1100	900	745	1080	
Pesos	2.1	Peso próprio		kg	74	72	71	65	
	2.2	Carga por eixo com carga dianteira/traseira		-		-/-		476 / 613	
	2.3	Carga por eixo sem carga dianteira/traseira		-	-/-	60 / 28	-/-	60 / 28	
Rodas/chassis	3.1	Pneus			C-BN				
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro			Ø 170x50				
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro			Ø 50x70				
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			2/4				
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	b10	mm	109				
	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11	mm	370				
	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	120				
	4.9	Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14	mm	1237				
	4.14	Altura da plataforma elevada ao piso	h12	mm	171				
	4.15	Altura rebaixada	h13	mm	51				
as	4.19	Comprimento total	l1	mm	1530	1330	1175	1530	
ásic	4.20	Comprimento incluindo a parte inferior do garfo	12	mm	380				
Dimensões básicas	4.21.1	Largura total	b1	mm	520 680				
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	38 x 150 x 1150	38 x 150 x 950	38 x 150 x 795	38 x 150 1150	
Οï	4.25	i Distância externa dos garfos	b5	mm		520		680	
	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2	mm			13		
	4.34.1			mm	1584				
	4.34.2	Largura do corredor de trabalho (palete 800x1200 na posição longitudinal)	Ast	mm	1784				
	4.35	Raio de direção	Wa	mm	1274				
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,09 / 0,02				

⁻ Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.



Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda. Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535 Galpão 2 CEP 13295-000 Itupeva – SP Tel. +55 11 3511-6295 contato@jungheinrich.com.br www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

