



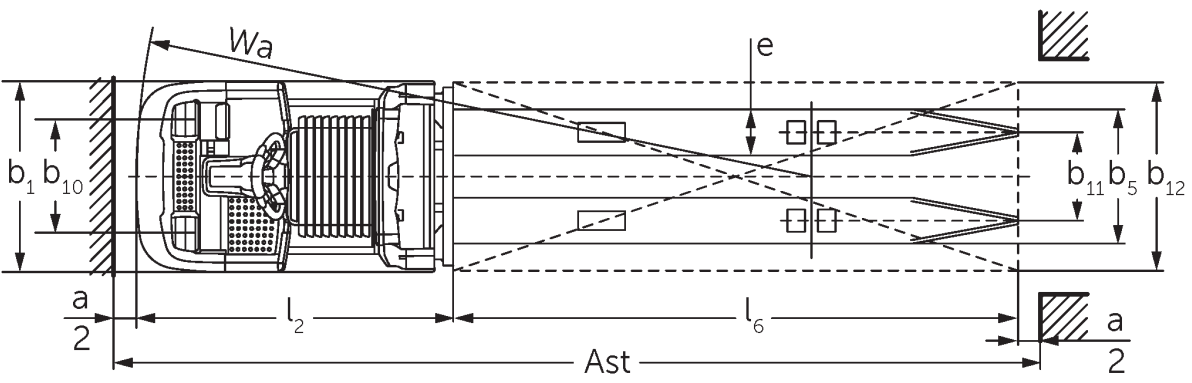

Horizontali užsakytų prekių krautuvai **ECE 320**

Kėlimo aukštis: 750 mm / Keliamoji galia: 2000 kg

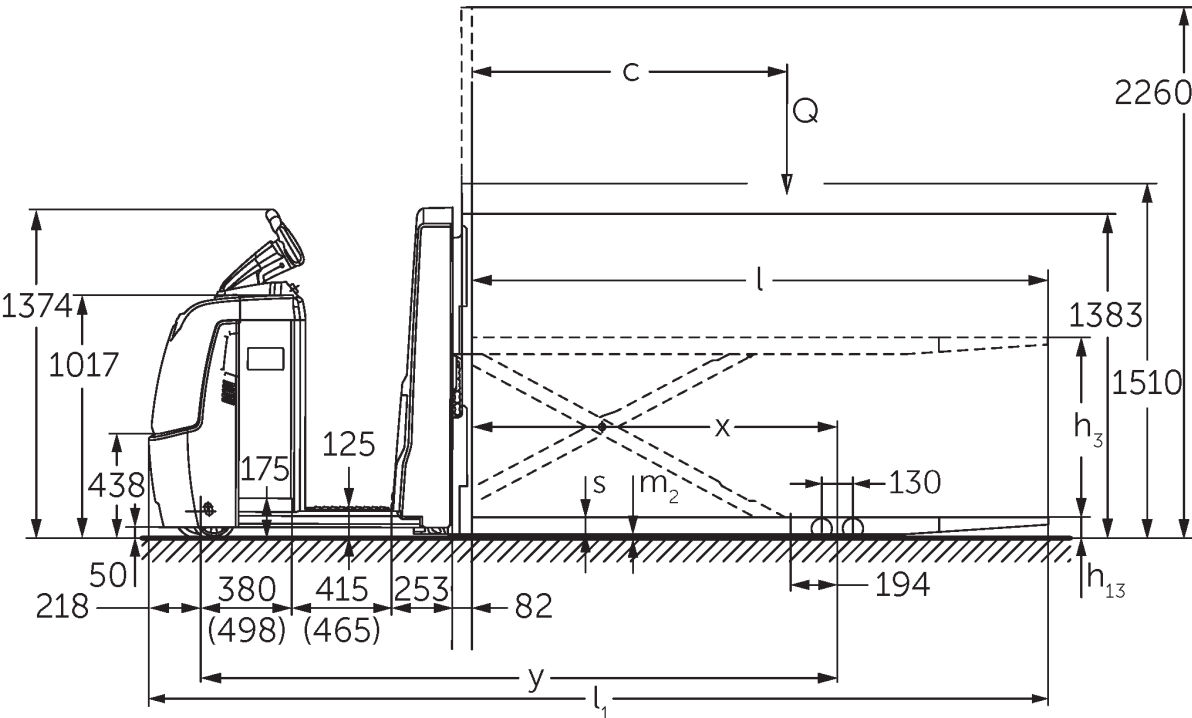

VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)		Jungheinrich	
	1.2	Gamintojo tipo simbolis		ECE 320	ECE 320 HP
	1.3	Vairuoti		Elektros	
	1.4	Operacija		Užsakymų rinktuvas	
	1.5	Talpa / apkrova	Q kg	2000	
	1.6	Svorio centras	c mm	1200	
	1.8	Apkrova atstumas	x mm	1522	
	1.9	Bazė	y mm	2652	2803
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)	kg	1300	1490
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	1120 / 2180	1240 / 2250
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	900 / 400	1020 / 470
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		Poliuretanai (PU)	
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø 230 x 78	
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø 85 x 85	
	3.4	Papildomos ratai		Ø 180 x 65	
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		1+1x/4	
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	481	
	3.7	Galinis gabaritas	b11 mm	345	
	3.7.1	2 trasa, galinė	mm	375	
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	750	
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14 mm	1374 / 1418	
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12 mm	-	1002
	4.15	Aukštis nuleistas	h13 mm	90	
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm	3747	3897
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	1347	1497
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	810	
	4.22	šakių matmenys	s/e/l mm	70 x 195 x 2400	
	4.25	Šakės klirensas	b5 mm	540	
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	20	
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	3947	4097
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	2869	3019
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio (Efficiency drivePLUS)	km/h	9,5 / 12,5 9,5 / 14	
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio	m/s	0,09 / 0,16	
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo	m/s	0,11 / 0,11	
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su kroviniu / be jo (Efficiency drivePLUS)	%	6 / 15 6 / 15	
	5.10	Darbinis stabdys		Generatorius	

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2	
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	1,5	
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Baterijos svoris	kg	370	
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,6 0,63	
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	0,3 0,3	
	6.7	Pralaidumas (Efficiency PLUS)	t/h	102 104	100 102
	6.8.1	Energijos sąnaudos maks. pralaidumas (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,52 1,72	1,53 1,72
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės	
	10.5	Versijos valdymas		Elektrinis	
	10.7	Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	62	

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Akumuliatoriaus skyriaus L vertės; standartinė stovėjimo platforma ir šakių ilgis 2 400 mm; krovininė dalis nuleista.

- VDI Nr. 1.8: krovininė dalis pakelta: x - 194 mm.

- VDI Nr. 1.9: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): y + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: y + 50 mm; su pakelta krovinine dalimi: y - 194 mm.

- VDI Nr. 4.14: ECE HP: h12 žr. brėžinį, matmenys 840 mm + 162 mm = 1 002 mm.

- VDI Nr. 4.19: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): l1 + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: l1 + 50 mm.

- VDI Nr. 4.20: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): l2 + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: l2 + 50 mm.

- VDI Nr. 4.34.2: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): darbinio koridoriaus plotis + 118 mm; su prailginta stovėjimo platforma: darbinio koridoriaus plotis + 50 mm; įstrižai pagal VDI: darbinio koridoriaus plotis + 94 mm.

- VDI Nr. 4.35: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): Wa + 118 mm; su pasirinkta prailginta stovėjimo platforma: Wa + 50 mm; su pakelta krovinine dalimi: y - 194 mm.

- VDI Nr. 6.2: su S3 10 %.

- VDI Nr. 6.4: akumuliatoriaus skyrius XL: 24 V / 620 Ah.

- VDI Nr. 6.5: akumuliatoriaus skyrius XL: 460 kg.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt