



Transpalette manuel avec système de pesage

AMW 22 / 22p

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22 / 22p

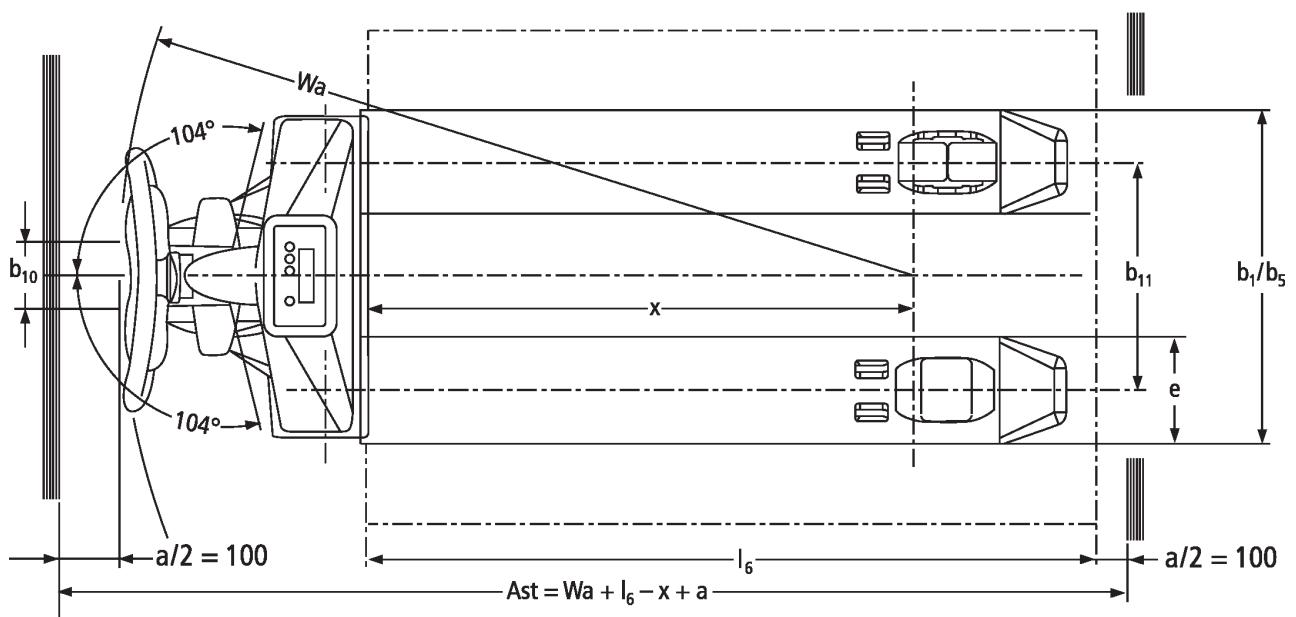
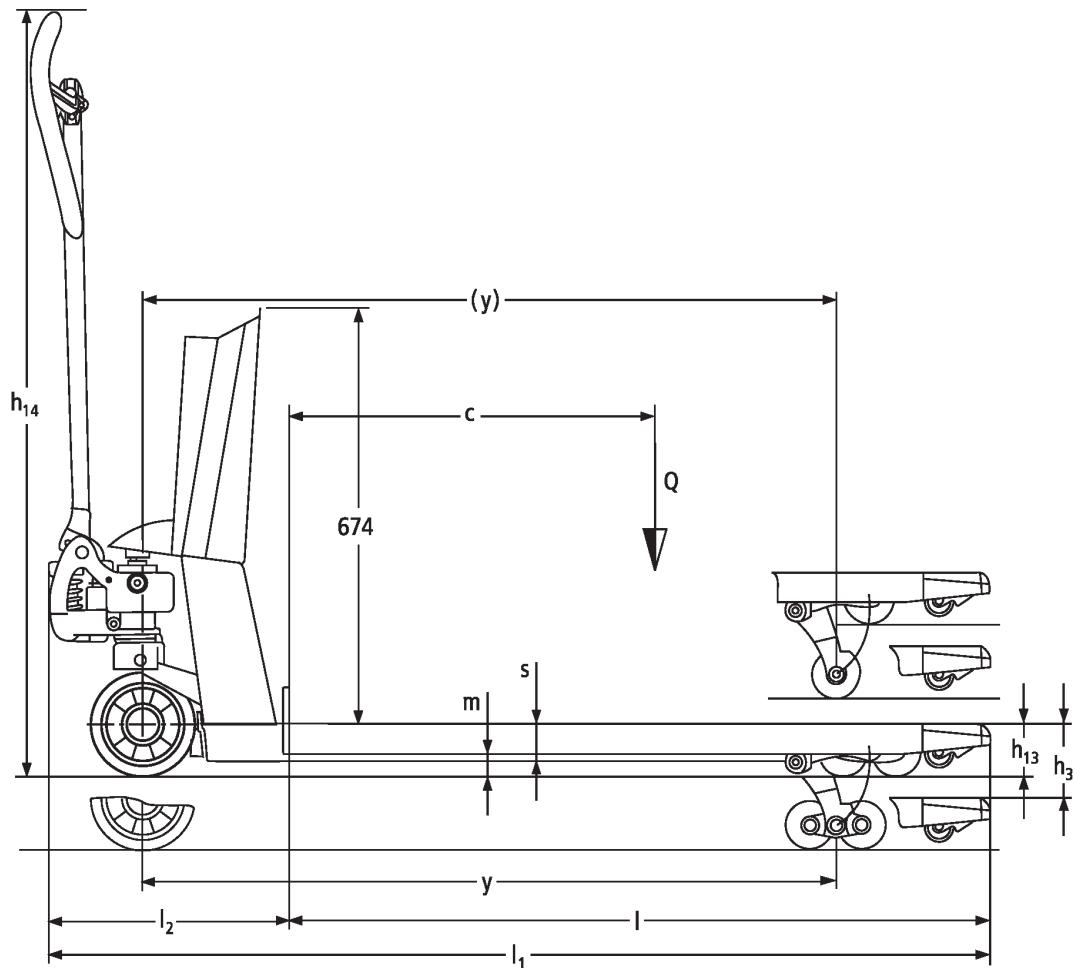


Tableau VDI

Niveau électrique / système électronique							
6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V	1,5	12 / 1,2	1,5		12 / 1,2

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt, Moosburg et Landsberg en Allemagne sont certifiées.

CE

JUNGHEINRICH