



Transpalette manuel galvanisé **AM G20**

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 2000 kg

 **JUNGHEINRICH**

AM G20


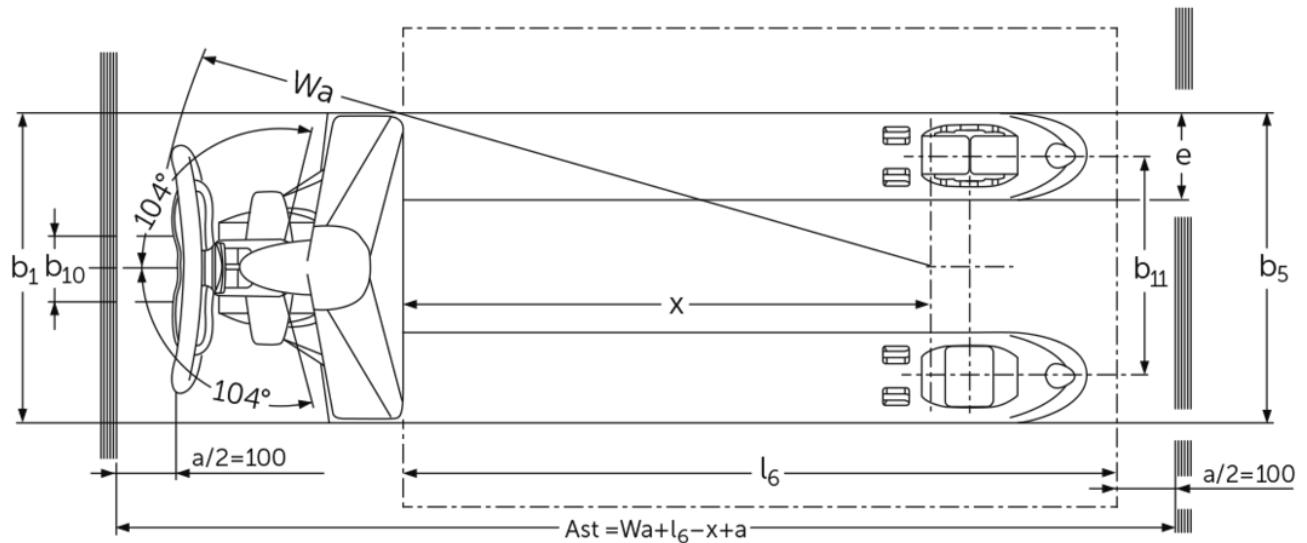


Tableau VDI

	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Autres (OEM)					
	1.3	Entraînement			Manuel					
	1.4	Commande			Manuel					
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	2000					
Sigle	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600		500	400		
	1.9	Empattement	y	mm	1110	-	1110	910		
	2.1	Poids propre		kg	61	60	54	51		
Poids	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -		
Roues / Châssis	3.1	Pneus		N-GN	N-BN	V-BV	N-GN			
	3.2	Taille des roues AV		Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50			
	3.3	Taille des roues AR		Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96			
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		2/2	-		2/2			
	3.6	Voie avant	b10	mm	109	-	109			
	3.7	Voie arrière	b11	mm	370	-	370			
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3	mm	122					
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	1234	-	1234			
	4.14	Hauteur debout, cabine en position haute	h12	mm	205					
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	83					
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1520	1523	1320	1165		
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	373					
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	520					
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 950	53 x 150 x 795		
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	520					
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	30					
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast	mm	1734	-	1734	1584		
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	1784	-	1784			
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1274	-	1274	1074		
Données de performance	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02			

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

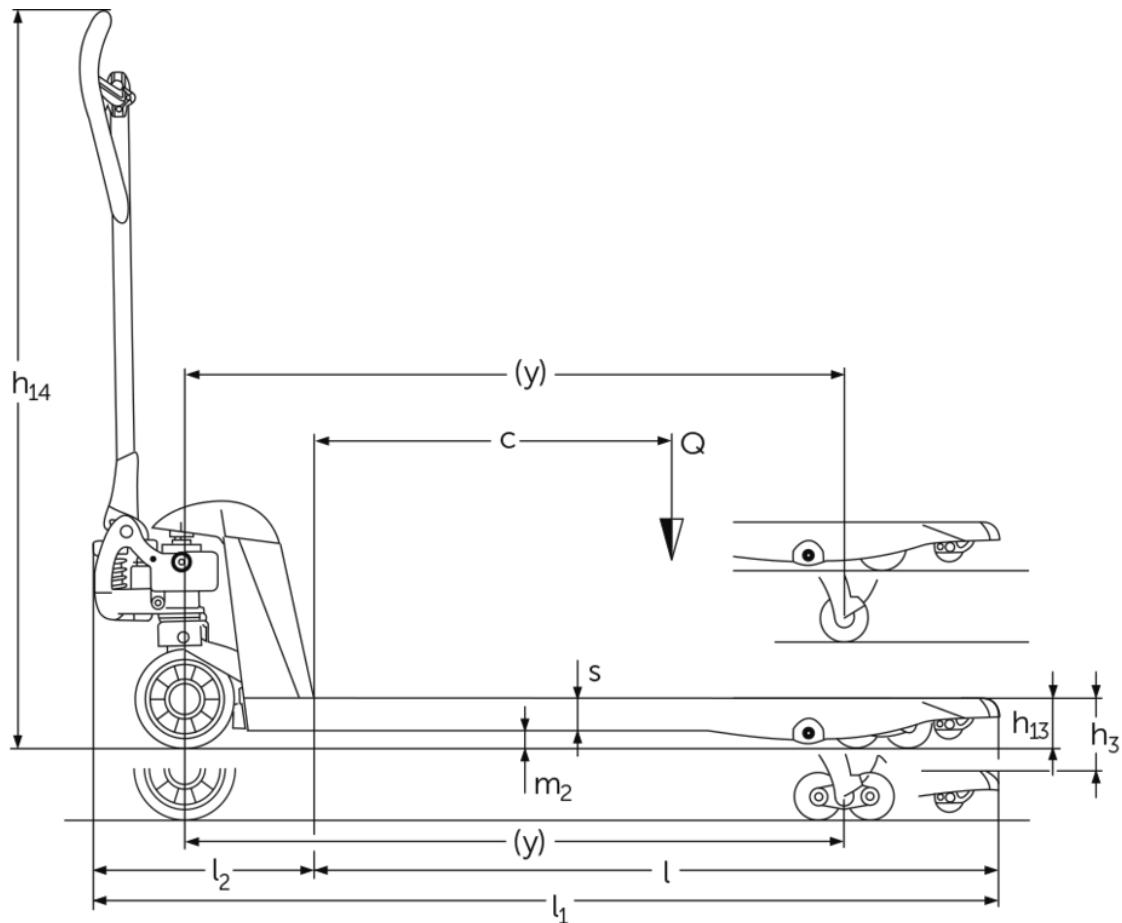

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt, Moosburg et Landsberg en Allemagne sont certifiées.



JUNGHEINRICH