




## **Elektromos vezetőállásos / oldalüléses emelőkocsi**

**ESE 430**

Emelési magasság: 115 mm / Teherbírás: 3000 kg

ESE 430

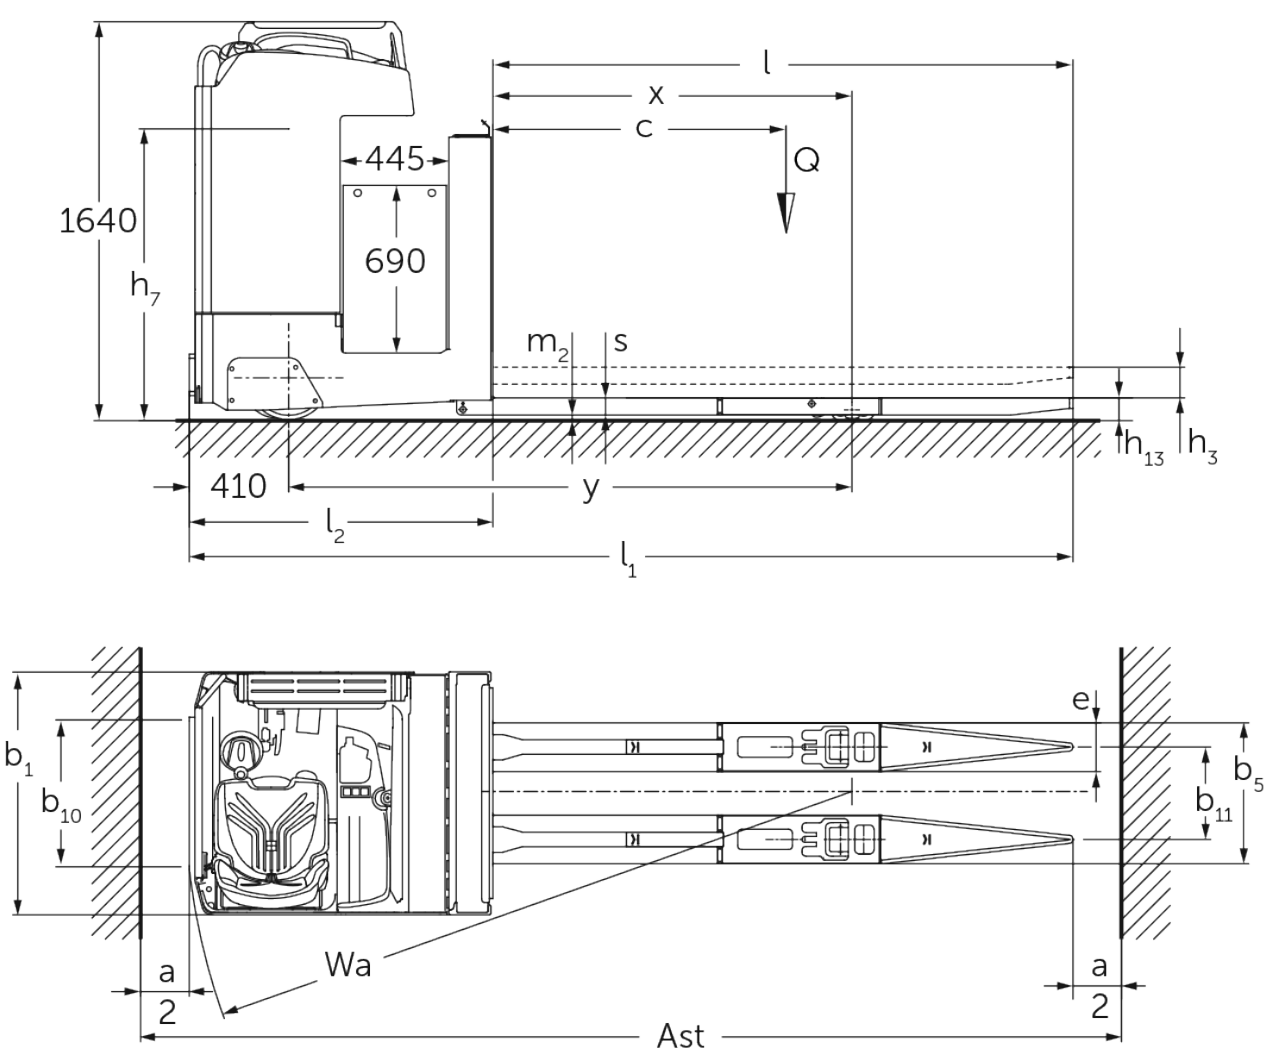

# VDI táblázat

|                     |        |                                                                         |       |      |                 |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|
| Jellemzők           | 1.1    | Gyártó (röviden)                                                        |       |      | Jungheinrich    |
|                     | 1.2    | A gyártó típusjelölése                                                  |       |      | ESE 430         |
|                     | 1.3    | Meghajtás                                                               |       |      | Elektromos      |
|                     | 1.4    | Kezelés                                                                 |       |      | Ülő             |
|                     | 1.5    | Teherbírási/teher                                                       | Q     | kg   | 3000            |
|                     | 1.6    | Tehersúlypont távolság                                                  | c     | mm   | 1200            |
|                     | 1.8    | Tehertávolság                                                           | x     | mm   | 1480            |
|                     | 1.9    | Tengelytáv                                                              | y     | mm   | 2320            |
| Tömegek             | 2.1.1  | Saját tömeg (akkumulátorral együtt)                                     |       | kg   | 2475            |
|                     | 2.2    | Tengelyterhelés teherrel elől/hátul                                     |       | kg   | 2190 / 3280     |
|                     | 2.3    | Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul                                 |       | kg   | 1975 / 500      |
| Kerekek/futómű      | 3.1    | Kerekek                                                                 |       |      | Vulkollan ®     |
|                     | 3.2    | Kerékméret, elől                                                        |       |      | Ø 343 x 114     |
|                     | 3.3    | Kerékméret, hátul                                                       |       |      | Ø 90 x 100      |
|                     | 3.4    | Támasztókerekek                                                         |       |      | Ø 285 x 100     |
|                     | 3.5    | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)                             |       |      | 2 - 1x / 4      |
|                     | 3.6    | Nyomtáv elől                                                            | b10   | mm   | 604             |
|                     | 3.7    | Nyomtáv hátul                                                           | b11   | mm   | 380             |
| Alapmérétek         | 4.4    | Emelési magasság (h3)                                                   | h3    | mm   | 115             |
|                     | 4.8    | Ülés/platform magasság                                                  | h7    | mm   | 1200            |
|                     | 4.15   | Villamagasság leeresztett helyzetben                                    | h13   | mm   | 90              |
|                     | 4.19   | Teljes hossz                                                            | l1    | mm   | 3650            |
|                     | 4.20   | Géptest hossza villatóig                                                | l2    | mm   | 1250            |
|                     | 4.21.1 | Teljes szélesség                                                        | b1    | mm   | 1000            |
|                     | 4.22   | Villa mérete                                                            | s/e/l | mm   | 70 x 200 x 2400 |
|                     | 4.25   | Külső villaélek távolsága                                               | b5    | mm   | 580             |
|                     | 4.32   | Szabadmagasság a tengelytáv közepén                                     | m2    | mm   | 20              |
|                     | 4.34.2 | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban) | Ast   | mm   | 4050            |
| Teljesítmény adatok | 4.35   | Fordulási sugár                                                         | Wa    | mm   | 2750            |
|                     | 5.1    | Haladási sebesség teherrel/teher nélkül                                 |       | km/h | 14 / 14         |
|                     | 5.2    | Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül                                 |       | m/s  | 0,06 / 0,06     |
|                     | 5.3    | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül                            |       | m/s  | 0,05 / 0,05     |
|                     | 5.7    | Kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül                              |       | %    | 6 / 15          |
|                     | 5.10   | Üzemi fék                                                               |       |      | elektromos      |

|                                                                                                                                                                                                                 |       |                                            |        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------|--------------------|
| Elektromotor/Elektronika                                                                                                                                                                                        | 6.1   | Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.        | kW     | 8,5                |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.2   | Emelőmotor, teljesítmény S3-nál            | kW     | 2                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.3   | Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint      |        | A                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.4   | Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás | V / Ah | 48 / 620           |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.5   | Akkumulátor tömege                         | kg     | 945                |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.6.1 | Energiafogyasztás EN ciklus szerint        | kWh/h  | 0,56               |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.6.2 | CO2 ekvivalens EN16796 szerint             | kg/h   | 0,3                |
| Egyéb                                                                                                                                                                                                           | 8.1   | Vezérlés típusa                            |        | Mosfet / Váltóáram |
| - Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak. |       |                                            |        |                    |

**Jungheinrich Hungária Kft.**

2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501  
info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek  
az európai biztonsági  
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**