




Empilhadeira elétrica patolada com elevação adicional das patolas ERC 212z-220z

Altura de elevação: 2400-6000 mm / Capacidade de carga:
1200-2000 kg

LiON
technology

JUNGHEINRICH

ERC 212z-220z

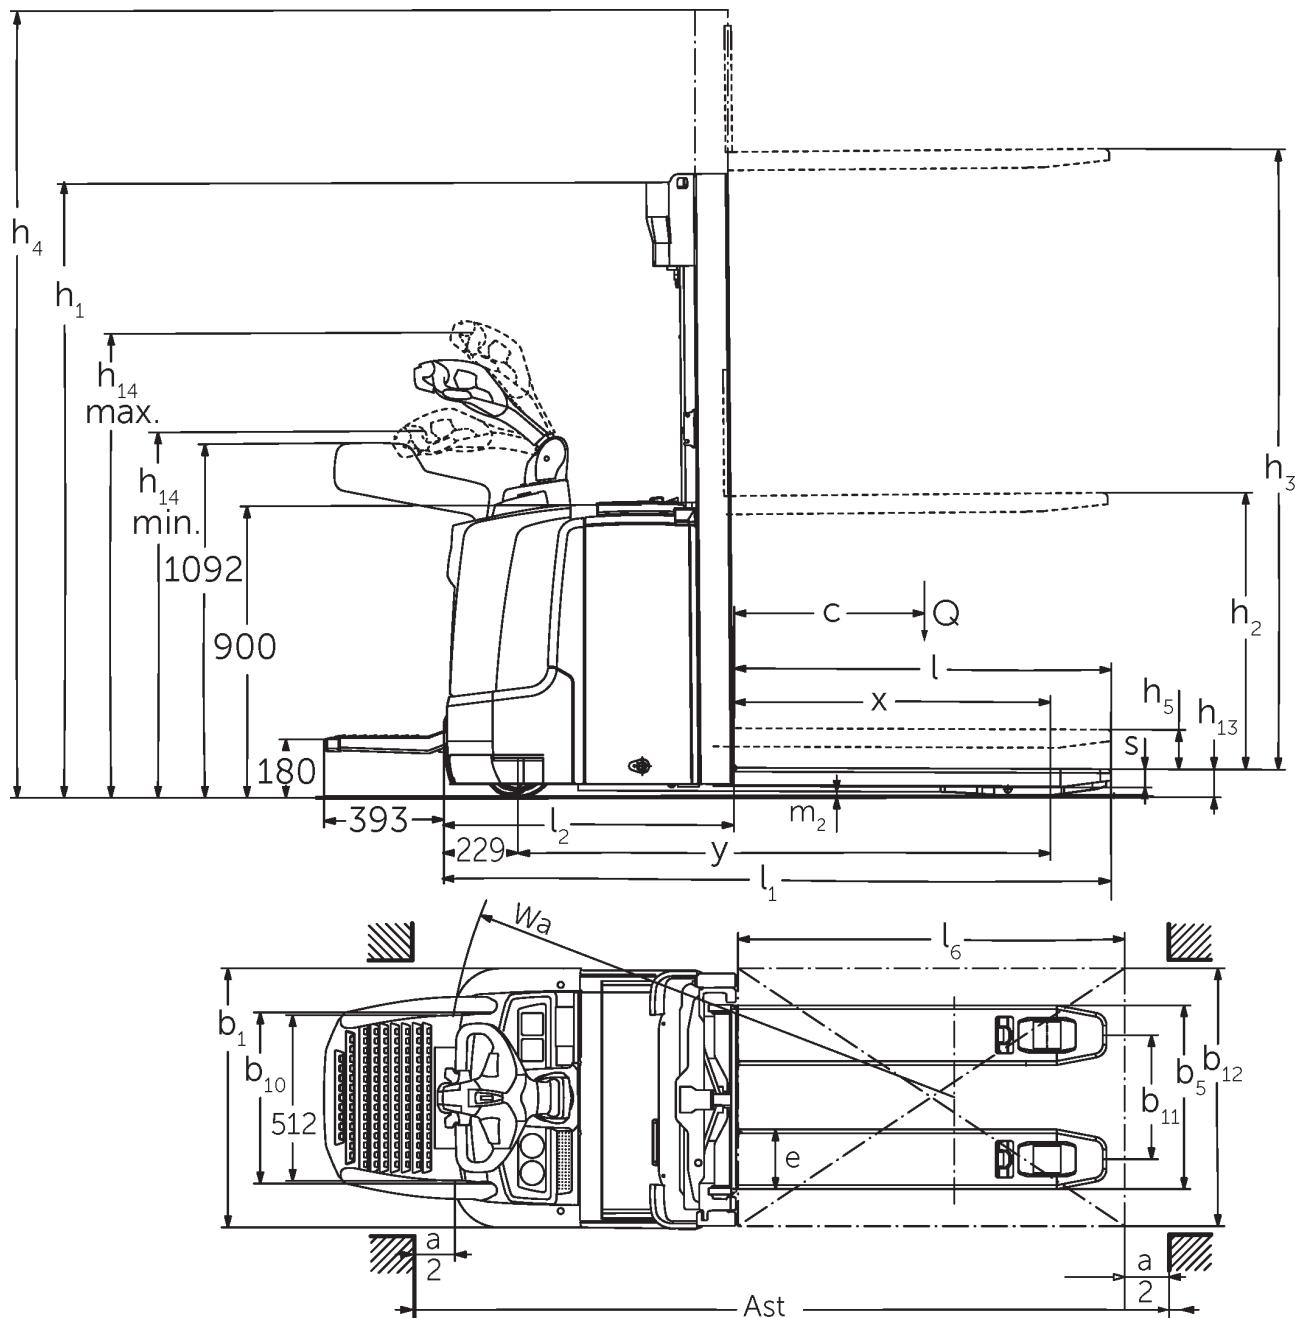

ERC 212z-220z

	Elevação (h3)	Altura do mastro retraído (h1)	Elevação livre (h2)	Altura do mastro estendido (h4)	
ERC 212z					
Mastro telescópico duplo ZT	2500 mm 2700 mm 2900 mm 3200 mm 3600 mm 4100 mm 4300 mm	1750 mm 1850 mm 1950 mm 2100 mm 2300 mm 2550 mm 2650 mm	100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm	2975 mm 3175 mm 3375 mm 3675 mm 4075 mm 4575 mm 4775 mm	
Mastro telescópico duplo ZZ	2500 mm 2900 mm 3200 mm 3600 mm 4100 mm 4300 mm	1700 mm 1900 mm 2050 mm 2250 mm 2500 mm 2600 mm	1225 mm 1425 mm 1575 mm 1775 mm 2025 mm 2125 mm	2975 mm 3375 mm 3675 mm 4075 mm 4575 mm 4775 mm	
Mastro tripl DZ	4090 mm 4300 mm 4700 mm	1845 mm 1915 mm 2050 mm	1338 mm 1408 mm 1543 mm	4597 mm 4807 mm 5207 mm	
ERC 214z		Elevação (h3)	Altura do mastro retraído (h1)	Elevação livre (h2)	Altura do mastro estendido (h4)
Mastro telescópico duplo ZT	2500 mm 2700 mm 2900 mm 3200 mm 3600 mm 4100 mm 4300 mm 4500 mm	1750 mm 1850 mm 1950 mm 2100 mm 2300 mm 2550 mm 2650 mm 2750 mm	100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm	2975 mm 3175 mm 3375 mm 3675 mm 4075 mm 4575 mm 4775 mm 4975 mm	
Mastro telescópico duplo ZZ	2500 mm 2900 mm 3200 mm 3600 mm 4100 mm 4300 mm	1700 mm 1900 mm 2050 mm 2250 mm 2500 mm 2600 mm	1225 mm 1425 mm 1575 mm 1775 mm 2025 mm 2125 mm	2975 mm 3375 mm 3675 mm 4075 mm 4575 mm 4775 mm	
Mastro tripl DZ	4090 mm 4300 mm 4690 mm 5350 mm	1830 mm 1900 mm 2030 mm 2250 mm	1341 mm 1411 mm 1541 mm 1761 mm	4579 mm 4789 mm 5179 mm 5839 mm	
ERC 214z, ERC 216z		Elevação (h3)	Altura do mastro retraído (h1)	Elevação livre (h2)	Altura do mastro estendido (h4)
Mastro tripl DZ	6000 mm	2500 mm	1968 mm	6532 mm	
ERC 216z		Elevação (h3)	Altura do mastro retraído (h1)	Elevação livre (h2)	Altura do mastro estendido (h4)
Mastro telescópico duplo ZT	2400 mm 2600 mm	1750 mm 1850 mm	100 mm 100 mm	2925 mm 3125 mm	

	2800 mm	1950 mm	100 mm	3325 mm
	3100 mm	2100 mm	100 mm	3625 mm
	3500 mm	2300 mm	100 mm	4025 mm
	3800 mm	2450 mm	100 mm	4325 mm
	4000 mm	2550 mm	100 mm	4525 mm
	4200 mm	2650 mm	100 mm	4725 mm
	4400 mm	2750 mm	100 mm	4925 mm
Mastro telescópico duplo ZZ	2400 mm	1700 mm	1175 mm	2925 mm
	2800 mm	1900 mm	1375 mm	3325 mm
	3100 mm	2050 mm	1525 mm	3625 mm
	3500 mm	2250 mm	1725 mm	4025 mm
	4000 mm	2500 mm	1975 mm	4525 mm
	4200 mm	2600 mm	2075 mm	4725 mm
Mastro triplo DZ	3990 mm	1830 mm	1298 mm	4522 mm
	4200 mm	1900 mm	1368 mm	4732 mm
	4590 mm	2030 mm	1498 mm	5122 mm
	5250 mm	2250 mm	1718 mm	5782 mm
ERC 220z	Elevação (h3)	Altura do mastro retraído (h1)	Elevação livre (h2)	Altura do mastro estendido (h4)
Mastro telescópico duplo ZT	2540 mm	1950 mm	100 mm	3195 mm
	2840 mm	2100 mm	100 mm	3495 mm
	3540 mm	2450 mm	100 mm	4195 mm
Mastro telescópico duplo ZZ	2540 mm	1900 mm	1245 mm	3195 mm
	2840 mm	2050 mm	1395 mm	3495 mm
	3540 mm	2400 mm	1745 mm	4195 mm
Mastro triplo DZ	3750 mm	1900 mm	1218 mm	4432 mm
	4200 mm	2050 mm	1368 mm	4882 mm
	4800 mm	2250 mm	1568 mm	5482 mm

Tabela VDI

Características	Descrição	Unidade	Valor	Jungheinrich					
				ERC 212z	ERC 214z	ERC 216z	ERC 220z		
	1.1 Fabricante (nome curto)			Jungheinrich					
	1.2 Denominação do fabricante								
	1.3 Unidade de tração			Elétrico					
	1.4 Tipo de operação			A pé					
	1.5 Capacidade de carga/carga	Q kg	1200	1400	1600	2000			
	1.5.1 Capacidade nominal/carga na elevação do mastro	Q kg	1200	1400	1600	2000			
	1.5.2 Capacidade nominal/carga na elevação da patola	Q kg		2000					
	1.6 Distância do centro de gravidade da carga	c mm		600					
	1.8 Distância da carga	x mm		910					
	1.9 Distância entre rodas	y mm	1570	1591					
Pesos	2.1.1 Peso próprio (incluindo bateria)	kg	1260	1320		1399			
	2.2 Carga por eixo com carga dianteira/traseira	kg	1190 / 1270	1260 / 1460	1300 / 1620	1414 / 1989			
	2.3 Carga por eixo sem carga dianteira/traseira	kg	950 / 310	990 / 330		1027 / 372			
Rodas/chassis	3.1 Pneus			Poliuretano (PU)					
	3.2 Tamanho do pneu, dianteiro			Ø 230 x 77					
	3.3 Tamanho do pneu, traseiro			Ø 85 x 95 / 75		Ø 85 x 75			
	3.4 Rodas adicionais			Ø 180 x 75					
	3.5 Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)			1x +1/2		1x + 1/4			
	3.6 Distância entre rodas, dianteira	b10 mm		515					
	3.7 Distância entre rodas, traseira	b11 mm		385					
Dimensões básicas	4.2 Altura do mastro retraído (h1)	h1 mm		1950		2100			
	4.3 Elevação livre (h2)	h2 mm		100					
	4.4 Elevação (h3)	h3 mm		2900	2800	2840			
	4.5 Altura do mastro estendido (h4)	h4 mm		3375	3325	3495			
	4.6 Elevação inicial	h5 mm		122					
	4.9 Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14 mm		1170 / 1390					
	4.15 Altura rebaixada	h13 mm		90					
	4.19 Comprimento total	l1 mm	2039	2060					
	4.20 Comprimento incluindo a parte inferior do garfo	l2 mm	889	910					
	4.21.1 Largura total	b1 mm		800					
	4.21.2 Largura total	b2 mm		-			800		
	4.22 Dimensões do garfo	s/ e/l mm		56 x 185 x 1150					
	4.25 Distância externa dos garfos	b5 mm		570					
	4.32 Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2 mm		18					
	4.34.1 Largura do corredor de trabalho (paleta 1000x1200 na posição transversal)	Ast mm	2252	2273					
	4.34.2 Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)	Ast mm	2302	2323					
	4.35 Raio de direção	Wa mm	1812	1833					

Performance	5.1	Velocidade de deslocamento com/sem carga (Efficiency drivePLUS)	km/h	6 / 6 9 / 11			6 / 6 8 / 10
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,2 / 0,4	0,16 / -	0,15 / 0,3	0,11 / 0,34
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,45 / 0,35	- / -	0,45 / 0,3	0,5 / 0,35
	5.8	Capacidade máx. subida da rampa com/sem carga (Efficiency drivePLUS)	%	10 / 16 10 / 20	9 / 16 10 / 20	8 / 16 10 / 20	5 / 16 6 / 20
	5.10	Freio de serviço		regenerativo			
Motor elétrico/sistema eletrónico	6.1	Motor de tração, potência no regime S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2			
	6.2	Motor de elevação, potência no regime S3	kW	3			
	6.3	Bateria conforme DIN 43531/35/36		DIN 43535 B			
	6.4	Tensão da bateria/capacidade nominal	V / Ah	24 / 375			
	6.5	Peso da bateria	kg	294			
	6.6	Consumo energético conforme ciclo VDI	kWh/h	-			1,45
	6.6.1	Consumo de energia conforme ciclo EN (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,63 0,64	0,81 0,76	0,86 0,83	1,07 -
	6.6.2	Equivalente CO2- Conforme a norma EN 16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	0,3 0,3	0,4 0,4	0,5 0,4	0,6 -
	6.7	Desempenho da movimentação (Efficiency PLUS)	t/h	56 57	64 65	71 73	85 -
Outros	6.8.1	Consumo de energia com máximo desempenho da movimentação (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,63 1,65	1,65 1,64	1,67 1,65	2,13 -
	8.1	Tipo de controle da unidade		AC			
Outros	10.7	Nível sonoro conforme EN 12053	dB (A)	64			

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Os valores da tabela aplicam-se a compartimento da bateria LX-remoção lateral da bateria, mastro ZT2800/2840/2900; patolas levantadas.

Os compartimentos da bateria não influenciam nas dimensões do equipamento.

- VDI-Nr. 1.8 com ERC 212z/214z/216z: Com mastro DZ: x - 42 mm; com patolas abaixadas: x + 54 mm.
- VDI-Nr. 1.8 com ERC 220z: Com mastro DZ: x - 71 mm; com patolas abaixadas: x + 54 mm.
- VDI-Nr. 1.9: Com patolas abaixadas: x + 54 mm.
- VDI-Nr. 3.3: Tandem: Ø85 x 75 mm.
- VDI-Nr. 4.19 com ERC 212z/214z/216z: Com mastro DZ: l1 + 42 mm.
- VDI-Nr. 4.19 com ERC 220z: Com mastro DZ: l1 + 71 mm.
- VDI-Nr. 4.20 com ERC 212z/214z/216z: Com mastro DZ: l2 + 42 mm.
- VDI-Nr. 4.20 com ERC 220z: Com mastro DZ: l2 + 71 mm.
- VDI-Nr. 4.34.1 com ERC 212z/214z/216z: Diagonal conforme VDL: Largura do corredor de trabalho + 367 mm. Com mastro DZ: Largura do corredor de trabalho + 42 mm.
- VDI-Nr. 4.34.1 com ERC 220z: Diagonal conforme VDL: Largura do corredor de trabalho + 367 mm. Com mastro DZ: Largura do corredor de trabalho + 71 mm.
- VDI-Nr. 4.34.2 com ERC 212z/214z/216z: Diagonal conforme VDL: Largura do corredor de trabalho + 204 mm. Com mastro DZ: Largura do corredor de trabalho + 42 mm.
- VDI-Nr. 4.34.2 com ERC 220z: Diagonal conforme VDL: Largura do corredor de trabalho + 204 mm. Com mastro DZ: Largura do corredor de trabalho + 71 mm.
- VDI-Nr. 4.35: Com patolas abaixadas: + 54 mm.
- VDI-Nr. 5.1: Com pacote de performance Efficiency sem retenção de segurança para o operador: 6.0/6.0 km/h; com retenção de segurança para o operador: 9.0/9.0 km/h.
- VDI-Nr. 5.3: Com mastro ZZ/DZ: A velocidade de descida na elevação livre está abaixo dos valores especificados.
- VDI-Nr. 5.8: Os valores na tabela referem-se à carga nominal (1,5). Com carga máxima na elevação da patola (1.5.2): Capacidade de subida em rampa máx. com carga = 5%.

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001

ISO 14001

