



Transpaleteira manual AM 30

Altura de elevação: 120 mm / Capacidad de carga: 3000 kg

JUNGHEINRICH

AM 30

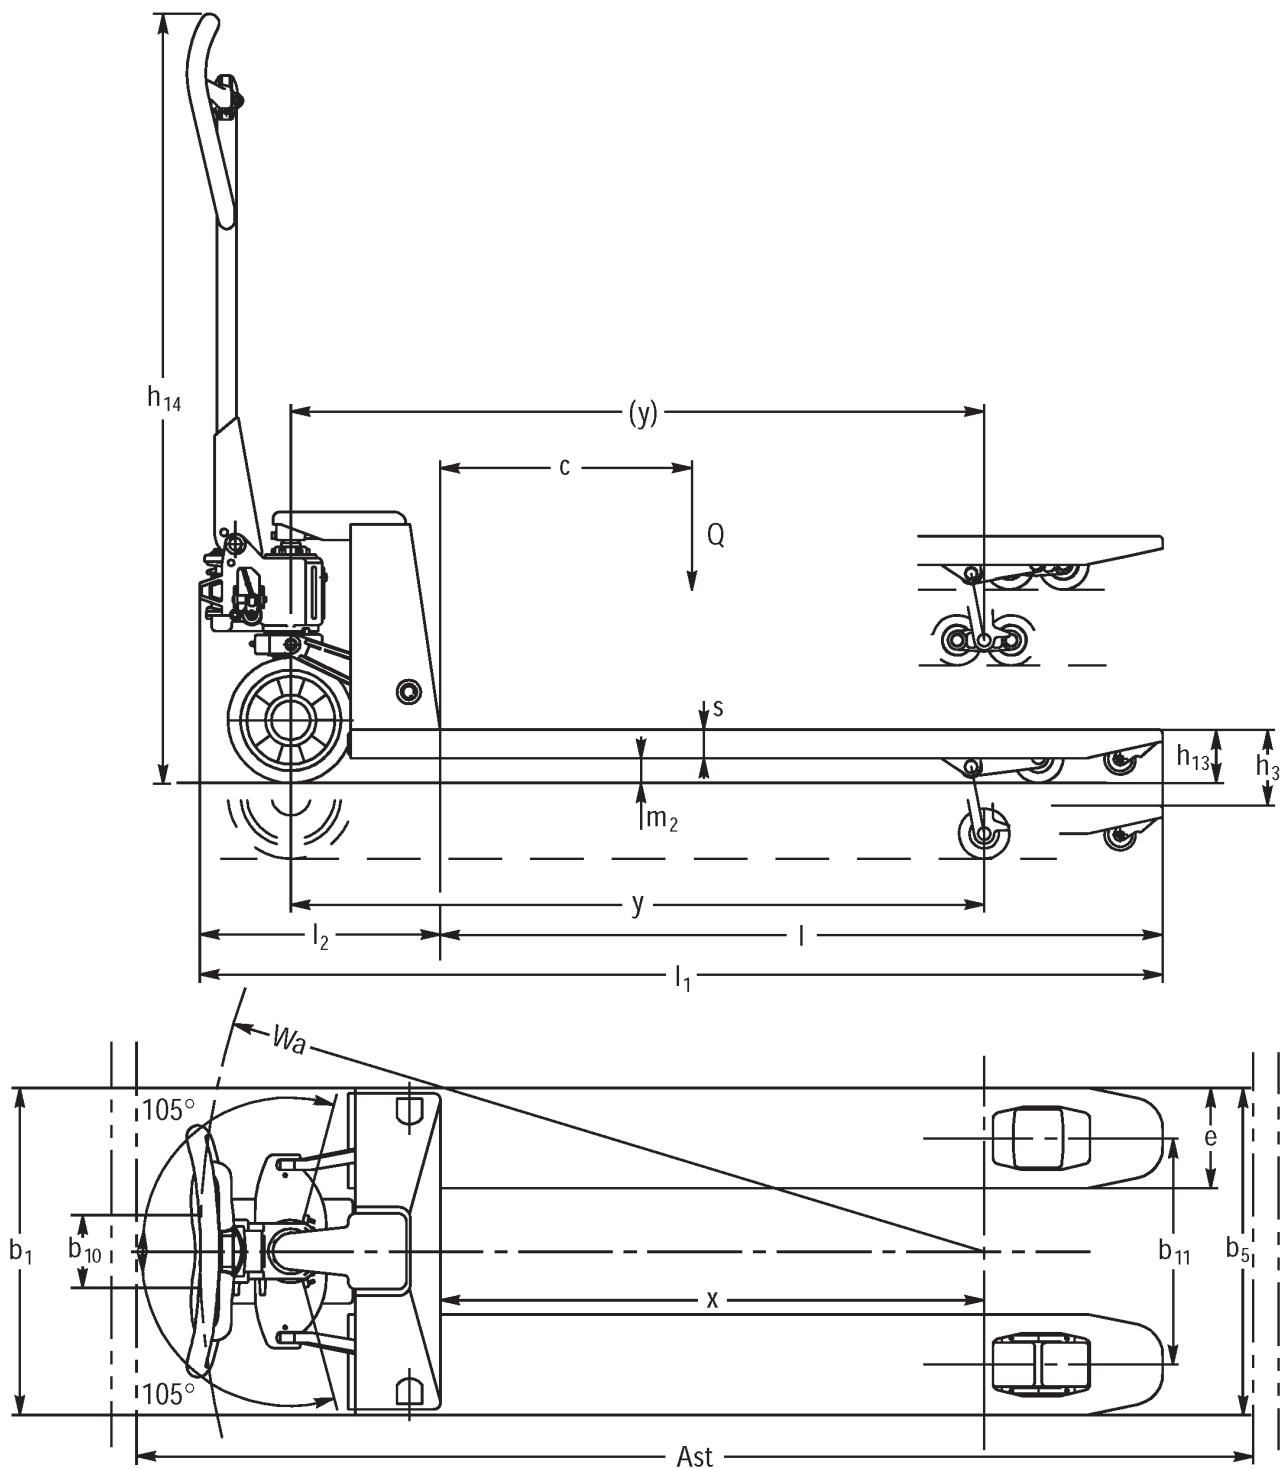


Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Outros (OEM)					
	1.2	Denominação do fabricante		AM 30					
	1.3	Unidade de tração		Manual					
	1.4	Tipo de operação		Manual					
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	3000					
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	600	800	900	1050		
Pesos	1.9	Distância entre rodas	y mm	1174	-	2054			
	2.1	Peso próprio	kg	86	124	126	142		
	2.2	Carga por eixo com carga dianteira/traseira	kg	815 / 2270	- / -		1135 / 2007		
Rodas/chassis	2.3	Carga por eixo sem carga dianteira/traseira	kg	28 / 58	- / -		57 / 85		
	3.1	Pneus		V-BV					
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro		Ø 200 x 50					
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro		Ø 80 x 70					
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)		2/4	2 / 4		2/4		
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	b10 mm	116					
Dimensões básicas	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11 mm	390					
	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	120					
	4.9	Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14 mm	1224					
	4.14	Altura da plataforma elevada ao piso	h12 mm	205					
	4.15	Altura rebaixada	h13 mm	85					
	4.19	Comprimento total	l1 mm	1603	1983	2183	2483		
	4.20	Comprimento incluindo a parte inferior do garfo	l2 mm	383					
	4.21.1	Largura total	b1 mm	550					
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l mm	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600	63 x 160 x 1800	63 x 160 x 2100		
	4.25	Distância externa dos garfos	b5 mm	550					
Performance	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2 mm	36	-	36			
	4.34.1	Largura do corredor de trabalho (paleta 1000x1200 na posição transversal)	Ast mm	1803	-	2683			
	4.34.2	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)	Ast mm	1803	-	2683			
	4.35	Raio de direção	Wa mm	1319	-	2184			
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,09 / 0,05					

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001

ISO 14001

