




Selecionadora de pedidos vertical EKS 310s


Altura de elevação: 4250-7000 mm / Capacidad de carga:
1000 kg


LION
technology

JUNGHEINRICH

EKS 310s

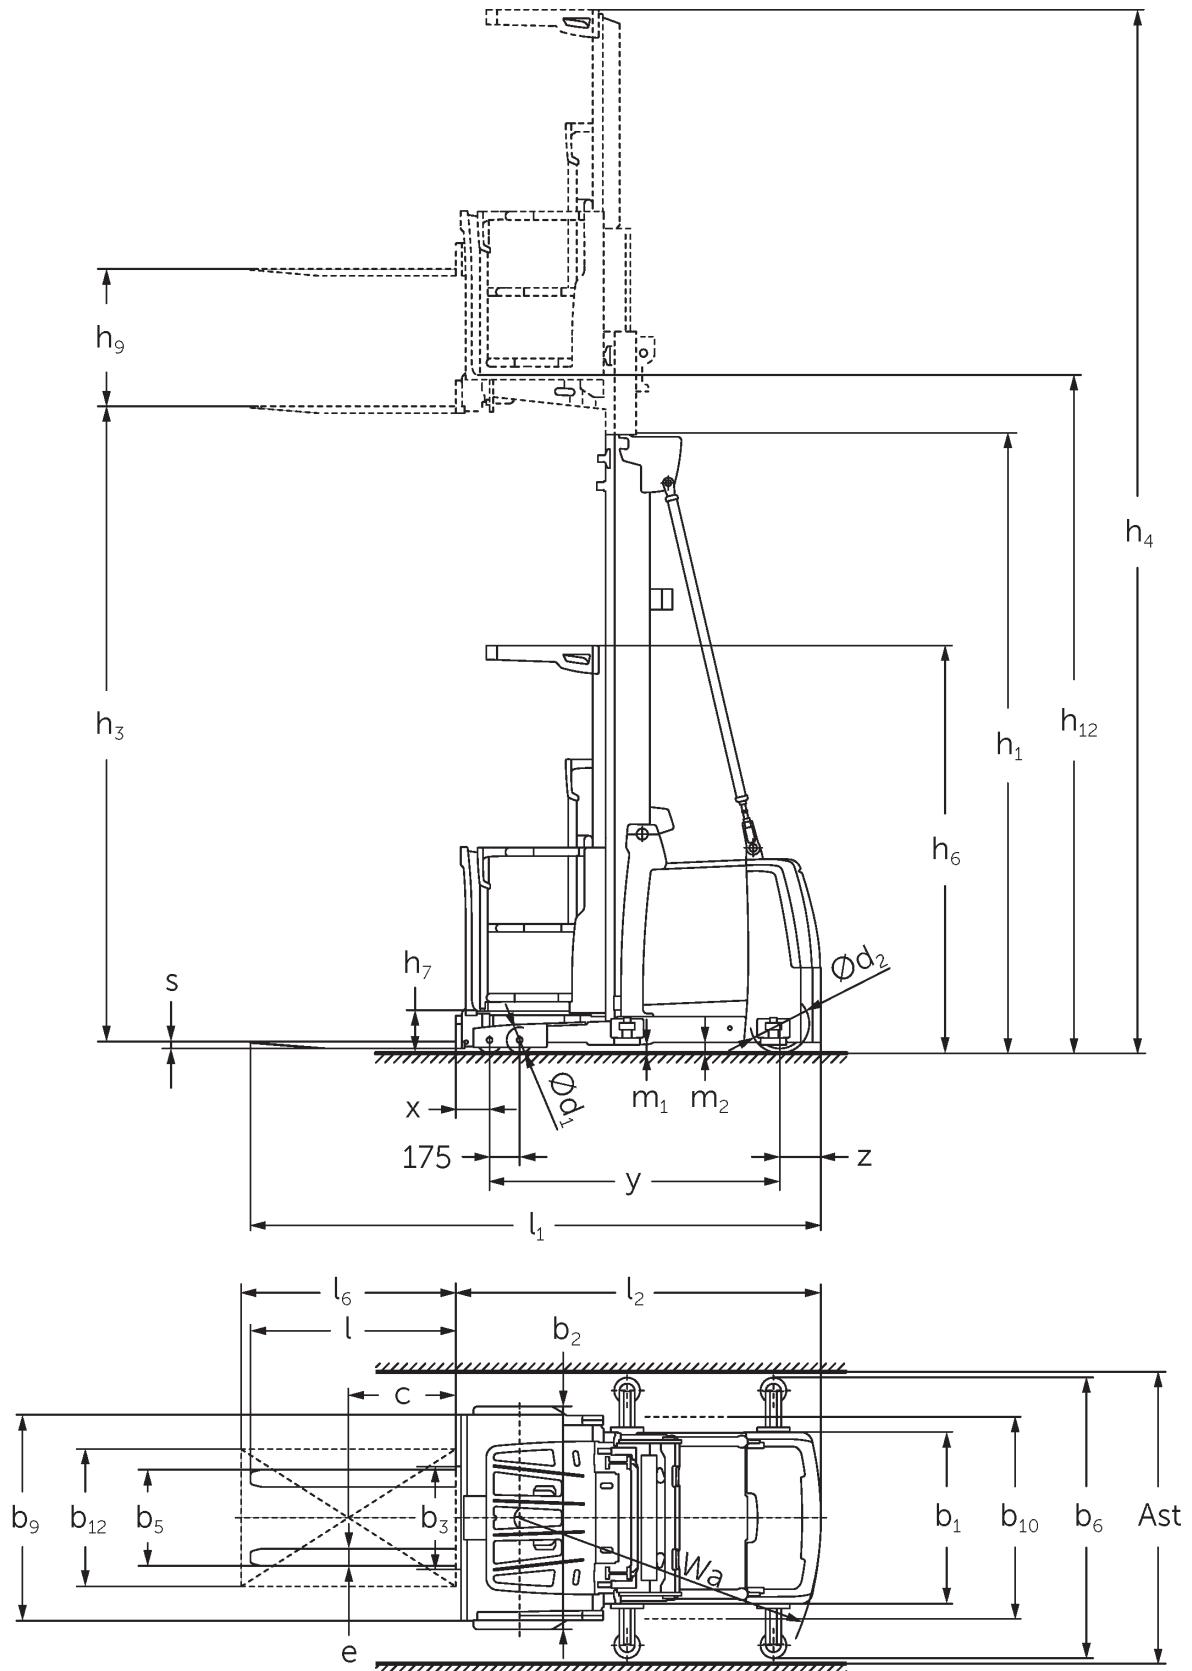

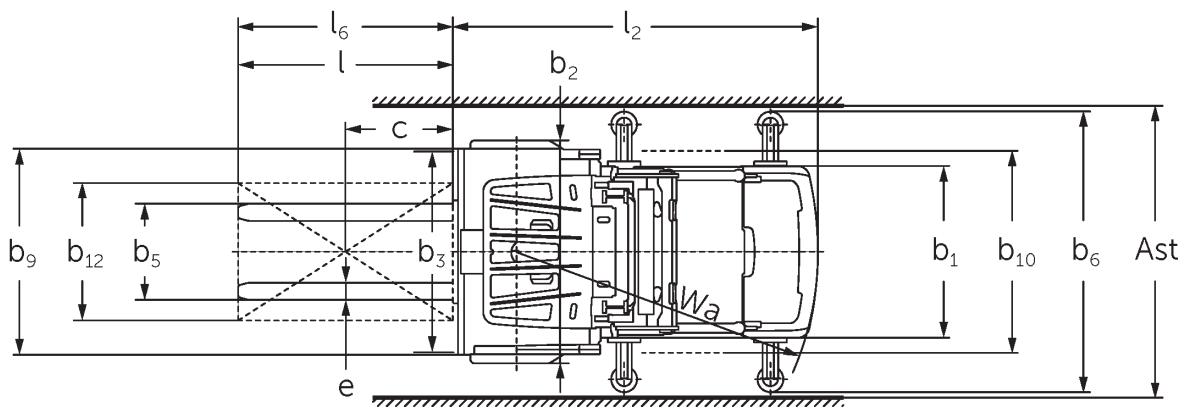

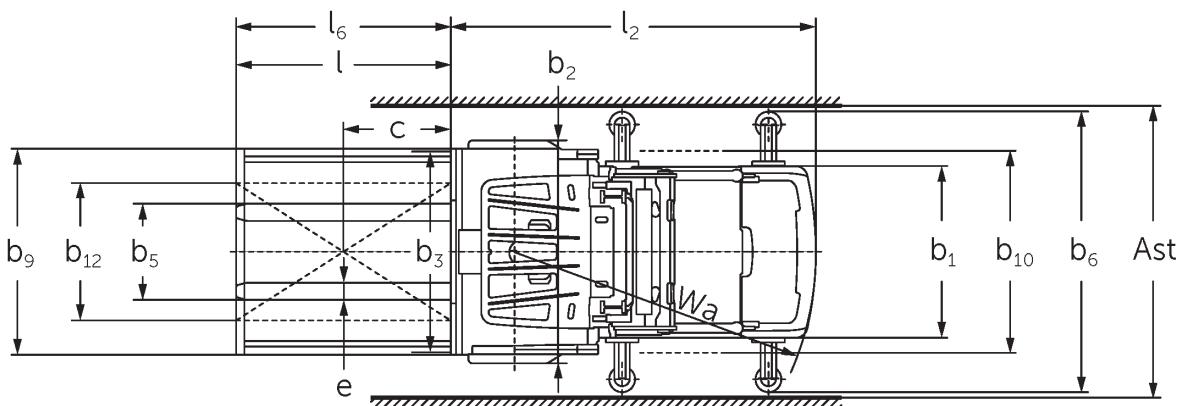

EKS 310s

EKS 310s Z_I, EKS 310s Z_SF, EKS 310s L_I, EKS 310s L_SF, EKS 310s O_I, EKS 310s O_SF	Elevação (h3)	Altura do mastro retraído (h1)	Elevação livre (h2)	Altura do mastro estendido (h4)
Mastro telescópico duplo ZT	2800 mm	2325 mm		5170 mm
	3500 mm	2550 mm		5870 mm
	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm
Mastro triplo DT	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
Mastro triplo DZ	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm

Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Jungheinrich		
	1.2	Denominação do fabricante		EKS 310s Z_I	EKS 310s Z_SF	EKS 310s L_I
	1.3	Unidade de tração			Elétrico	
	1.4	Tipo de operação			Selecionadora de Pedido	
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg		1000	
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm		400	
	1.8	Distância da carga	x mm		155	
	1.9	Distância entre rodas	y mm		1520	
	2.1.1	Peso próprio (incluindo bateria)	kg		2600	2550
Pesos	2.2	Carga por eixo com carga dianteira/traseira	kg	2740 / 860	2770 / 830	2695 / 855
	2.3	Carga por eixo sem carga dianteira/traseira	kg	1240 / 1360	1270 / 1330	1195 / 1355
	3.1	Pneus		Poliuretano (PU)		
Rodas/chassis	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro		Ø 150 x 100		
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro		Ø 250 x 80		
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)		4 / 1 x		
	4.2	Altura do mastro retraído (h1)	h1 mm	2950		
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	4250		
	4.5	Altura do mastro estendido (h4)	h4 mm	6620		
	4.7	Altura do teto de proteção do operador (cabine)	h6 mm	2370		
	4.8.1	Altura da plataforma ao piso	h7 mm	245		
	4.14	Altura da plataforma elevada ao piso	h12 mm	4495		
	4.15	Altura rebaixada	h13 mm	60		
	4.19	Comprimento total	l1 mm	3095	3140	3085
	4.20	Comprimento incluindo a parte inferior do garfo	l2 mm	1895	1885	
	4.21.1	Largura total	b1 mm	900		
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Distância externa dos garfos	b5 mm	560		
	4.31	Desimpedimento do piso com carga sob o mastro	m1 mm	50		
	4.35	Raio de direção	Wa mm	1643		
Performance	5.1	Velocidade de deslocamento com/sem carga	km/h	12 / 12		
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,5 / 0,5		
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,5 / 0,5		
	5.10	Freio de serviço		regenerativo		
	5.11	Freio de estacionamento		acumulador elétrico de mola		

Motor elétrico/sistema eletrônico	6.1	Motor de tração, potência no regime S2 60 min	kW	3
	6.2	Motor de elevação, potência no regime S3	kW	12
	6.4	Tensão da bateria/capacidade nominal	V / Ah	48 / 465
	6.5	Peso da bateria	kg	740
Outros	8.1	Tipo de controle da unidade		Relutância síncrona AC
	10.5	Configuração da direção		elétrico
Outros	10.7	Nível sonoro conforme EN 12053	dB (A)	59

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

- 5.1. Com módulo de potência drivePLUS
- 5.2. Com módulo de potência liftPLUS
- 5.3. Com módulo de potência liftPLUS

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001

ISO 14001

