



## Stoccatore elettrico a timone con sollevamento razze


**ERD 220i**

Altezza di sollevamento: 1660-3760 mm / Portata: 2000 kg

**Li-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# ERD 220i

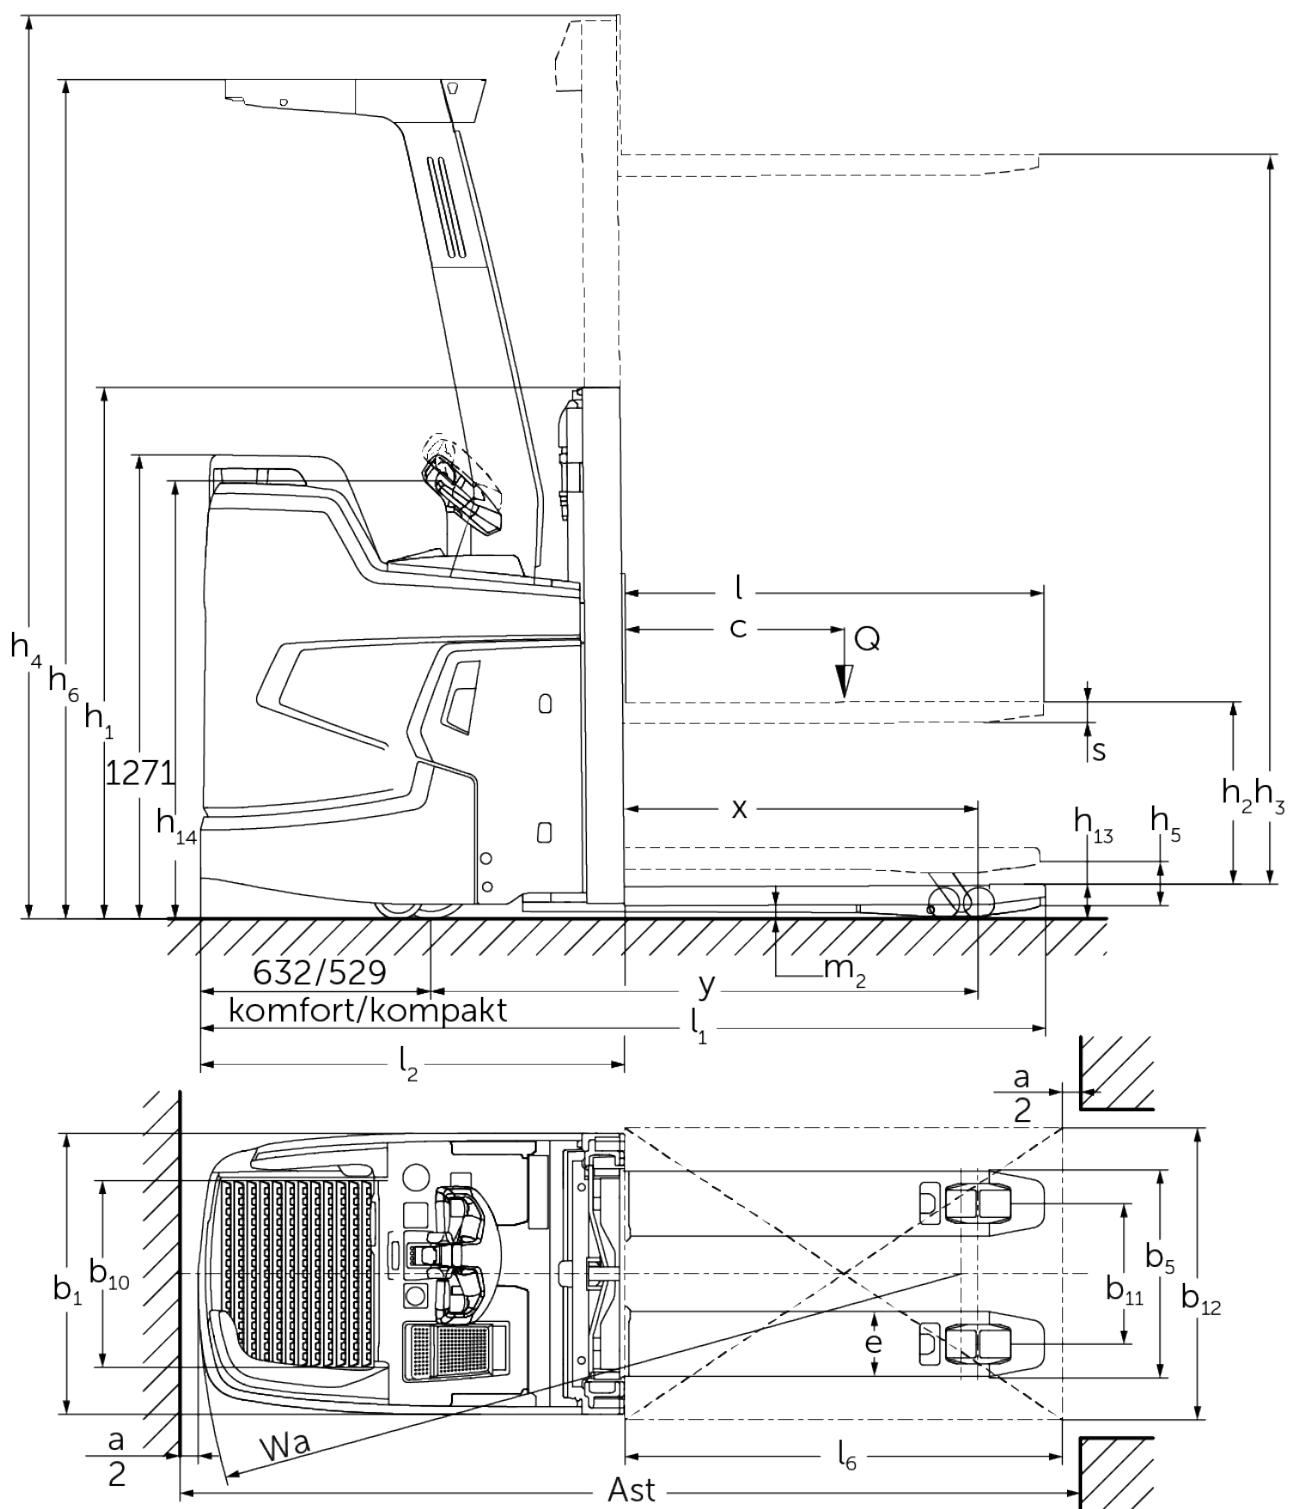

## ERD 220i

ERD 220i	Sollevamento (h3)	Altezza montante chiuso (h1)	Alzata libera (h2)	Altezza montante sfilato (h4)
Montante duplex ZT	1660 mm	1330 mm	100 mm	2125 mm
	2010 mm	1505 mm	100 mm	2475 mm
	2100 mm	1550 mm	100 mm	2565 mm
	2560 mm	1780 mm	100 mm	3025 mm
Montante triplex DZ	2900 mm	1950 mm	100 mm	3365 mm
	3070 mm	1500 mm	990 mm	3580 mm
	3760 mm	1730 mm	1220 mm	4270 mm

## Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich
	1.3	Trazione		Elettrico
	1.4	Uso		Timone
	1.5	Portata/carico	Q kg	2000
	1.5.1	Portata nominale/carico con sollevamento montante	Q kg	1000
	1.5.2	Portata nominale/carico con sollevamento razze	Q kg	2000
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	600
	1.8	Distanza del carico	x mm	959
	1.9	Interasse ruote	y mm	1495
	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	1055
Pesi	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	1245 / 1810
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	835 / 220
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		Poliuretano (PU)
	3.2	Dimensione ruote anteriori		ø 230x77
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		ø 85x95
	3.4	Ruote supplementari		ø 140x57
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		1x +2
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm	512
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm	385
Dimensioni di base	4.2	Altezza montante chiuso (h1)	h1 mm	1505
	4.3	Alzata libera (h2)	h2 mm	100
	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm	2010
	4.5	Altezza montante sfilato (h4)	h4 mm	2475
	4.6	Sollevamento iniziale	h5 mm	120
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14 mm	1215 / 1275
	4.15	Altezza forche abbassate	h13 mm	94
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	2358
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 mm	1168
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm	770
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l mm	56 x 185 x 1190
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 mm	570
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	18
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast mm	2564
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	2574
	4.35	Raggio di curvatura	Wa mm	2133
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico (Efficiency   drivePLUS)	km/h	9 / 12,5   9 / 14
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0,21 / 0,37
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,49 / 0,44
	5.7	Pendenza con/senza carico	%	8 / 16
	5.8	Max. pendenza con/senza carico	%	8 / 16
	5.10	Freno di servizio		rigenerativo

Motore elettrico/elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)	kW	2,8   3,2
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	2,2
	6.3	Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36	Jungheinrich Li-Ion	
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	24 / 260
	6.5	Peso batteria	kg	100
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN (Efficiency   PLUS)	kWh/h	0,6   0,65
	6.6.2	Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308 (Efficienza   PLUS)	kg/h0	0,3   0,4
	6.7	Resa di movimentazione (Efficiency   PLUS)	t/h	100   106
	6.8	Efficienza nella movimentazione secondo VDI 2198 (Efficiency   PLUS)	t/kWh	106   105
	6.8.1	Consumo energetico con produttività max. (Efficiency   PLUS)	kWh/h	0,94   1,01
Varie				
	10.7	Livello di pressione sonora secondo EN12053	dB (A)	67,1

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

I valori nella tabella sono validi per piattaforma operatore in piedi fissa, vano batteria M integrato, montante ZT2010, senza tettuccio di protezione, sollevamento razze sollevato.

Altezza d'ingresso piattaforma operatore in piedi: 202/214 mm (piattaforma operatore in piedi di serie/ammortizzazione piattaforma regolabile).

Luce libera da terra estremità piattaforma operatore in piedi: 117/98 mm (piattaforma operatore in piedi di serie/ammortizzazione piattaforma compatta).

Il tettuccio di protezione è disponibile in opzione ed è obbligatorio per montanti con  $h3 > 2.300$  mm. (Num. VDI 4.7 altezza tettuccio di protezione:  $h6 = 2.300$  mm; num. VDI 4.8 altezza pedana con piattaforma operatore in piedi senza carico:  $h7 = 2.037/2.025$  mm (piattaforma operatore in piedi di serie/ammortizzazione piattaforma regolabile)).

- Num. VDI 1.5: Nell'utilizzo come doppio stoccatore: sollevamento montante max. 1 t/carico totale max. 2 t. Altezza di sollevamento consentita fino a  $h13 + h3$  di 1.800 mm. Il carico maggiore deve essere trasportato sulle razze (in basso).

- Num. VDI 1.8: sollevamento razze abbassato:  $x + 46$  mm. Con lunghezza forche 1.150 mm:  $x - 40$  mm. Con montante DZ:  $x - 18$  mm.

- Num. VDI 1.9: sollevamento razze abbassato:  $y + 46$  mm. Con lunghezza forche 1.150 mm:  $y - 40$  mm.

- Num. VDI 4.19: con lunghezza forche 1.150 mm:  $l1 - 40$  mm. Con piattaforma operatore in piedi compatta:  $l1 - 103$  mm. Con montante DZ:  $l1 + 18$  mm.

- Num. VDI 4.20: con piattaforma operatore in piedi compatta:  $l2 - 103$  mm. Con montante DZ:  $l2 + 18$  mm.

- Num. VDI 4.34.1: con lunghezza forche 1.150 mm: larghezza corsia di lavoro - 40 mm. Con piattaforma operatore in piedi compatta: larghezza corsia di lavoro - 103 mm. Con montante DZ: larghezza corsia di lavoro + 18 mm.

- Num. VDI 4.34.2: con lunghezza forche 1.150 mm: larghezza corsia di lavoro - 40 mm. Con piattaforma operatore in piedi compatta: larghezza corsia di lavoro - 103 mm. Con montante DZ: larghezza corsia di lavoro + 10 mm.

- Num. VDI 4.35: sollevamento razze abbassato:  $Wa + 46$  mm. con lunghezza forche 1.150 mm:  $Wa - 40$  mm. Con piattaforma operatore in piedi compatta:  $Wa - 103$  mm.

- Num. VDI 5.1: Velocità di marcia nella modalità come doppio stoccatore (sollevamento montante > 400 mm): pacchetto di allestimento Efficiency: 7 km/h fino a 1.400 mm; pacchetto di allestimento drivePLUS: 8,2 km/h fino a 1.400 mm; oltre 1.400 mm, ulteriore riduzione della velocità in base al carico e all'altezza di sollevamento.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)  
[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.  
ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



**JUNGHEINRICH**