



Žirklinis rankinis hidraulinis vežimėlis


AMX 10 / 10e

Kėlimo aukštis: 714 mm / Keliamoji galia: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Technical drawing of a crane hook mechanism. The drawing shows the hook in its open position (dashed lines) and closed position (solid lines). Key dimensions and labels include:

- 1897 : Total height of the mechanism.
- h_{14} : Height of the hook from the base.
- 600 Maxi : Maximum height of the hook.
- Q : Load force applied to the hook.
- c : Horizontal distance from the hook to the base.
- h_3 : Height of the base.
- h_{13} : Height of the base.
- m_2 : Mass of the hook.
- y : Horizontal distance from the base to the hook.
- l_2 : Horizontal distance from the base to the hook.
- l : Horizontal distance from the base to the hook.
- l_1 : Horizontal distance from the base to the hook.

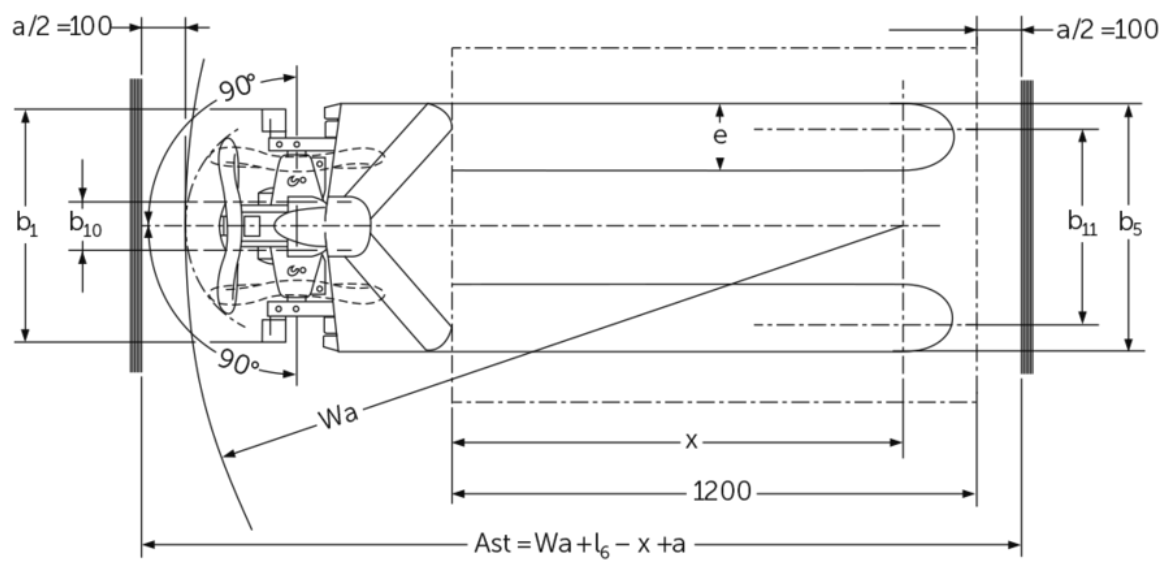



VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)		Kiti (OEM)								
	1.2	Gamintojo tipo simbolis		AMX 10e					AMX 10			
	1.3	Vairuoti		Elektros	Rankiniu būdu							
	1.4	Operacija		Rankinis								
	1.5	Talpa / apkrovas	Q kg	1000								
	1.6	Svorio centras	c mm	600								
	1.9	Bazė	y mm	1383	-					1383	-	
Svoriai	2.1	Savasis svoris	kg	195					157			
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	443 / 752	- / -					406 / 751	- / -	
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	136 / 59	- / -					101 / 56	- / -	
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø 170 x 50	-					Ø 170 x 50	-	
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø 82 x 62	-					Ø 82 x 62	-	
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		2/2	-					2/2	-	
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	109	-					109	-	
	3.7	Galinis gabaritas	b11 mm	440	-					440	-	
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	714								
	4.5	Ištiesias stiebo aukštis (h4)	h4 mm	1897	-					1897	-	
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14 mm	1299	-					1299	-	
	4.15	Aukštis nuleistas	h13 mm	86								
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm	1650								
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	500	-					500	-	
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	560	680					560		
	4.22	Šakių matmenys	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150					53 x 150 x 1150	150 x 1150	
	4.25	Šakės klirensas	b5 mm	560	680					560		
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	30	-					30	-	
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	2005	-					2005	-	
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	-							1635	-
Našumo duomenys	5.3	Mažėja greitis su krovinio arba be jo	m/s	0,13 / 0,05	- / -					0,11 / 0,04	- / -	

Elektros variklis / elektronika	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	0,5		-
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	12 / 70		-
	6.5	Baterijos svoris	kg	24	-	

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)	Kiti (OEM)			
	1.2	Gamintojo tipo simbolis	AMX 10			
	1.3	Vairuoti	Rankiniu būdu			
	1.4	Operacija	Rankinis			
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	1000	
	1.6	Svorio centras	c	mm	600	
Svoriai	2.1	Savasis svoris	kg		157	
Ratai / pakaba	3.1	Padangos	V-GV		N-GN	C-GN V-GV
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	714	
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	86	
	4.19	Bendrasis ilgis	l1	mm	1650	
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	560	680
	4.22	Šakių matmenys	s/e/l	mm	150 x 1150	
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	560	680

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**