





nízkozdvižný vozík s váhou

AMW 22 / 22p

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2200 kg

 JUNGHEINRICH

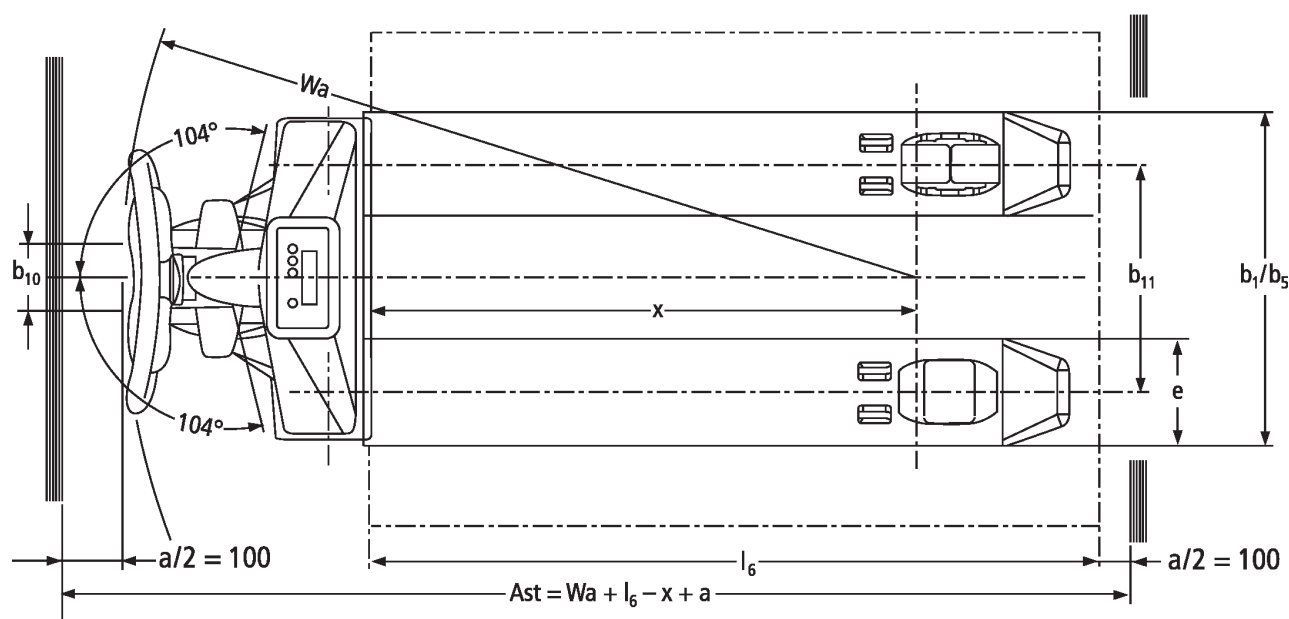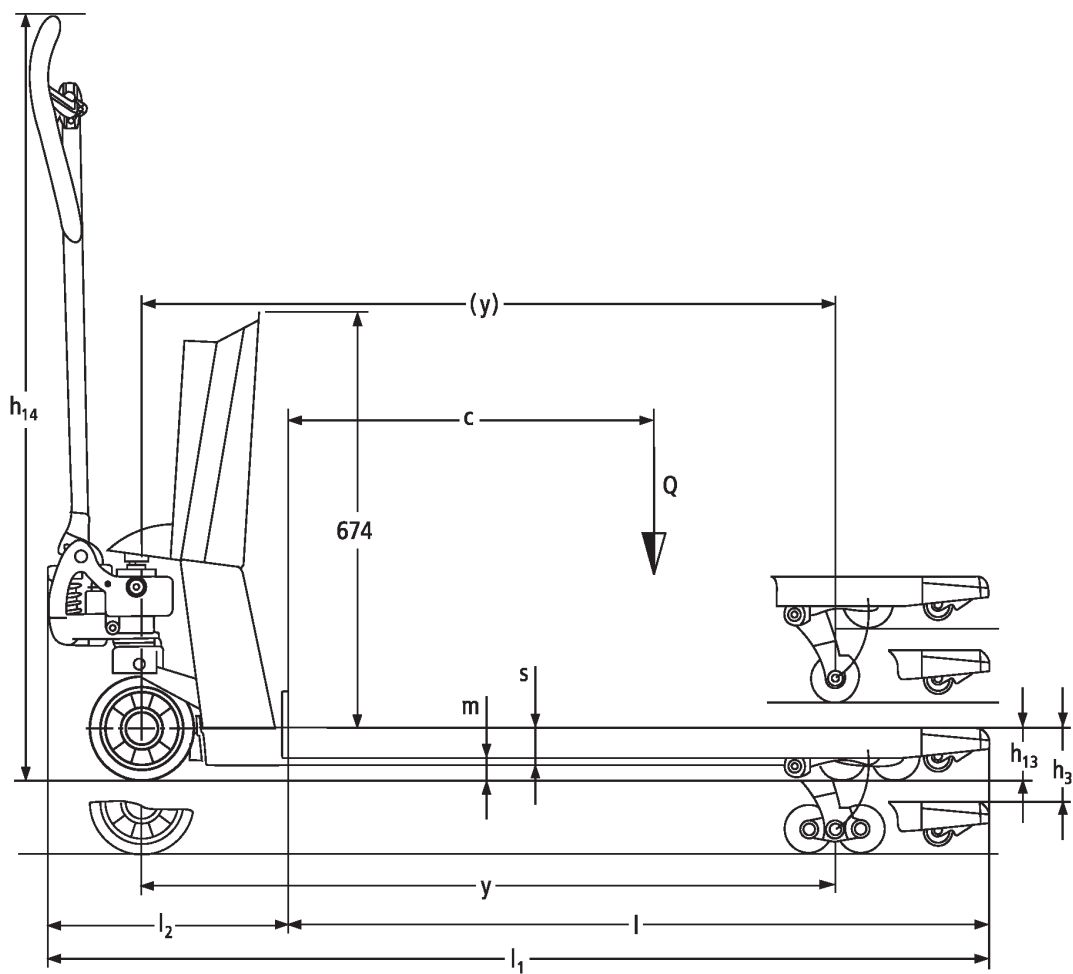

Elektromotor/elektronika	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V	1,5	12 / 1,2	1,5	12 / 1,2

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow to the left of the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.