




Førerløs pallevogn

EAE 212a

Løftehøjde: 250 mm / Lasteevne: 1200 kg



EAE 212a

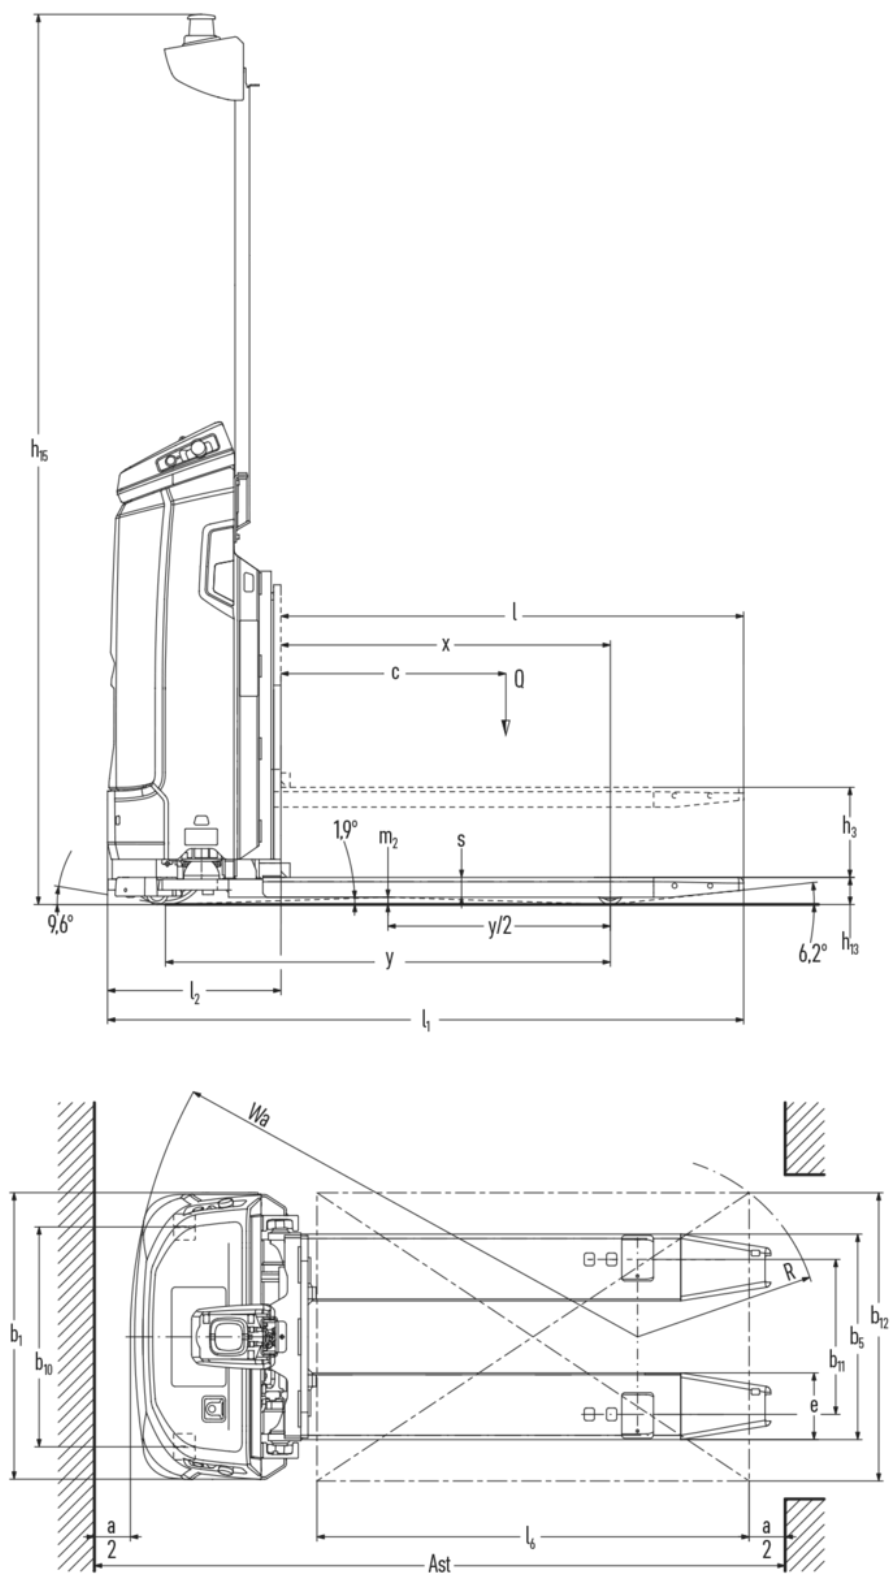

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse		EAE 212a
	1.3	Drev		Elektrisk
	1.4	Betjening		Automatik
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1200
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	625
	1.8	Lastafstand	x mm	915
	1.9	Akselafstand	y mm	1235
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	650
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	800 / 1050
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	503 / 147
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran		ø230x65
	3.3	Dækstørrelse, bag		ø70x75
	3.4	Reservehjul		ø60x35
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1(x) + 2 / 2
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	610
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	430
Basismål	4.2.1	Samlet højde	h15 mm	2470
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	250
	4.15	Højde sænket	h13 mm	75
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1766
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	481
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	795
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	55 x 185 x 1285
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	570
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	20
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	6 / 6
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,1 / 0,17
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,08 / 0,07
	5.7	Stigeevne med/uden last	%	0 / 0
	5.10	Driftsbremse		generatorisk
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	2
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		no
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	25,6 / 130
	6.5	Batterivægt	kg	55

Andet	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	54
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

- VDI-nr. 1.6 - Nr. 2.2 - Nr. 2.3 - Nr. 4.19 - Nr. 4.22: Værdier for standardtruck med udragende last på 25 mm
- VDI-nr. 4.2.1 samlet højde: Med tilvalgsbøjle 1.891 mm (klappet ind)/2.470 mm (klappet ud)
- VDI-nr. 5..2 Løftehastighed uden last: 0,17 - Ved en nominel last på 1,2 t
- VDI-nr. 5.3: Sænkehastighed uden last: 0,07 - Ved en nominel last på 1,2 t

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**