





## Vertikális komissiózó targonca


**EKS 310s**

Emelési magasság: 4250-7000 mm / Teherbírás: 1000 kg

EKS 310s

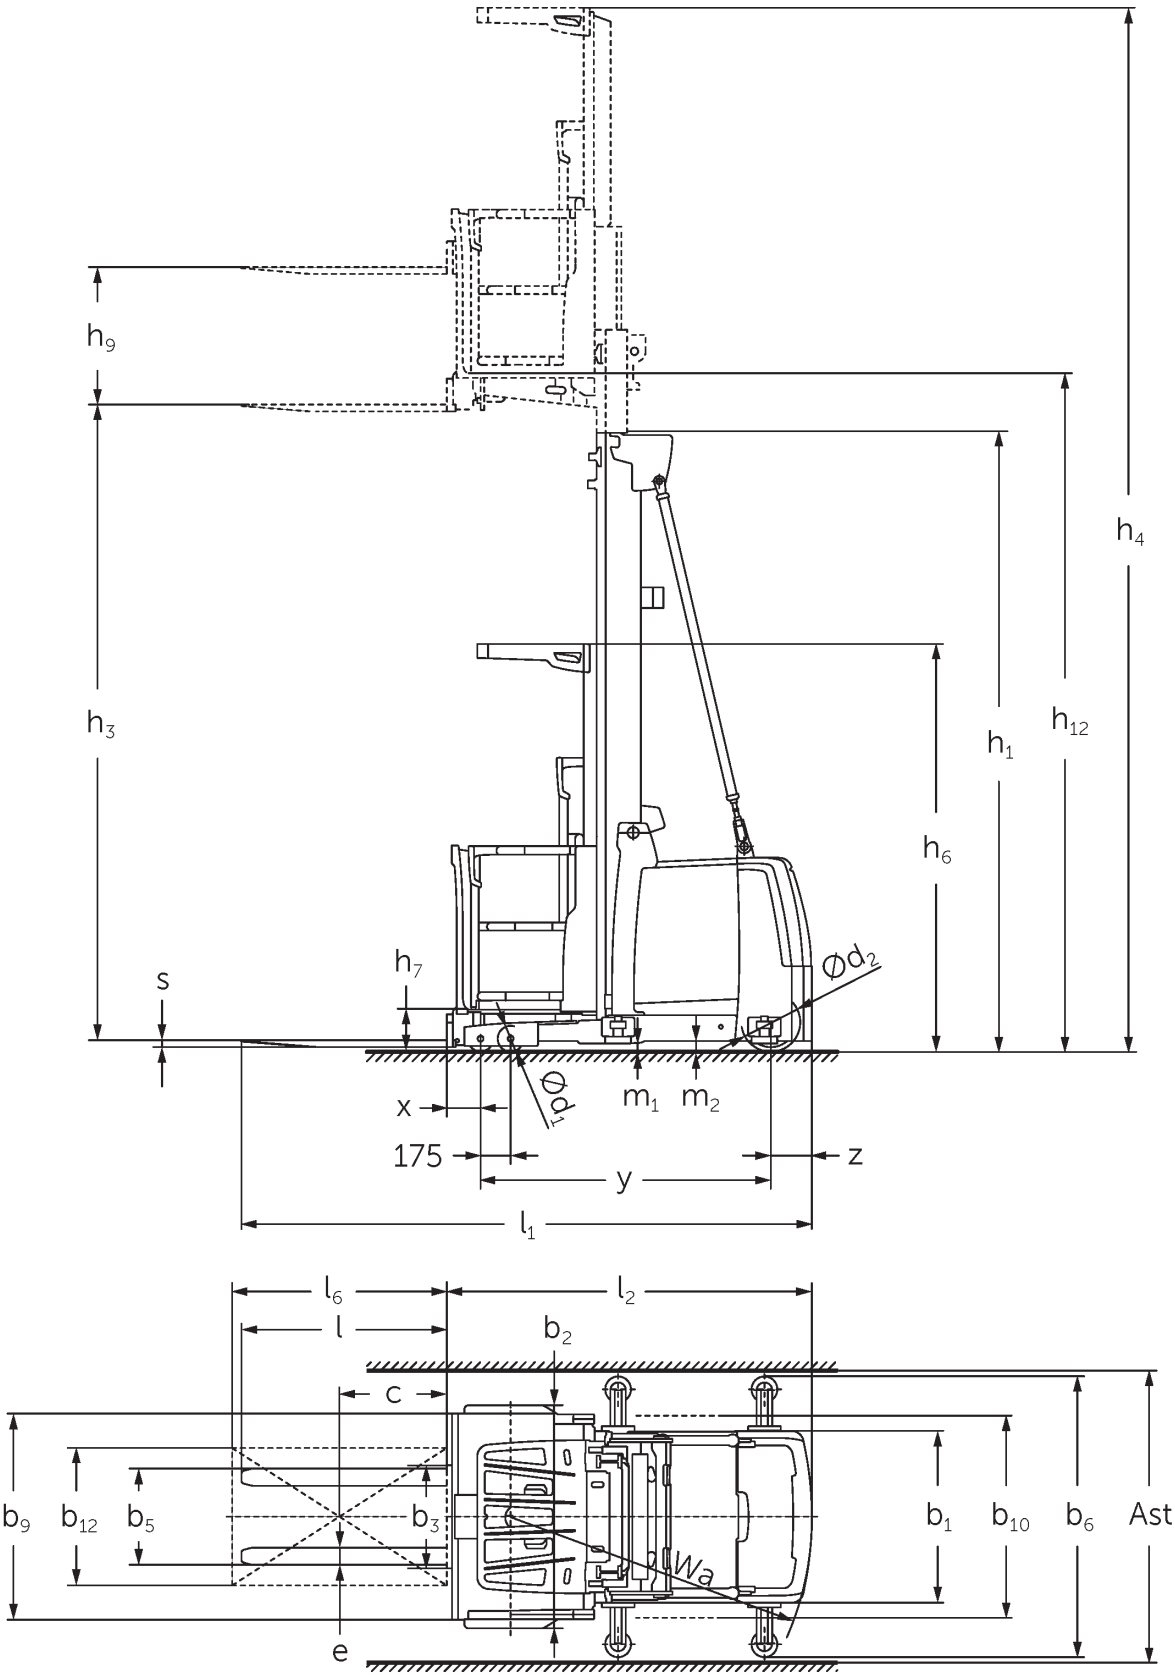

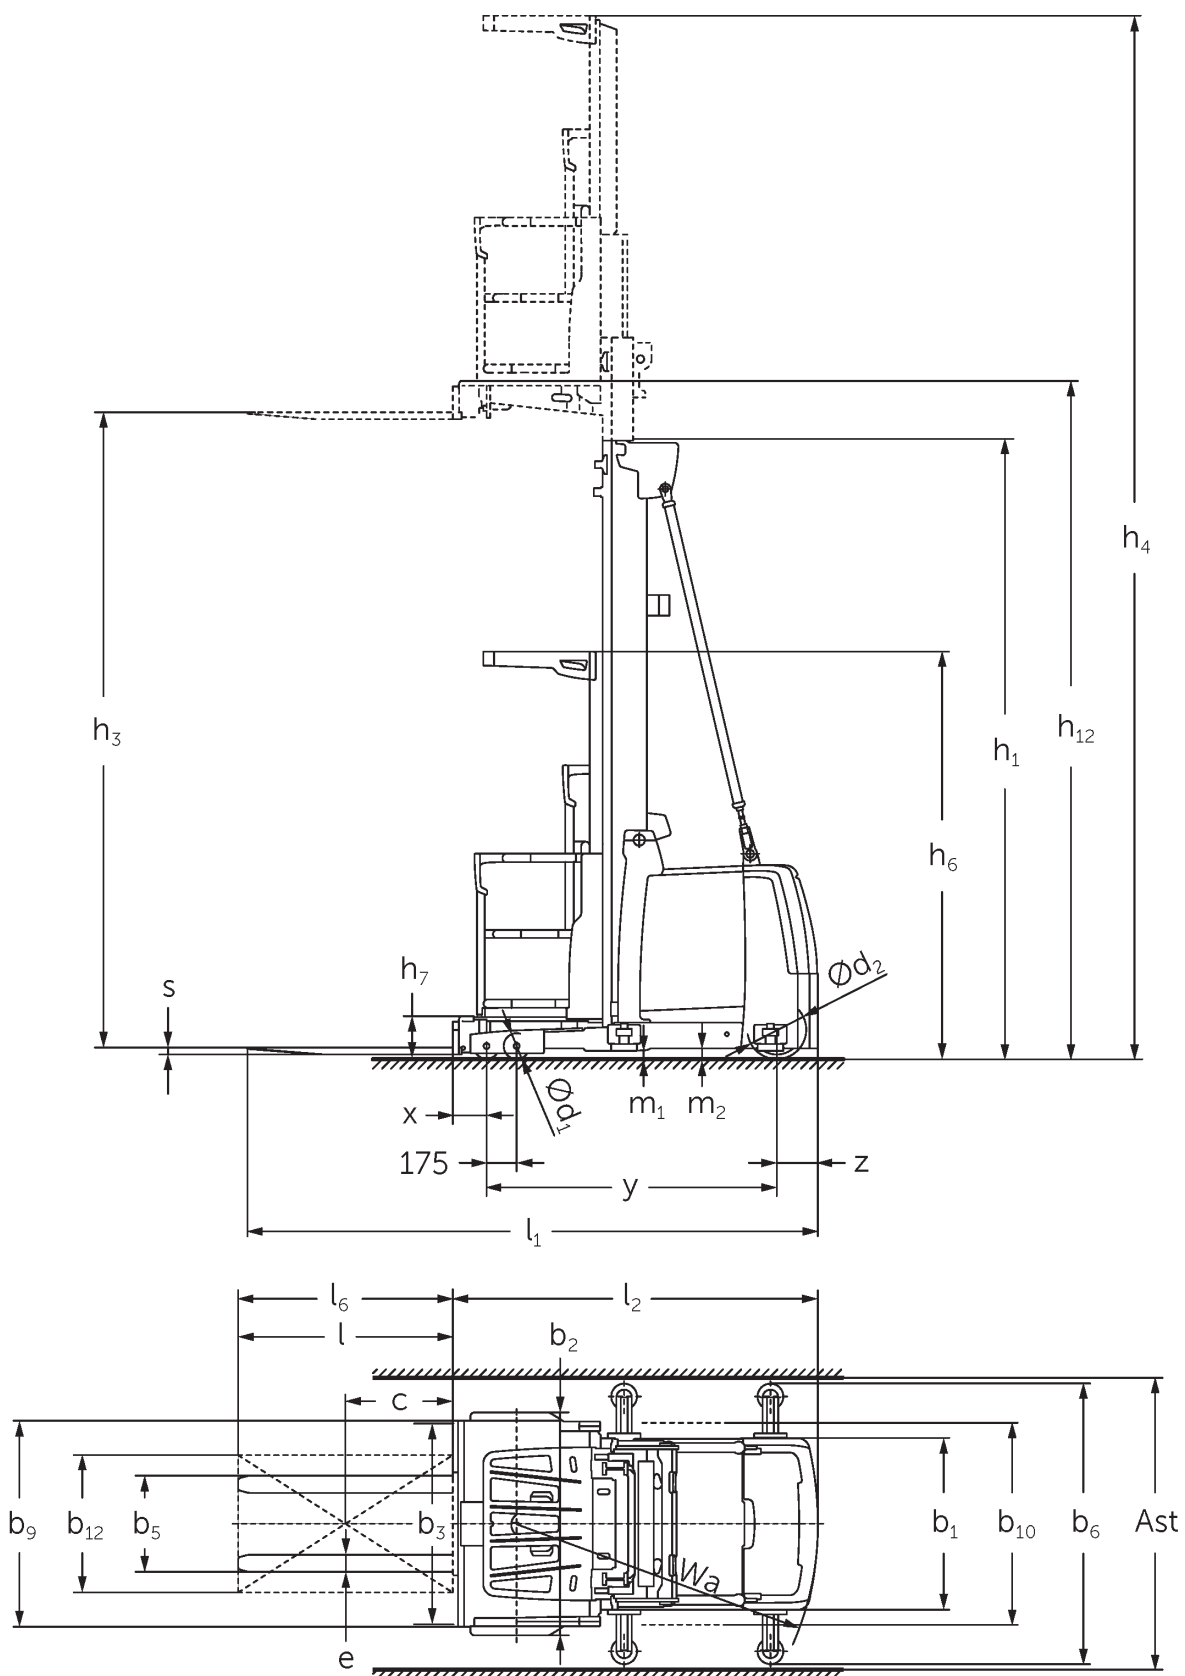

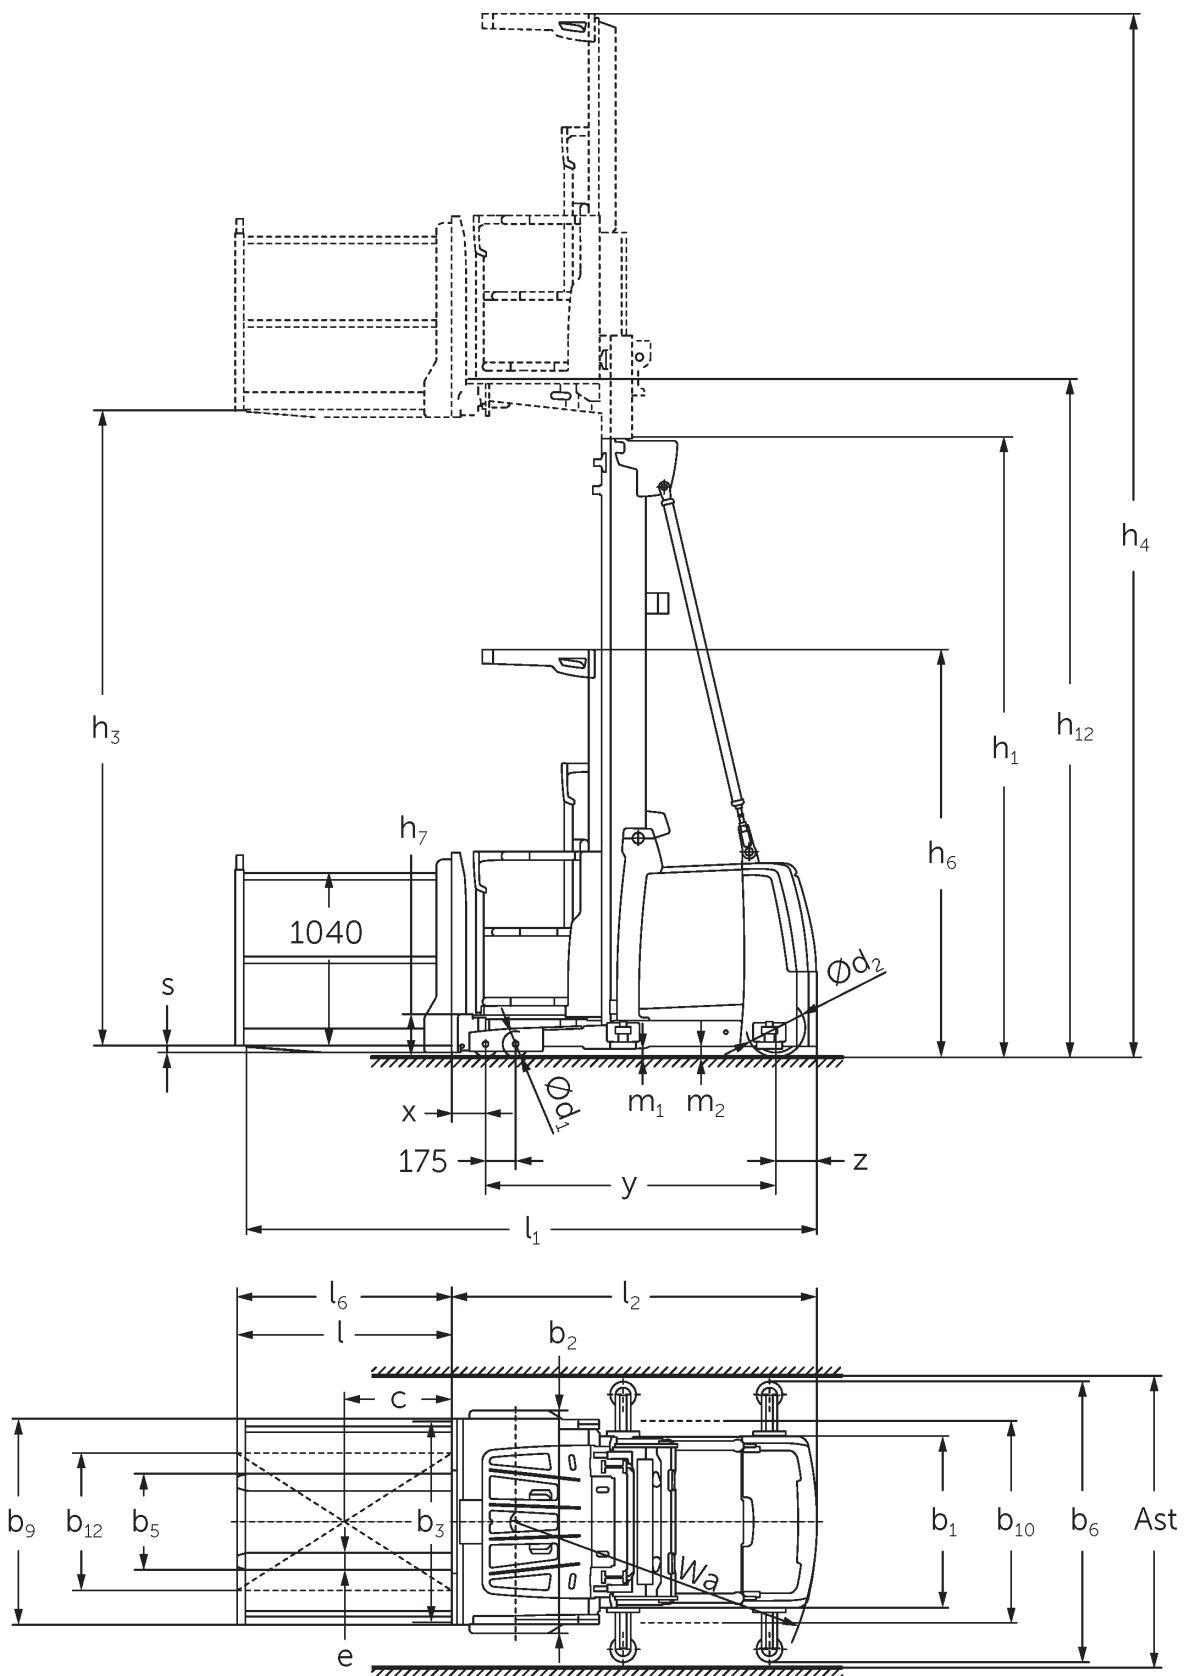

# EKS 310s

| EKS 310s Z_I, EKS 310s Z_SF, EKS 310s L_I, EKS 310s L_SF, EKS 310s O_I, EKS 310s O_SF | Emelési magasság (h3) | Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1) | Szabademelés | Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Emelőoszlop háromszoros DT                                                            | 4750 mm               | 2370 mm                               |              | 7120 mm                                                  |
|                                                                                       | 5500 mm               | 2610 mm                               |              | 7870 mm                                                  |
|                                                                                       | 6000 mm               | 2780 mm                               |              | 8370 mm                                                  |
|                                                                                       | 6500 mm               | 2940 mm                               |              | 8870 mm                                                  |
|                                                                                       | 7000 mm               | 3110 mm                               |              | 9370 mm                                                  |
| Emelőoszlop háromszoros DZ                                                            | 4750 mm               | 2370 mm                               |              | 7120 mm                                                  |
|                                                                                       | 5500 mm               | 2610 mm                               | 240 mm       | 7870 mm                                                  |
|                                                                                       | 6000 mm               | 2780 mm                               | 410 mm       | 8370 mm                                                  |
|                                                                                       | 6500 mm               | 2940 mm                               | 570 mm       | 8870 mm                                                  |
|                                                                                       | 7000 mm               | 3110 mm                               | 740 mm       | 9370 mm                                                  |
| ZT kéttagú emelőoszlop                                                                | 2800 mm               | 2325 mm                               |              | 5170 mm                                                  |
|                                                                                       | 3500 mm               | 2550 mm                               |              | 5870 mm                                                  |
|                                                                                       | 4250 mm               | 2950 mm                               |              | 6620 mm                                                  |
|                                                                                       | 5000 mm               | 3330 mm                               |              | 7370 mm                                                  |
|                                                                                       | 5500 mm               | 3600 mm                               |              | 7870 mm                                                  |
|                                                                                       | 6000 mm               | 3850 mm                               |              | 8370 mm                                                  |

## VDI táblázat

|                     |         |                                                          |                                     |                           |                 |                 |             |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Jellemzők           | 1.1     | Gyártó (röviden)                                         |                                     | Jungheinrich              |                 |                 |             |
|                     | 1.2     | A gyártó típusjelölése                                   |                                     | EKS 310s Z_I              | EKS 310s Z_SF   | EKS 310s L_I    | EKS 310s    |
|                     | 1.3     | Meghajtás                                                |                                     | Elektromos                |                 |                 |             |
|                     | 1.4     | Kezelés                                                  |                                     | komissziózó               |                 |                 |             |
|                     | 1.5     | Teherbírás/teher                                         | Q kg                                | 1000                      |                 |                 |             |
|                     | 1.6     | Tehersúlypont távolság                                   | c mm                                | 400                       |                 |                 |             |
|                     | 1.8     | Tehertávolság                                            | x mm                                | 155                       |                 |                 |             |
|                     | 1.9     | Tengelytáv                                               | y mm                                | 1520                      |                 |                 |             |
|                     | Tömegek | 2.1.1                                                    | Saját tömeg (akkumulátorral együtt) | kg                        | 2600            |                 |             |
| 2.2                 |         | Tengelyterhelés teherrel elől/hátul                      | kg                                  | 2740 / 860                |                 | 2770 / 830      | 2695 / 855  |
|                     |         |                                                          |                                     |                           |                 |                 |             |
| 2.3                 |         | Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul                  | kg                                  | 1240 / 1360               |                 | 1270 / 1330     | 1195 / 1355 |
| Kerekek/futómű      | 3.1     | Kerekek                                                  |                                     | Polyuretán (PU)           |                 |                 |             |
|                     | 3.2     | Kerékméret, elől                                         |                                     | Ø 150 x 100               |                 |                 |             |
|                     | 3.3     | Kerékméret, hátul                                        |                                     | Ø 250 x 80                |                 |                 |             |
|                     |         |                                                          |                                     |                           |                 |                 |             |
|                     | 3.5     | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)              |                                     | 4 / 1 x                   |                 |                 |             |
| Alapmérétek         | 4.2     | Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)                    | h1 mm                               | 2950                      |                 |                 |             |
|                     | 4.4     | Emelési magasság (h3)                                    | h3 mm                               | 4250                      |                 |                 |             |
|                     | 4.5     | Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4) | h4 mm                               | 6620                      |                 |                 |             |
|                     | 4.7     | Védőtető (kabin) magasság                                | h6 mm                               | 2370                      |                 |                 |             |
|                     | 4.8.1   | Platform magassága                                       | h7 mm                               | 245                       |                 |                 |             |
|                     | 4.14    | Platform magasság felemelt helyzetben                    | h12 mm                              | 4495                      |                 |                 |             |
|                     | 4.15    | Villamagasság leeresztett helyzetben                     | h13 mm                              | 60                        |                 |                 |             |
|                     | 4.19    | Teljes hossz                                             | l1 mm                               | 3095                      | 3140            | 3085            |             |
|                     | 4.20    | Géptest hossza villatőig                                 | l2 mm                               | 1895                      | 1885            |                 |             |
|                     | 4.21.1  | Teljes szélesség                                         | b1 mm                               | 900                       |                 |                 |             |
|                     | 4.22    | Villa mérete                                             | s/ e/l mm                           | 40 x 100 x 1200           | 50 x 100 x 1250 | 50 x 100 x 1200 |             |
|                     | 4.25    | Külső villaélek távolsága                                | b5 mm                               | 560                       |                 |                 |             |
|                     | 4.31    | Szabadmagasság teherrel az emelőoszlop alatt             | m1 mm                               | 50                        |                 |                 |             |
|                     | 4.35    | Fordulási sugár                                          | Wa mm                               | 1643                      |                 |                 |             |
| Teljesítmény adatok | 5.1     | Haladási sebesség teherrel/teher nélkül                  | km/h                                | 12 / 12                   |                 |                 |             |
|                     | 5.2     | Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül                  | m/s                                 | 0,5 / 0,5                 |                 |                 |             |
|                     | 5.3     | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül             | m/s                                 | 0,5 / 0,5                 |                 |                 |             |
|                     | 5.10    | Üzemi fék                                                |                                     | regeneratív               |                 |                 |             |
|                     |         |                                                          |                                     |                           |                 |                 |             |
|                     | 5.11    | Rögzítőfék                                               |                                     | elektromos rugóerőtárolás |                 |                 |             |

|                          |      |                                            |        |                  |
|--------------------------|------|--------------------------------------------|--------|------------------|
| Elektromotor/Elektronika | 6.1  | Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.        | kW     | 3                |
|                          | 6.2  | Emelőmotor, teljesítmény S3-nál            | kW     | 12               |
|                          | 6.4  | Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás | V / Ah | 48 / 465         |
|                          | 6.5  | Akkumulátor tömege                         | kg     | 740              |
| Egyéb                    | 8.1  | Vezérlés típusa                            |        | AC szinkronmotor |
|                          | 10.5 | Kormányzás kivitele                        |        | elektromos       |
|                          | 10.7 | Zajszint az EN12053 szerint                | dB (A) | 59               |

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

5.1. drivePLUS teljesítménymodullal

5.2. liftPLUS teljesítménymodullal

5.3. liftPLUS teljesítménymodullal

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az  
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**