



Transpallet manuali

AM V05

Altezza di sollevamento: 390 mm / Portata: 500 kg

JUNGHEINRICH

AM V05

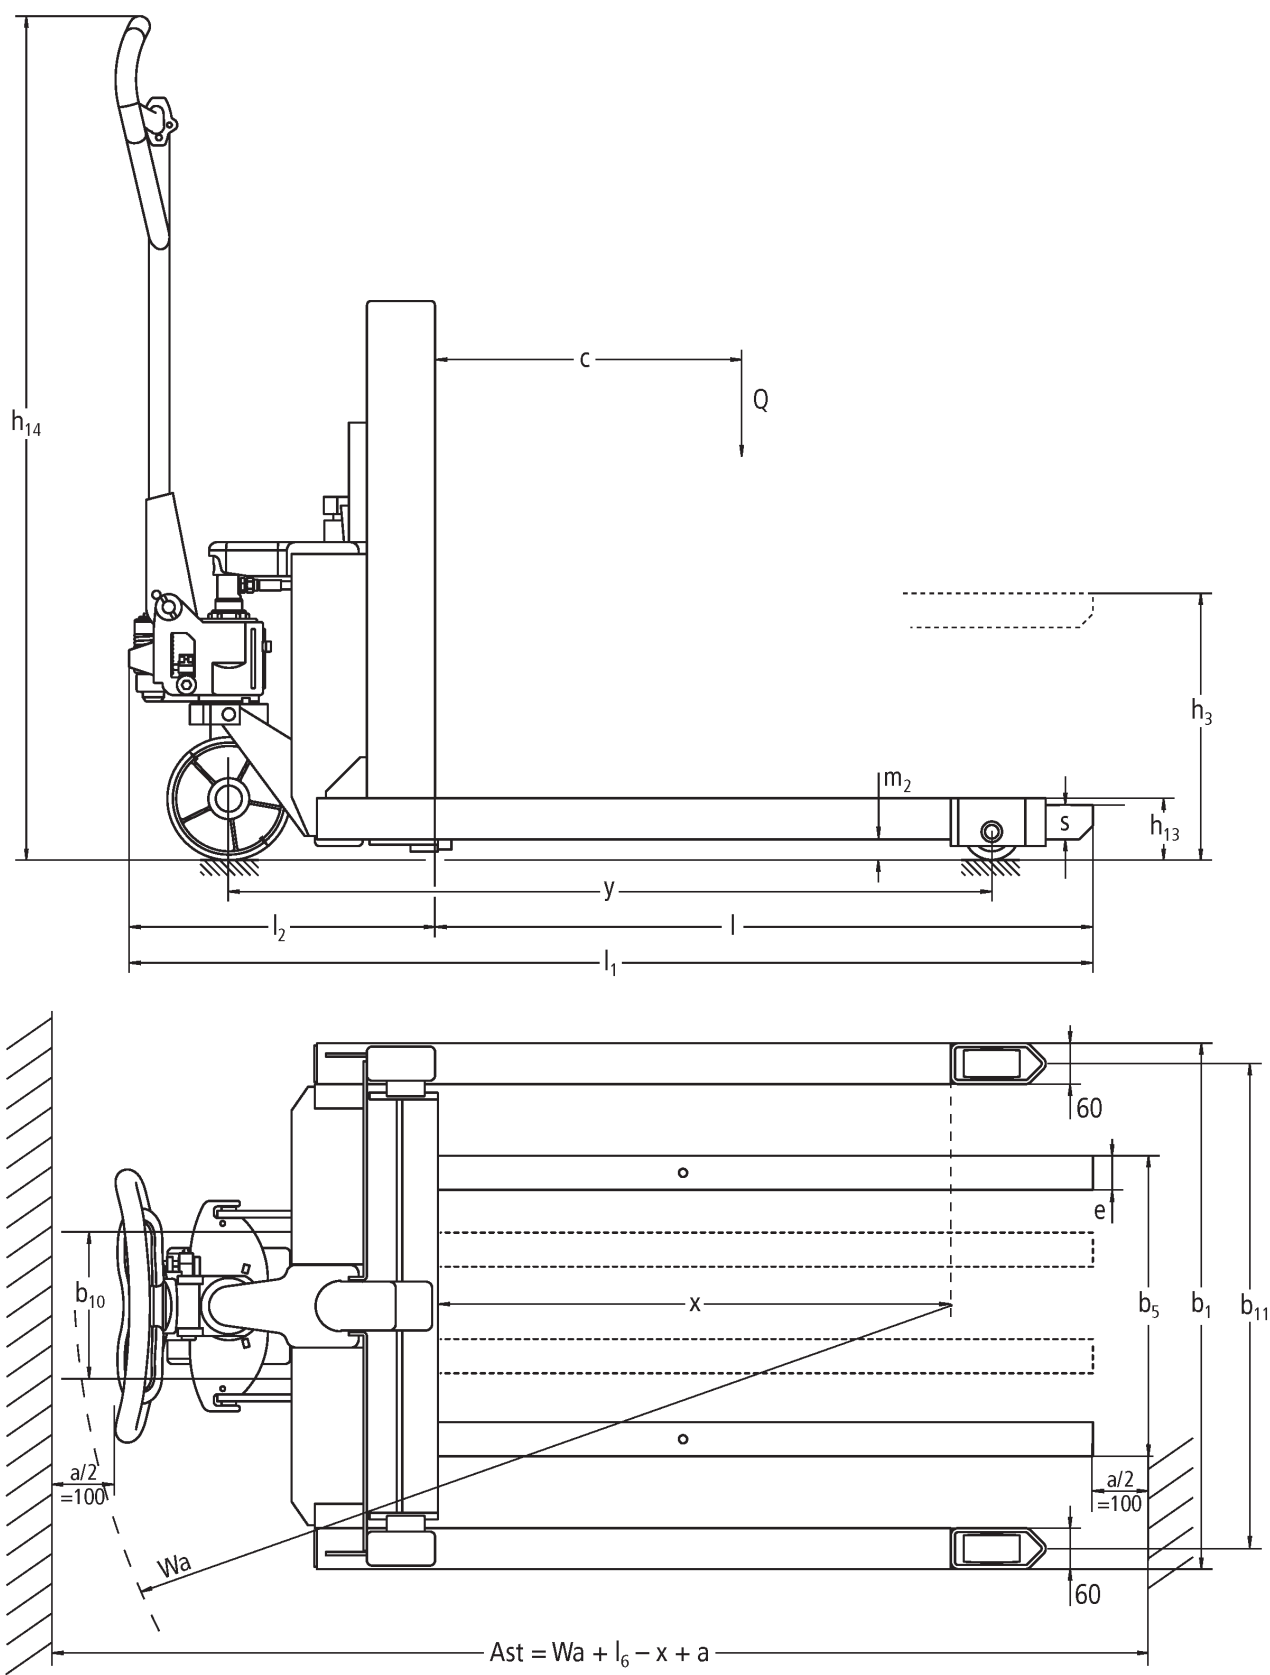


Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Altri (OEM)
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AM V05
	1.3	Trazione		Manuale
	1.4	Uso		Manuale
	1.5	Portata/carico	Q kg	500
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	400
	1.9	Interasse ruote	y mm	1120
Pesi	2.1	Peso proprio	kg	155
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	320 / 325
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	101 / 54
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		C-GN
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 180 x 50
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 82 x 40
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		2/2
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm	122
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm	700
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm	390
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14 mm	1210
	4.15	Altezza forche abbassate	h13 mm	85
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	1405
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 mm	450
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm	760
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l mm	50 x 50 x 955
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 mm	140
	4.26	Larghezza tra razze/superfici di carico	b4 mm	640
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	30
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast mm	1805
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	2005
	4.35	Raggio di curvatura	Wa mm	1425
Prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,09 / 0,05

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH