






Mobile Robot voor lage hefhoogten

ERE 225a

Hefhoogte: 125 mm / Draagvermogen: 2500 kg

ERE 225a

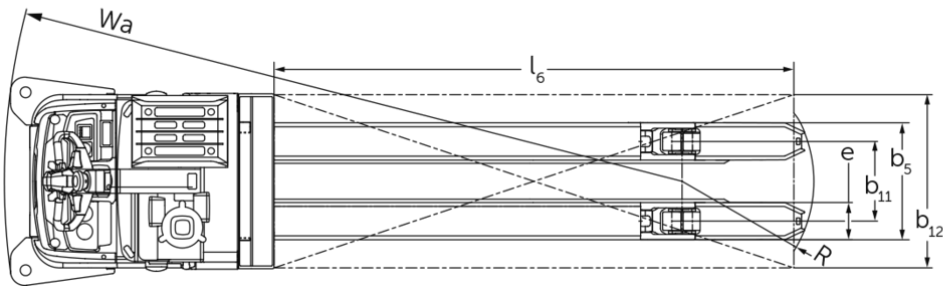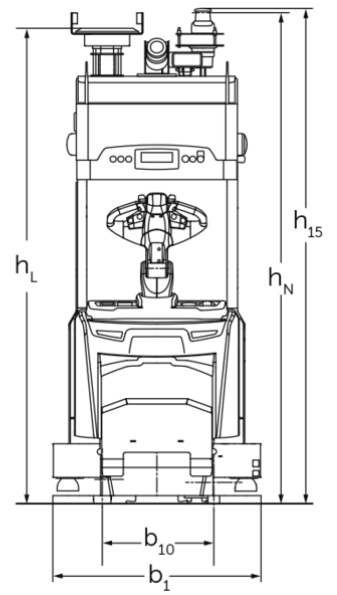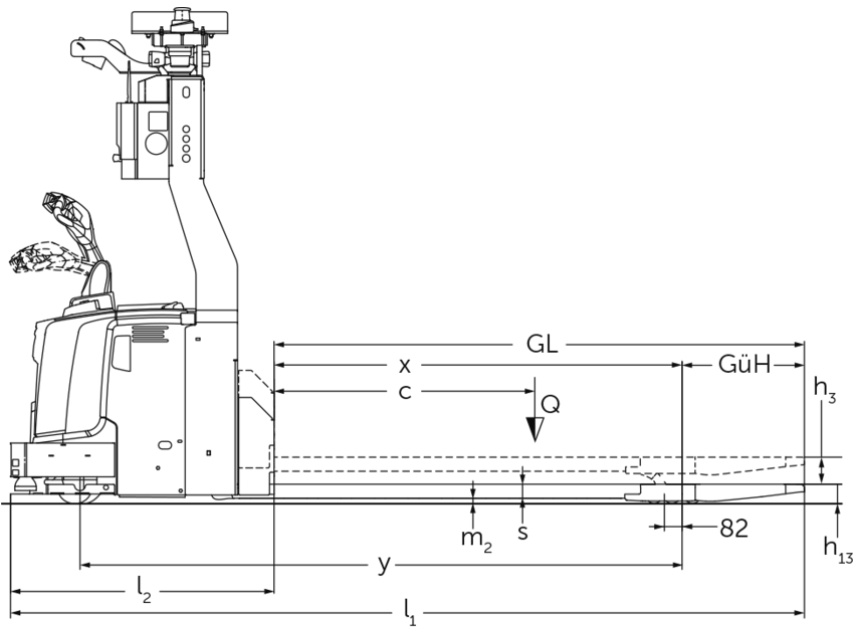

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Jungheinrich
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		ERE 225a
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		Automatisch
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2500
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	1200
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	1240
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan	kg	1590 / 2150
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	1020 / 220
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)
	3.2	Bandenmaat vooraan		230 x 77
	3.3	Bandenmaat achteraan		85 x 85
	3.4	Extra wielen		140 x 54
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm	368
Afmetingen	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1 mm	2230
	4.2.1	Totale hoogte	h15 mm	2280
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	125
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	1158 / 1414
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	90
	4.19	Totale lengte	l1 mm	3666
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	1217
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	965
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	540
	4.31	Bodemvrijheid met last onder hefmast	m1 mm	20
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	7,2 / 7,2
	5.10	Bedrijfsrem		regeneratief
E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	1,5
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 375
	6.5	Batterijgewicht	kg	273

Overig	8.1	Besturingstype		AC speedCONTROL
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053	dB (A)	64
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**