




Ręczny wózek paletowy w wersji ocynkowanej

AM G20

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20

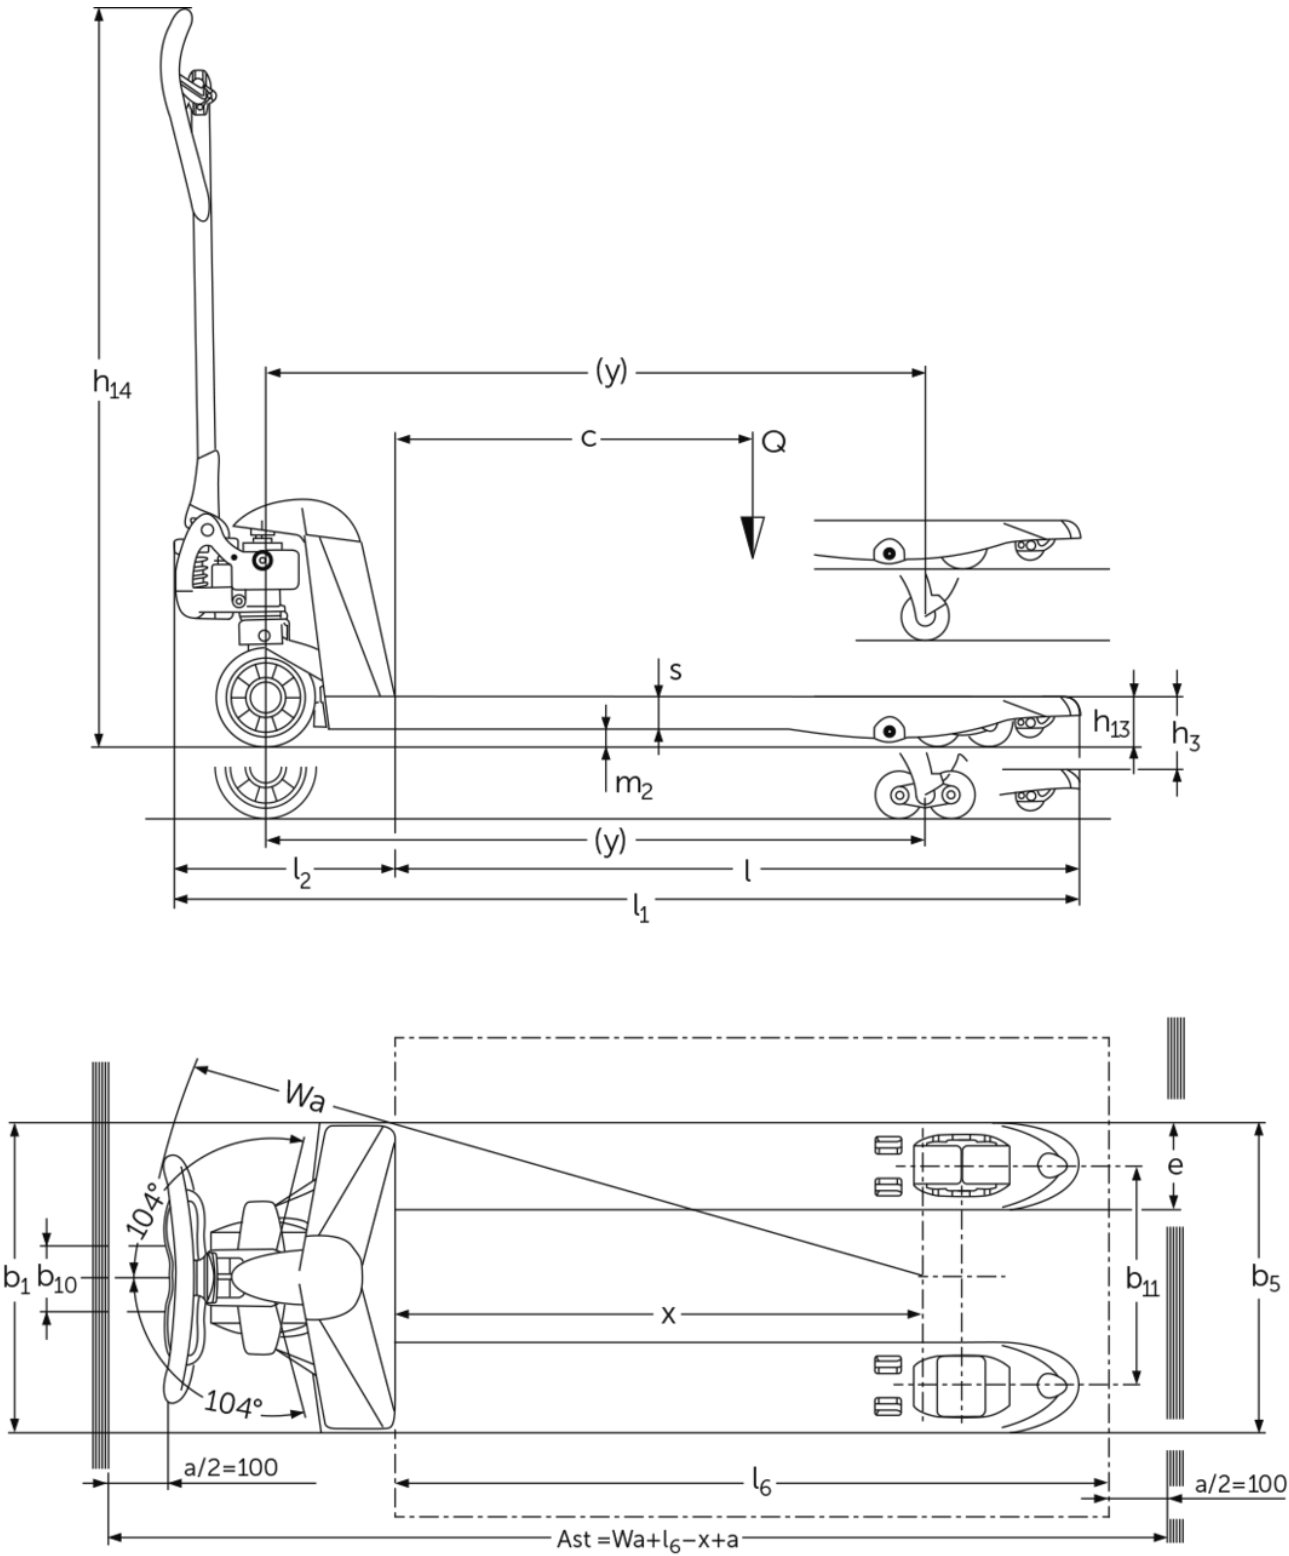

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Inne (OEM)				
	1.2	Typ		AM G20 (520 x 1150)			AM G20 (520x950)	AM G20 (520x795)
	1.3	Napęd		ręcznie				
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		Ręcznie				
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	2000				
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czola widet	c mm	600			500	400
Ciężary	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1110	-	1110	910	755
	2.1	Masa własna	kg	61	60		54	51
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -	
	3.1	Ogumienie		N-GN	N-BN	V-BV	N-GN	
Kola / układ jezdny	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50	
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96	
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		2/2	-		2/2	
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	109	-		109	
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	370	-		370	
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	122				
Wymiary	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	1234	-		1234	
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12 mm	205				
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13 mm	83				
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	1520	1523		1320	1165
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	373				
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	520				
	4.22	Wymiary widet	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150			53 x 150 x 950	53 x 150 x 795
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5 mm	520				
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	30				
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast mm	1734	-	1734	1584	
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	1784	-	1784		
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	1274	-	1274	1074	919
Osłagi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02		

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**