






Mobilné nízkozdvižné roboty

ERE 225a

Výška zdvihu: 125 mm / Nosnosť: 2500 kg

ERE 225a

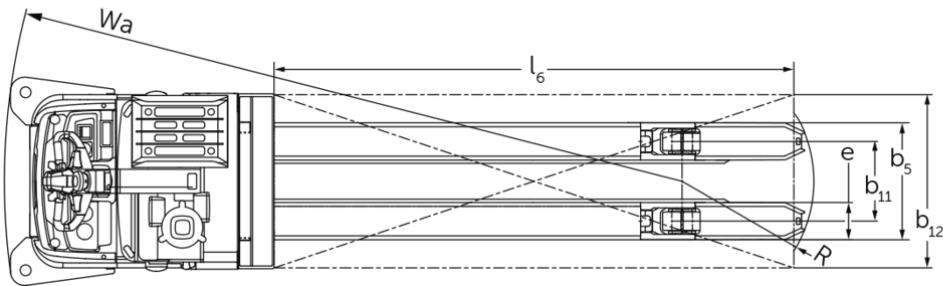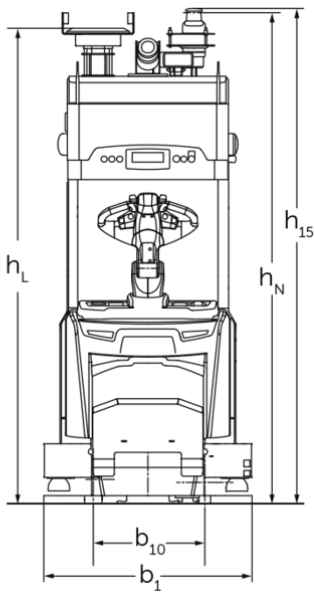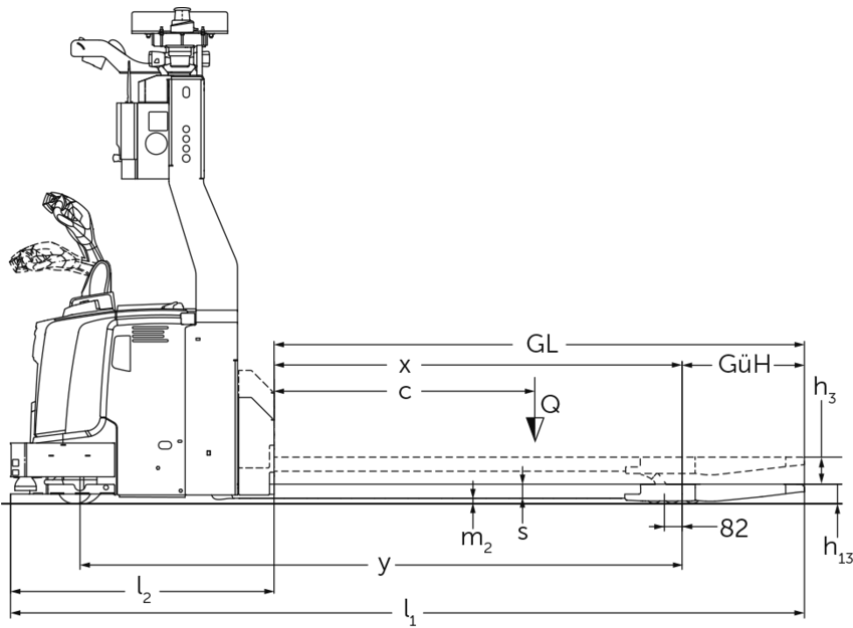

Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)			Jungheinrich
	1.2	Typová značka výrobcu			ERE 225a
	1.3	Pohon			Elektrický
	1.4	Obsluha			Automatika
	1.5	Nosnosť/závaž	Q	kg	2500
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	1200
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)		kg	1240
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu		kg	1590 / 2150
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	1020 / 220
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			Polyuretán (PU)
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			230 x 77
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			85 x 85
	3.4	Pridavné kolesá			140 x 54
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	368
Základné rozmery	4.2	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	h1	mm	2230
	4.2.1	Celková výška	h15	mm	2280
	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	125
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1158 / 1414
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	90
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	3666
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlic	l2	mm	1217
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	965
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l	mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlic	b5	mm	540
	4.31	Svetlá výška s bremenom pod zdvíhacím zariadením	m1	mm	20
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	30
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena		km/h	7,2 / 7,2
	5.10	Prevádzková brzda			generátorická
El. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.		kW	2,8
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3		kW	1,5
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita		V / Ah	24 / 375
	6.5	Hmotnosť batérie		kg	273

Iné	8.1	Druh riadenia jazdy			AC speedCONTROL
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053		dB (A)	64
- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty					

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH