




## Elektrische trekker

**EZS C40**

Trekvermogen: 4000 kg



# EZS C40

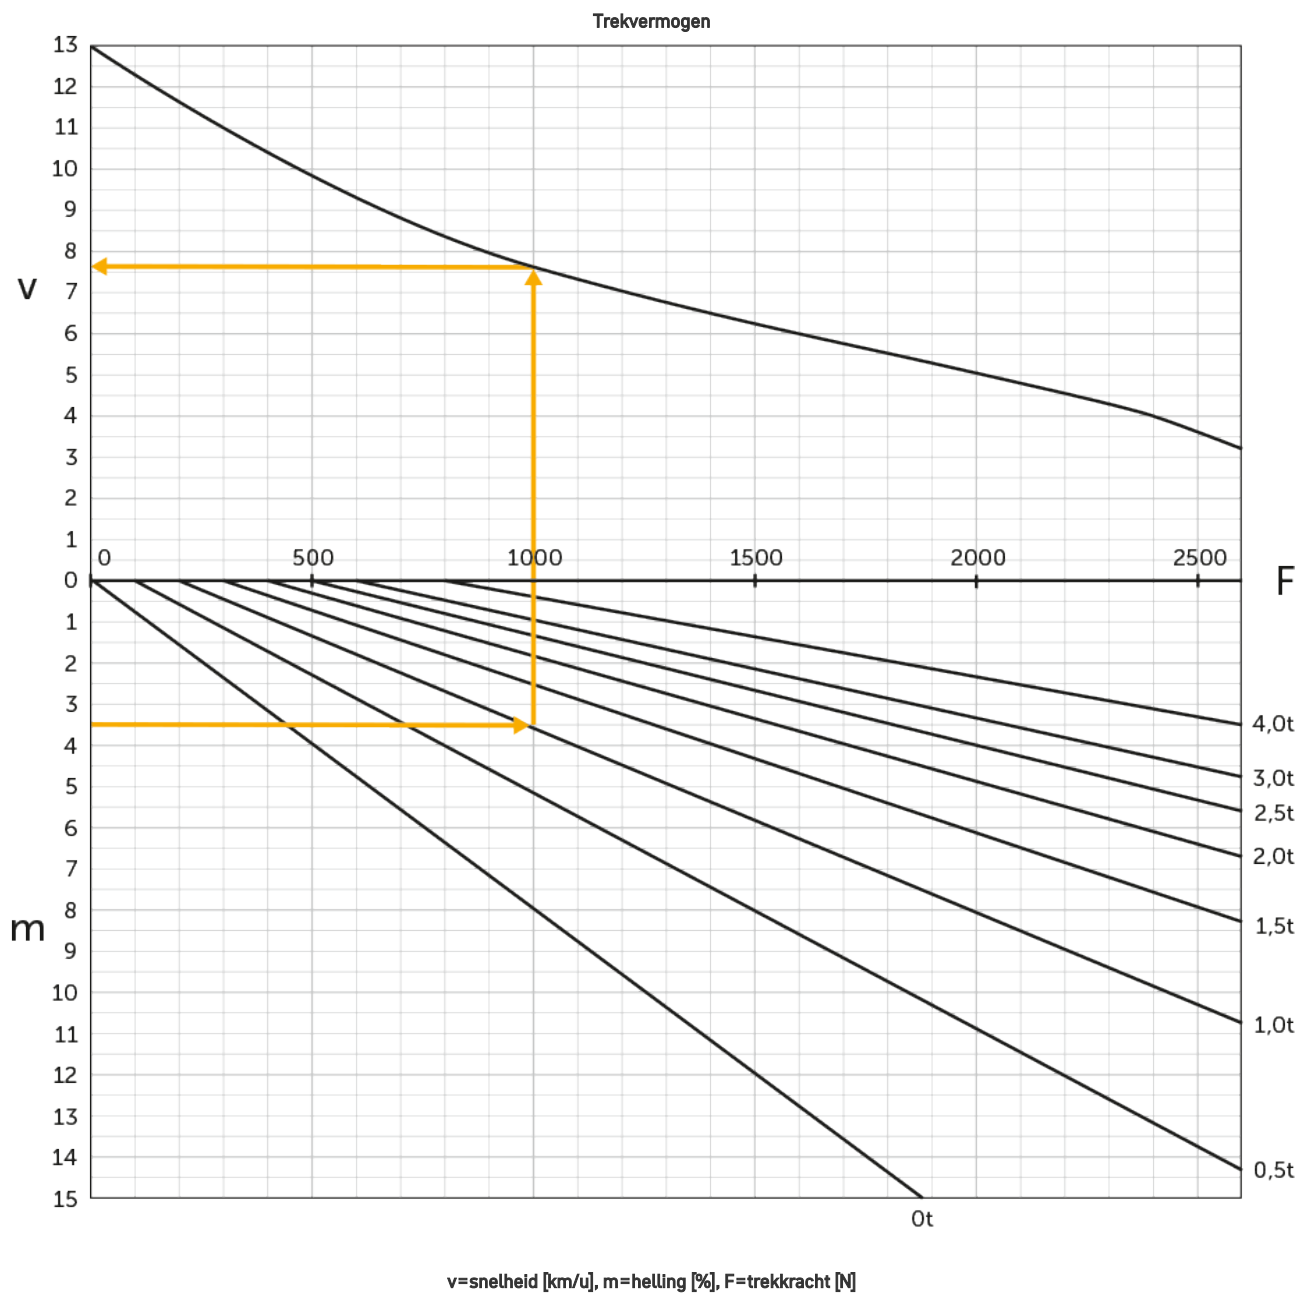



## VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Jungheinrich
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		EZS C40
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		Staan
	1.5.3	Trekvermogen	Q kg	4000
	1.7	Nominale trekkracht	N	800
	1.9	Wielbasis	y mm	1229
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	1185
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	660 / 525
Wielen/chassis	3.1	Banden		Superelastisch (SE)
	3.2	Bandenmaat vooraan		Ø 310 x 105
	3.3	Bandenmaat achteraan		Ø 301 x 85
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		1x / 2
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm	680
Afmetingen	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7 mm	182
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	1410
	4.12	Koppelingshoogte	h10 mm	158
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1659
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	810
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	100
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1487
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	8 / 12,5
	5.1.1	Rijsnelheid met / zonder last achteruit	km/u	6 / 6
	5.5	Trekkracht met/zonder belasting	N	800 / 800
	5.6	Max. trekkracht met/zonder belasting	N	2600 / 2600
	5.10	Bedrijfsrem		regeneratief
E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	2,8
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 620
	6.5	Batterijgewicht	kg	470
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	1,13
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h0	0,61

Overig	8.1	Besturingstype		AC SpeedControl
	10.5	Uitvoering besturing		Elektrische stuurinrichting
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053	dB (A)	66
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

- VDI-nr. 4.9: de hoogte geldt voor de jetPILOT
- VDI-nr. 4.12: de waarde voor de koppelingshoogte geldt voor een enkelvoudige steekkoppeling. Andere koppelingshoogten zijn beschikbaar
- VDI-nr. 4.19: aangezien er verschillende koppelingssystemen verkrijgbaar zijn, geldt de specificatie voor de totale lengte inclusief een enkelvoudige steekkoppeling
- VDI-nr. 5.1: zie trekkrachtdiagram
- VDI-nr. 5.5: deze waarde is de nominale trekkracht
- VDI-nr. 5.6: zie trekkrachtdiagram

Jungheinrich SA  
Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**