






## Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi

**AME 15**

Emelési magasság: 115 mm / Teherbírás: 1500 kg

AME 15

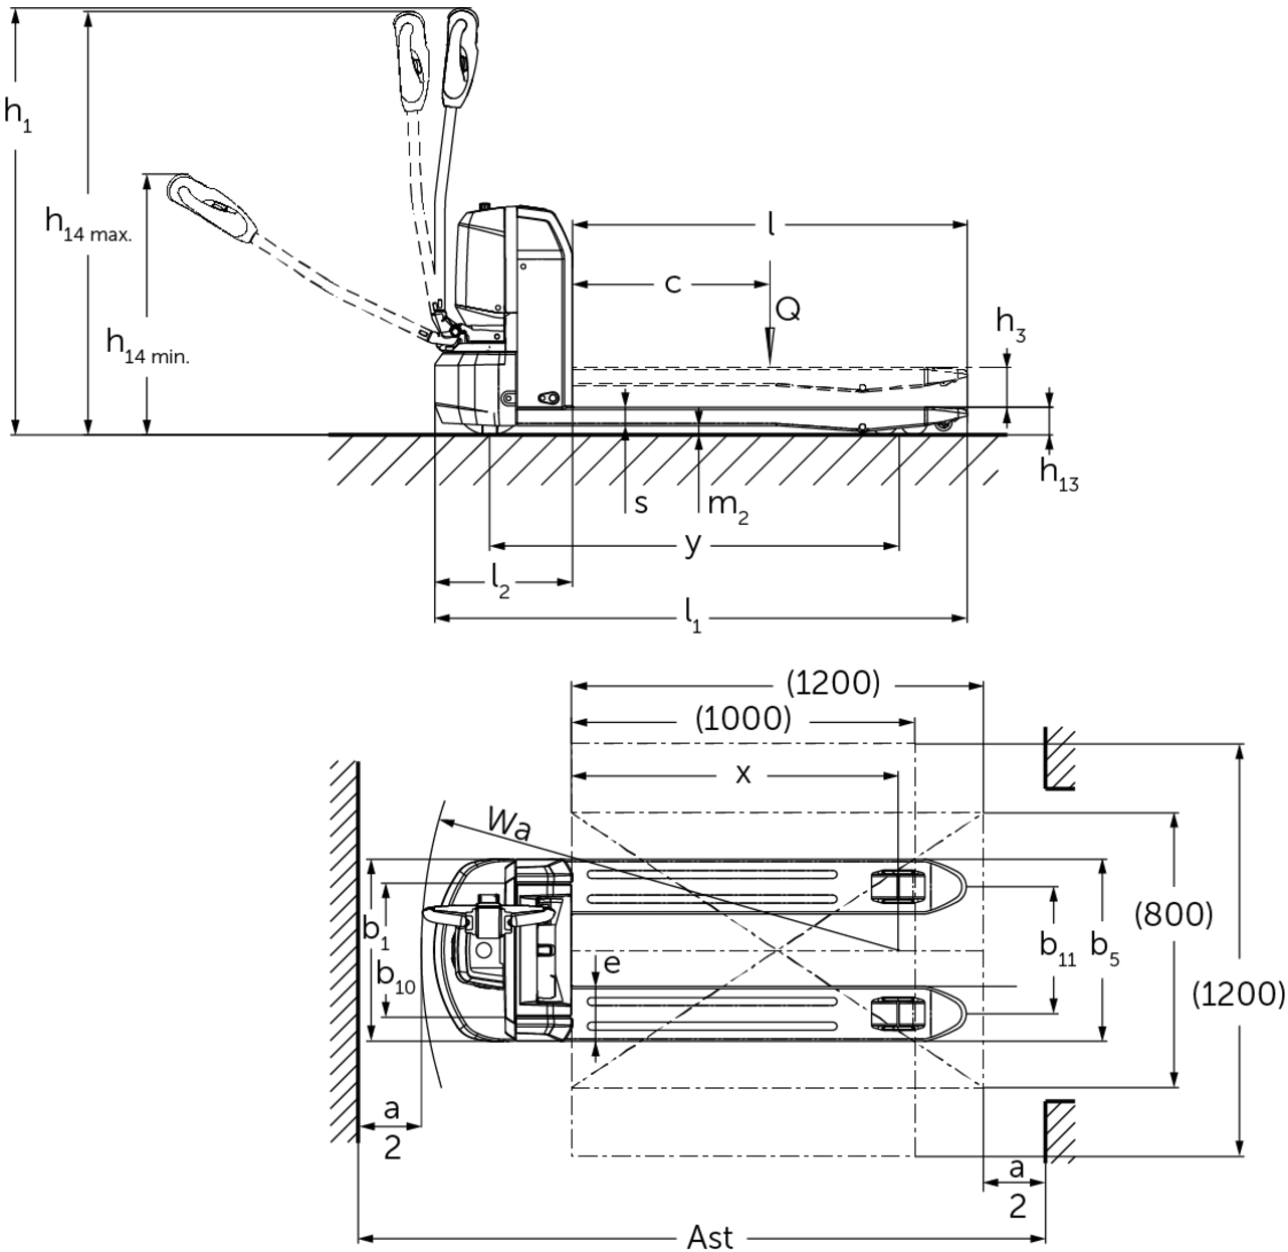

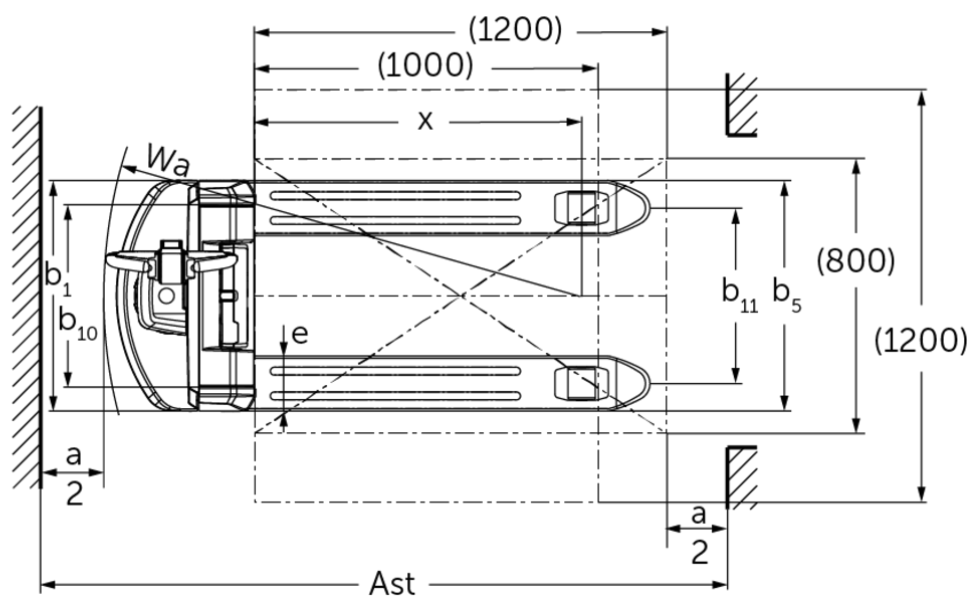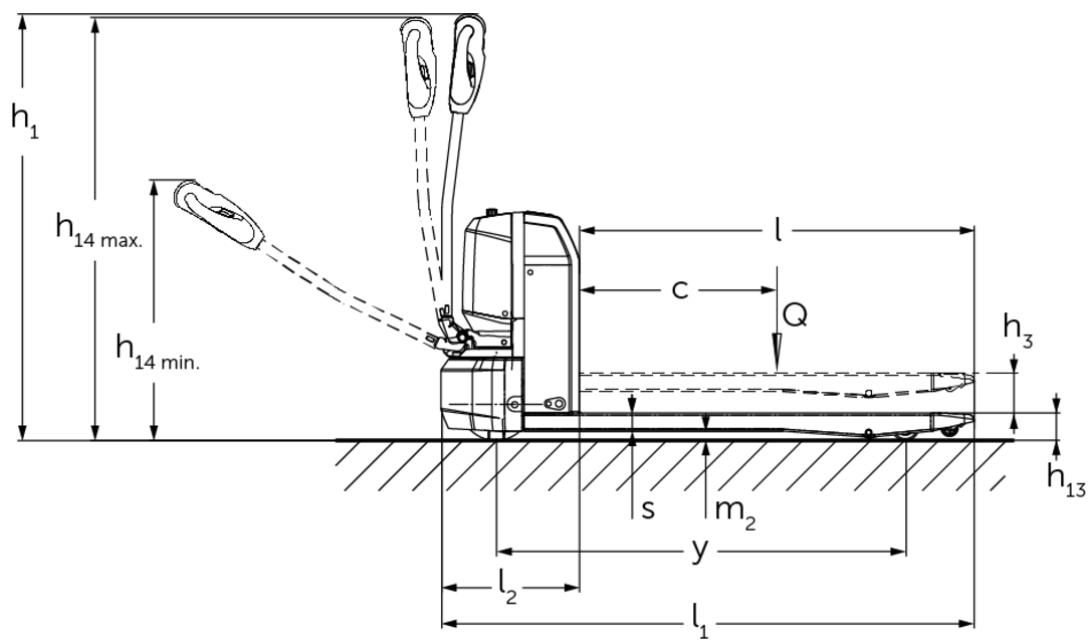

## VDI táblázat

|                     |        |                                                                               |              |                                    |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Jellemzők           | 1.1    | Gyártó (röviden)                                                              |              | Jungheinrich                       |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 1.2    | A gyártó típusjelölése                                                        |              | AME 15<br>(530 x<br>800, V-<br>BV) | AME 15<br>(530x1000, V-<br>BV) | AME 15<br>(530x1150, V-<br>BV) | AME 15<br>(530 x<br>1150, V-<br>GV) | AME 15<br>(670x1000, V-<br>BV) | AME 15<br>(670x1150, V-<br>BV) | AME 15<br>(670x1150, V-<br>GV) |
|                     | 1.3    | Meghajtás                                                                     |              | Elektromos                         |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 1.4    | Kezelés                                                                       |              | gyalogkíséretű                     |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 1.5    | Teherbírás/teher                                                              | Q kg         | 1500                               |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 1.6    | Tehersúlypont távolság                                                        | c mm         | 600                                |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 1.8    | Tehertávolság                                                                 | x mm         | 602                                | 802                            | 952                            |                                     | 802                            | 952                            |                                |
|                     | 1.9    | Tengelytáv                                                                    | y mm         | 843                                | 1043                           | 1193                           |                                     | 1043                           | 1193                           |                                |
| Tömegek             | 2.1.1  | Saját tömeg<br>(akkumulátorral együtt)                                        | kg           | 129                                | 137                            | 142                            |                                     | 155                            | 160                            |                                |
|                     | 2.2    | Tengelyterhelés teherrel<br>elől/hátul                                        | kg           | 533 / 1096                         | 539 / 1098                     | 542 / 1100                     |                                     | 557 / 1098                     | 560 / 1100                     |                                |
|                     | 2.3    | Tengelyterhelés teher<br>nélkül elől/hátul                                    | kg           | 103 / 26                           | 109 / 28                       | 112 / 30                       |                                     | 127 / 28                       | 130 / 30                       |                                |
| Kerekek/futómű      | 3.1    | Kerekek                                                                       |              | Polyuretán (PU)                    |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 3.2    | Kerékméret, elől                                                              |              | Ø210 x 70                          |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 3.3    | Kerékméret, hátul                                                             |              | Ø80 x 70 (Ø80 x 93)                |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 3.4    | Támasztókerekek                                                               |              | Ø62,5 x 45                         |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 3.5    | Kerekek száma elől/hátul<br>(x= hajtott kerék)                                |              | 1x +2 / 4 (1x +2 / 2)              |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 3.6    | Nyomtáv elől                                                                  | b10 mm       | 390                                |                                |                                |                                     | 530                            |                                |                                |
|                     | 3.7    | Nyomtáv hátul                                                                 | b11 mm       | 370                                |                                |                                |                                     | 510                            |                                |                                |
| Alapméretek         | 4.2.1  | Teljes magasság                                                               | h15 mm       | 673                                |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 4.4    | Emelési magasság (h3)                                                         | h3 mm        | 115                                |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 4.9    | Kezelőkar magassága<br>haladáskor min./max.                                   | h14 mm       | 700 / 1190                         |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 4.15   | Villamagasság leeresztett<br>helyzetben                                       | h13 mm       | 80                                 |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 4.19   | Teljes hossz                                                                  | l1 mm        | 1200                               | 1400                           | 1550                           |                                     | 1400                           | 1550                           |                                |
|                     | 4.20   | Géptest hossza villatőig                                                      | l2 mm        | 400                                |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 4.21.1 | Teljes szélesség                                                              | b1 mm        | 530                                |                                |                                |                                     | 670                            |                                |                                |
|                     | 4.22   | Villa mérete                                                                  | s/<br>e/l mm | 53 x 160 x<br>800                  | 53 x 160 x<br>1000             | 53 x 160 x 1150                |                                     | 53 x 160 x<br>1000             | 53 x 160 x 1150                |                                |
|                     | 4.25   | Külső villaélek távolsága                                                     | b5 mm        | 530                                |                                |                                |                                     | 670                            |                                |                                |
|                     | 4.32   | Szabadmagasság a<br>tengelytáv közepén                                        | m2 mm        | 27                                 |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 4.34.2 | Munkafolyosó szélessége<br>(800 x 1200 mm rakodólap<br>esetén, hosszirányban) | Ast mm       | 1958                               | 2003                           | 2060                           |                                     | 2003                           | 2060                           |                                |
|                     | 4.35   | Fordulási sugár                                                               | Wa mm        | 1039                               | 1239                           | 1389                           |                                     | 1239                           | 1389                           |                                |
| Teljesítmény adatok | 5.1    | Haladási sebesség<br>teherrel/teher nélkül                                    | km/h         | 5 / 5,5                            |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 5.2    | Emelési sebesség<br>teherrel/ teher nélkül                                    | m/s          | 0,03 / 0,04                        |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 5.3    | Süllyesztési sebesség<br>teherrel/ teher nélkül                               | m/s          | 0,06 / 0,05                        |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 5.8    | Max. kapaszkodó<br>képesség teherrel/ teher<br>nélkül                         | %            | 8 / 20                             |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |
|                     | 5.10   | Üzemi fék                                                                     |              | elektromágneses                    |                                |                                |                                     |                                |                                |                                |

|                          |      |                                           |        |                       |
|--------------------------|------|-------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Elektromotor/Elektronika | 6.1  | Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.       | kW     | 0,75                  |
|                          | 6.2  | Emelőmotor, teljesítmény S3-nál           | kW     | 0,8                   |
|                          | 6.4  | Akkumulátor feszültség/névleges kapacitás | V / Ah | 48 / 15               |
|                          | 6.5  | Akkumulátor tömege                        | kg     | 7,5                   |
|                          | 6.6  | Energiafogyasztás VDI ciklus szerint      | kWh/h  | 0,15                  |
| Egyéb                    | 8.1  | Vezérlés típusa                           |        | Impulzus / egyenáramú |
|                          | 10.7 | Zajszint az EN12053 szerint               | dB (A) | 70                    |

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- VDI-sz. 4.2.1: Teljes magasság h15 = a targonca magassága kezelőkar nélkül.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az  
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**