




nízkozdvižný vozík

AM 20

Výška zdvihu: 85-205 mm / Nosnost: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM 20

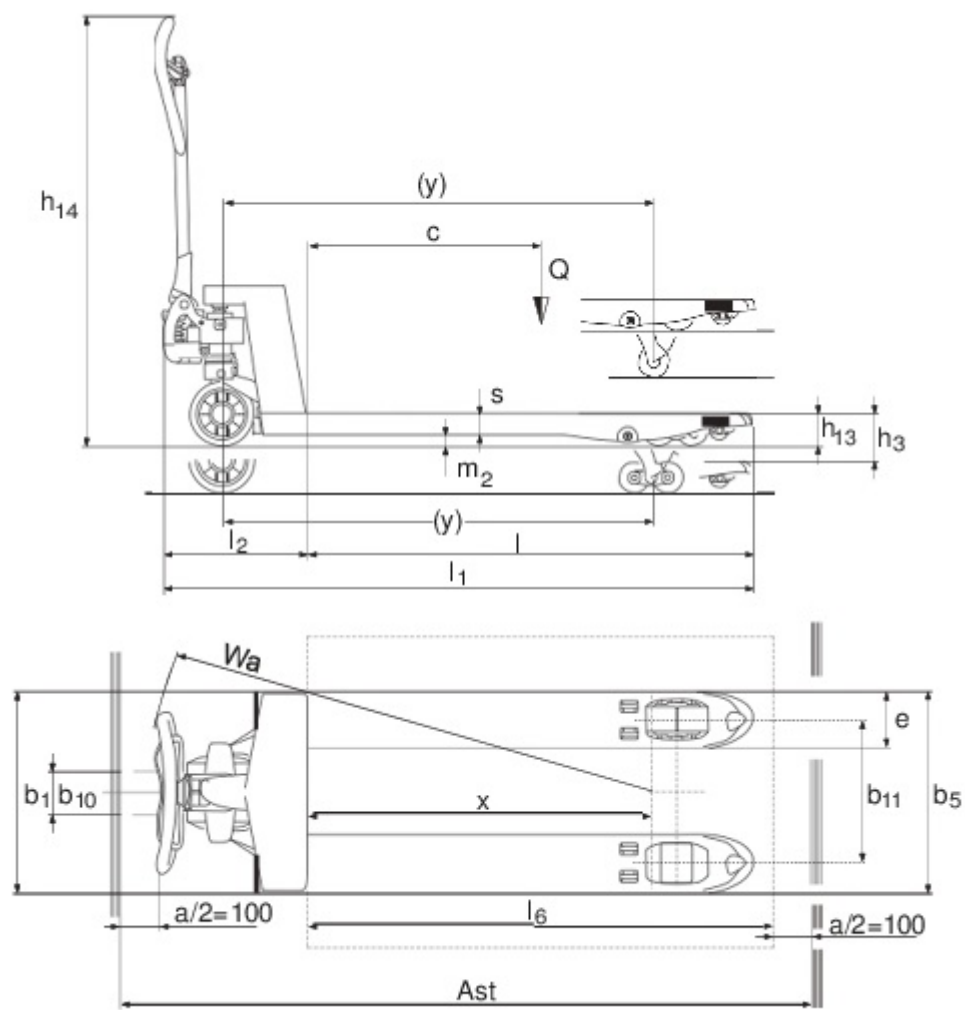

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Ostatní (OEM)					
	1.2	Označení typu od výrobce			AM 20					
	1.3	Pohon			ruční					
	1.4	Ovládání			Manuální					
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	2000					
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600					
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1120					
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost		kg	70	71	70	71	70	71
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	549 / 1521					
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	46 / 24					
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	N-GN	N-BN
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 200 x 50					
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)			2/2	2/4	2/2	2/4	2/2	2/4
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	130					
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	380					
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	115					
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	355 / 1230					
	4.14	Výška zvednuté pracovní plošiny	h12	mm	200					
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	85					
	4.19	Celková délka	l1	mm	1540					
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	390					
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	540					
	4.22	Rozměry vidlic	s/ e/l	mm	48 x 160 x 1150					
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	540					
	4.32	Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	37					
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast	mm	1743					
4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	1793						
4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1275						
Výkonová data	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,1 / 0,06					

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**