




Handpalletwagen

AM 20

Hefhoogte: 85-205 mm / Draagvermogen: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM 20

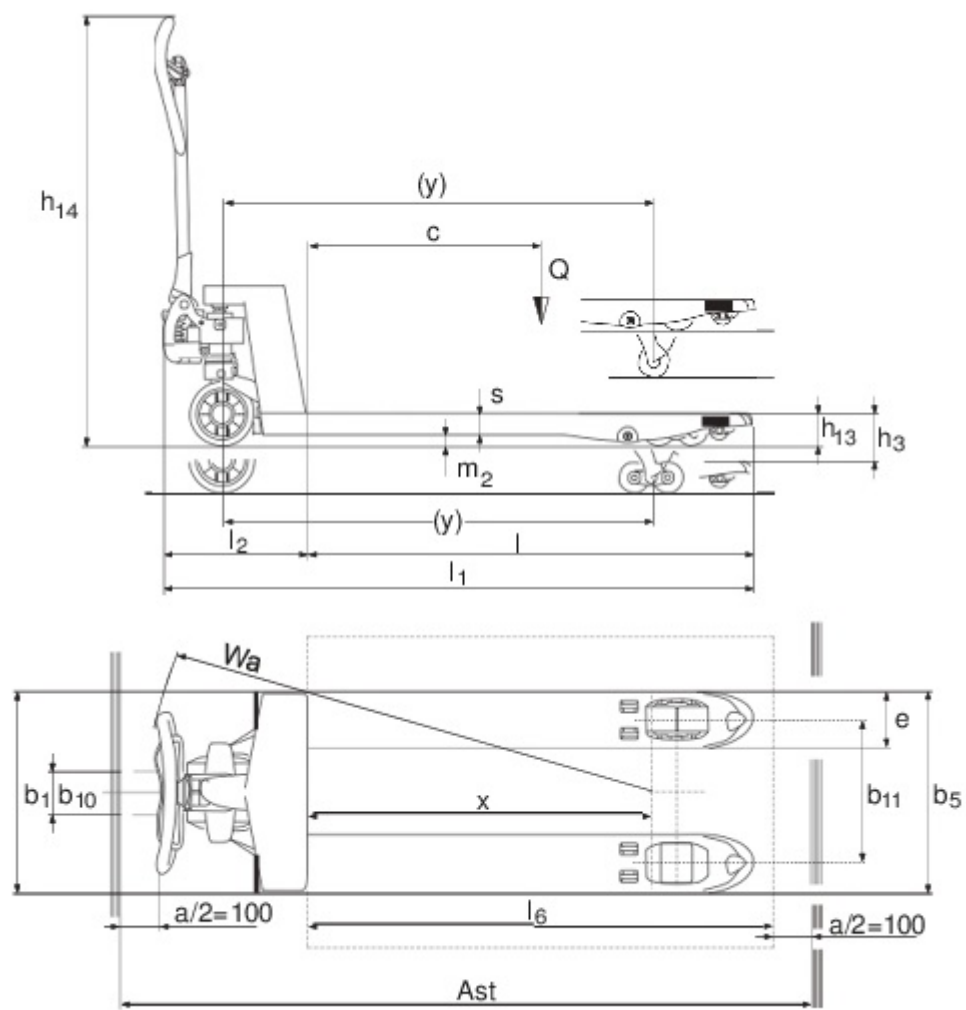

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Andere (OEM)						
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AM 20						
	1.3	Aandrijving		Handmatig						
	1.4	Bediening		Handmatig						
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000					
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600					
	1.9	Wielbasis	y	mm	1120					
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	70	71	70	71	70	71
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	549 / 1521					
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	46 / 24					
Wielen/chassis	3.1	Banden		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	N-GN	N-BN	
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 200 x 50						
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2/2	2/4	2/2	2/4	2/2	2/4	
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	130					
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	380					
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	115					
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	355 / 1230					
	4.14	Stahoogte geheven	h12	mm	200					
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	85					
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1540					
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	390					
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	540					
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	48 x 160 x 1150					
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	540					
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	37					
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast	mm	1743					
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1793					
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1275					
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,1 / 0,06					

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, ISO 9001
evenals ons onderdelenmagazijn in ISO 14001
Kaltenkirchen.

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**