




Akumulatorowy trójkołowy wózek widłowy EFG 214ki-220i

Wysokość podnoszenia: 2020-7000 mm / Udźwig: 1400-2000 kg



EFG 214ki-220i

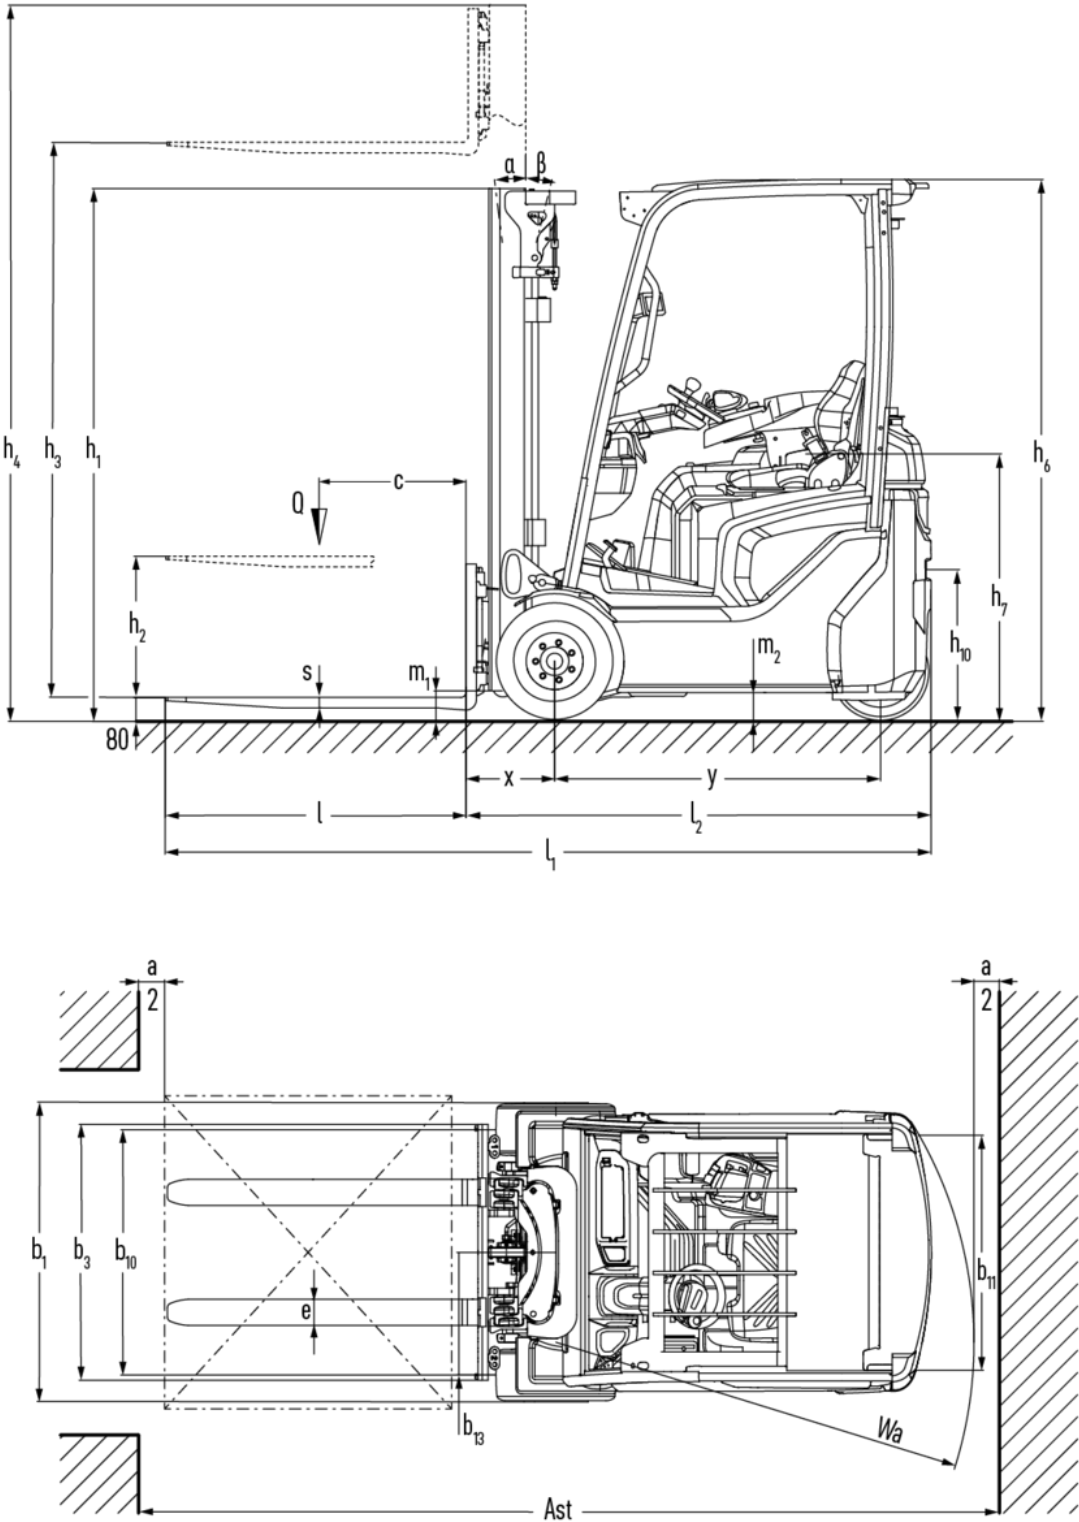



EFG 214ki–220i

EFG 214ki, EFG 216ki, EFG 216i	Wysokość podnoszenia (h3)	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	Wolny skok (h2)	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	Pochył masztu przód / tył
Podwójny maszt ZT	3000 mm	2060 mm	150 mm	3590 mm	7 / 7 °
	3100 mm	2110 mm	150 mm	3690 mm	
	3300 mm	2210 mm	150 mm	3890 mm	
	3500 mm	2310 mm	150 mm	4090 mm	
	3700 mm	2410 mm	150 mm	4290 mm	
	4000 mm	2560 mm	150 mm	4590 mm	
	4500 mm	2810 mm	150 mm	5090 mm	
Podwójny maszt ZZ	2900 mm	1965 mm	1375 mm	3490 mm	
	3100 mm	2065 mm	1475 mm	3690 mm	
	3180 mm	2105 mm	1515 mm	3770 mm	
	3300 mm	2165 mm	1575 mm	3890 mm	
	3500 mm	2265 mm	1675 mm	4090 mm	
	3700 mm	2365 mm	1775 mm	4290 mm	
	4000 mm	2515 mm	1925 mm	4590 mm	
Potrójny maszt DZ	4250 mm	1975 mm	1385 mm	4840 mm	
	4400 mm	2025 mm	1435 mm	4990 mm	
	4640 mm	2105 mm	1515 mm	5230 mm	
	4700 mm	2125 mm	1535 mm	5290 mm	
	4800 mm	2165 mm	1575 mm	5390 mm	
	5000 mm	2235 mm	1645 mm	5590 mm	
	5500 mm	2415 mm	1825 mm	6090 mm	
	6000 mm	2585 mm	1995 mm	6590 mm	
	6500 mm	2765 mm	2175 mm	7090 mm	
EFG 218i, EFG220i	7000 mm	2935 mm	2345 mm	7590 mm	
	Wysokość podnoszenia (h3)	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	Wolny skok (h2)	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	Pochył masztu przód / tył
Podwójny maszt ZT	2020 mm	1577 mm	150 mm	2632 mm	
	3000 mm	2067 mm	150 mm	3612 mm	
	3100 mm	2117 mm	150 mm	3712 mm	
	3300 mm	2217 mm	150 mm	3912 mm	
	3500 mm	2317 mm	150 mm	4112 mm	
	3700 mm	2417 mm	150 mm	4312 mm	
	4000 mm	2567 mm	150 mm	4612 mm	
	4500 mm	2817 mm	150 mm	5112 mm	
Podwójny maszt ZZ	2900 mm	1972 mm	1330 mm	3542 mm	
	3100 mm	2072 mm	1430 mm	3742 mm	
	3180 mm	2112 mm	1470 mm	3822 mm	
	3300 mm	2172 mm	1530 mm	3942 mm	
	3500 mm	2272 mm	1630 mm	4142 mm	

	3700 mm	2372 mm	1730 mm	4342 mm
	4000 mm	2522 mm	1880 mm	4642 mm
Potrójny maszt DZ	4250 mm	1982 mm	1340 mm	4892 mm
	4400 mm	2032 mm	1390 mm	5042 mm
	4640 mm	2112 mm	1470 mm	5282 mm
	4700 mm	2132 mm	1490 mm	5342 mm
	4800 mm	2172 mm	1530 mm	5442 mm
	5000 mm	2242 mm	1600 mm	5642 mm
	5500 mm	2422 mm	1780 mm	6142 mm
	6000 mm	2592 mm	1950 mm	6642 mm
	6500 mm	2772 mm	2130 mm	7142 mm
	7000 mm	2942 mm	2300 mm	7642 mm

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich				
	1.2	Typ			EFG 214ki	EFG 216ki	EFG 216i	EFG 218i	EFG 220i
	1.3	Napęd			akumulatorowy				
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator siedzący (fotel)				
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1400	1600		1800	2000
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widel	c	mm	500				
	1.8	Odległość czoła widel od osi kół	x	mm	339			359	
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1244		1352		1460
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	2579		2695	2998	3106
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	3474 / 505	3820 / 539	3772 / 522	4226 / 572	4527 / 580
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	1129 / 1449	1141 / 1618	1179 / 1515	1282 / 1716	1350 / 1757
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Superelastyczne (SE)				
	3.2	Wymiary kół, przód			180 x 70-8			200/50-10	
	3.3	Wymiary kół, tył			140 / 55-9				
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2x/2				
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	929			939	
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	176				
	Wymiary	4.1	Pochył masztu przód / tył	a/β	°	7 / 6			
4.2		Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	h1	mm	2210			2217	
4.3		Wolny skok (h2)	h2	mm	150				
4.4		Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	3300				
4.5		Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4	mm	3890			3912	
4.7		Wysokość daszka ochronnego (kabina)	h6	mm	2070				
4.8		Wysokość fotela	h7	mm	1030				
4.12		Wysokość zaczepu	h10	mm	560				
4.19		Długość całkowita	l1	mm	2928		3036	3056	3164
4.20		Długość korpusu wózka	l2	mm	1778		1886	1906	2014
4.21.1		Szerokość całkowita	b1	mm	1085			1145	
4.22		Wymiary widel	s/ e/l	mm	40 x 80 x 1150				40 x 100 x 1150
4.23		Karetka widel ISO 2328, klasa A,B			2A				
4.24		Szerokość karetki widel	b3	mm	980				
4.31		Prześwit pod masztem z ładunkiem	m1	mm	97			105	
4.32		Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	100				
4.34.1		Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	3119		3222	3241	3346
4.34.2		Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	3242		3345	3365	3470
4.35		Promień skrętu	Wa	mm	1452		1555		1660
4.36		Najmniejsza odległość od punktu obrotu	b13	mm	0				

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**