



Elektrisk støttebenstruck med tverrstilt fører sete



ESD 120

Løftehøyde: 1660-1960 mm / Løftekapasitet: 2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

ESD 120

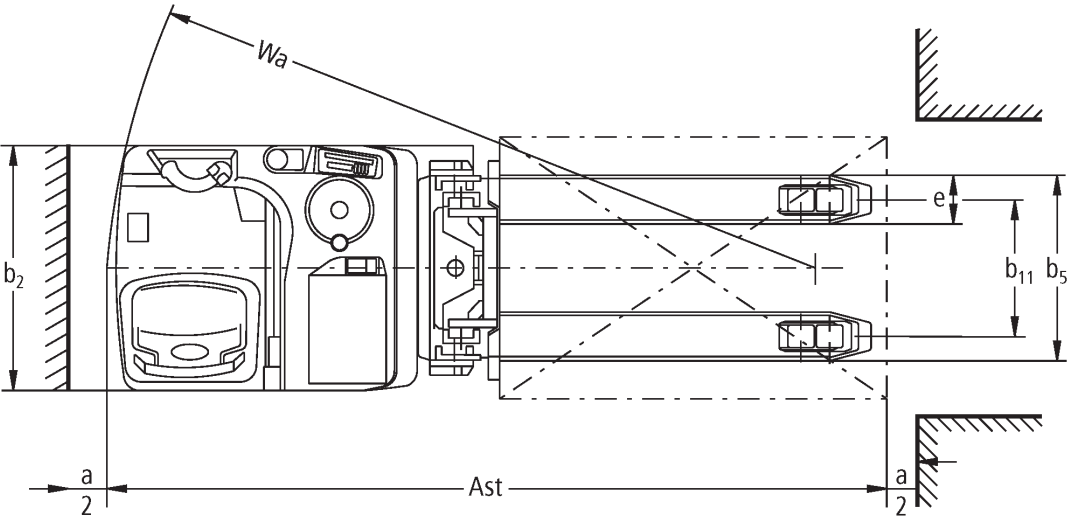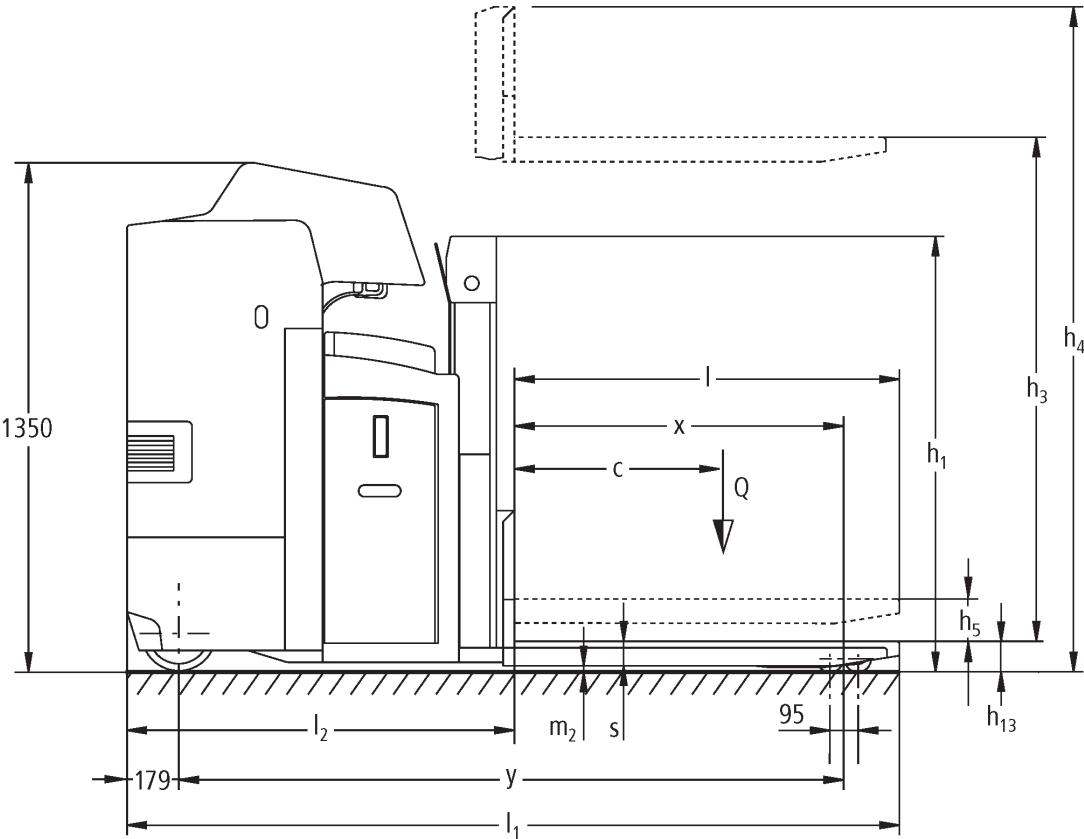

ESD 120

ESD 120	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)
Todelt teleskopmast ZT	1660 mm	1250 mm	100 mm	2200 mm
	1960 mm	1425 mm	100 mm	2500 mm

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Jungheinrich
	1.2	Produsentens typebetegnelse			ESD 120
	1.3	Drivenhet			Elektrisk
	1.4	Betjening			Stående
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2000
	1.5.1	Nominel lastkapasitet / last ved initialløft	Q	kg	1000
	1.5.2	Nominell lastkapasitet / belastning på tilleggsløft	Q	kg	2000
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600
	1.8	Lastavstand	x	mm	930
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1835
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	1258
	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	1258
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	1220 / 2038
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	884 / 374
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Polyuretan (PU)
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 230 x 77
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 85 x 75
	3.4	Tilleggshjul			Ø 140 x 57
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			1 + 1x / 4
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	485
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	380
Grunnleggende mål	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1	mm	1250
	4.3	Friløft (h2)	h2	mm	100
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	1660
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4	mm	2200
	4.6	Initialløft	h5	mm	105
	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7	mm	245
	4.15	Høyde senket	h13	mm	95
	4.19	Totallengde	l1	mm	2260
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	1070
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	760
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	60 x 190 x 1190
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	570
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	20
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2485
	4.35	Svingradius	Wa	mm	2015
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last		km/h	10 / 12
	5.2	Løftehastighet med/uten last		m/s	0,14 / 0,22
	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,23 / 0,17
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last		%	6 / 12
	5.10	Driftsbrems			Generatorisk

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		B
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 375
	6.5	Batteriets vekt	kg	297
	6.6	Energiforbruk iht. VDI-syklus	kWh/h	0
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,66
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0	0,36
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.				

Verdiene i tabellen gjelder batterirom L, SBE (batteriuttak fra siden), mast ZT 1660 og hevet initialløft.

- VDI-nr. 1.5: ved lasting av to paller samtidig: tilleggsløft maks. 1000 kg / samlet last maks. 2000 kg.
- VDI-nr. 1.5.2: ved lasting av to paller samtidig: tilleggsløft maks. 1000 kg / samlet last maks. 2000 kg.
- VDI-nr. 1.8: senket initialløft: x + 70 mm.
- VDI-nr. 1.9: senket initialløft: y + 70 mm. Med batterirom XL-SBE: y + 72 mm.
- VDI-nr. 4.19: med batterirom XL-SBE: l1 + 72 mm.
- VDI-nr. 4.20: med batterirom XL-SBE: l2 + 72 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: med batterirom XL-SBE: arbeidsgangbredde + 72 mm.
- VDI-nr. 4.35: senket initialløft: Wa + 70 mm. med batterirom XL-SBE: Wa + 72 mm.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**