




Ręczny wózek paletowy z płaskimi widłami **AM 15L**

Wysokość podnoszenia: 120 mm / Udźwig: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

AM 15L

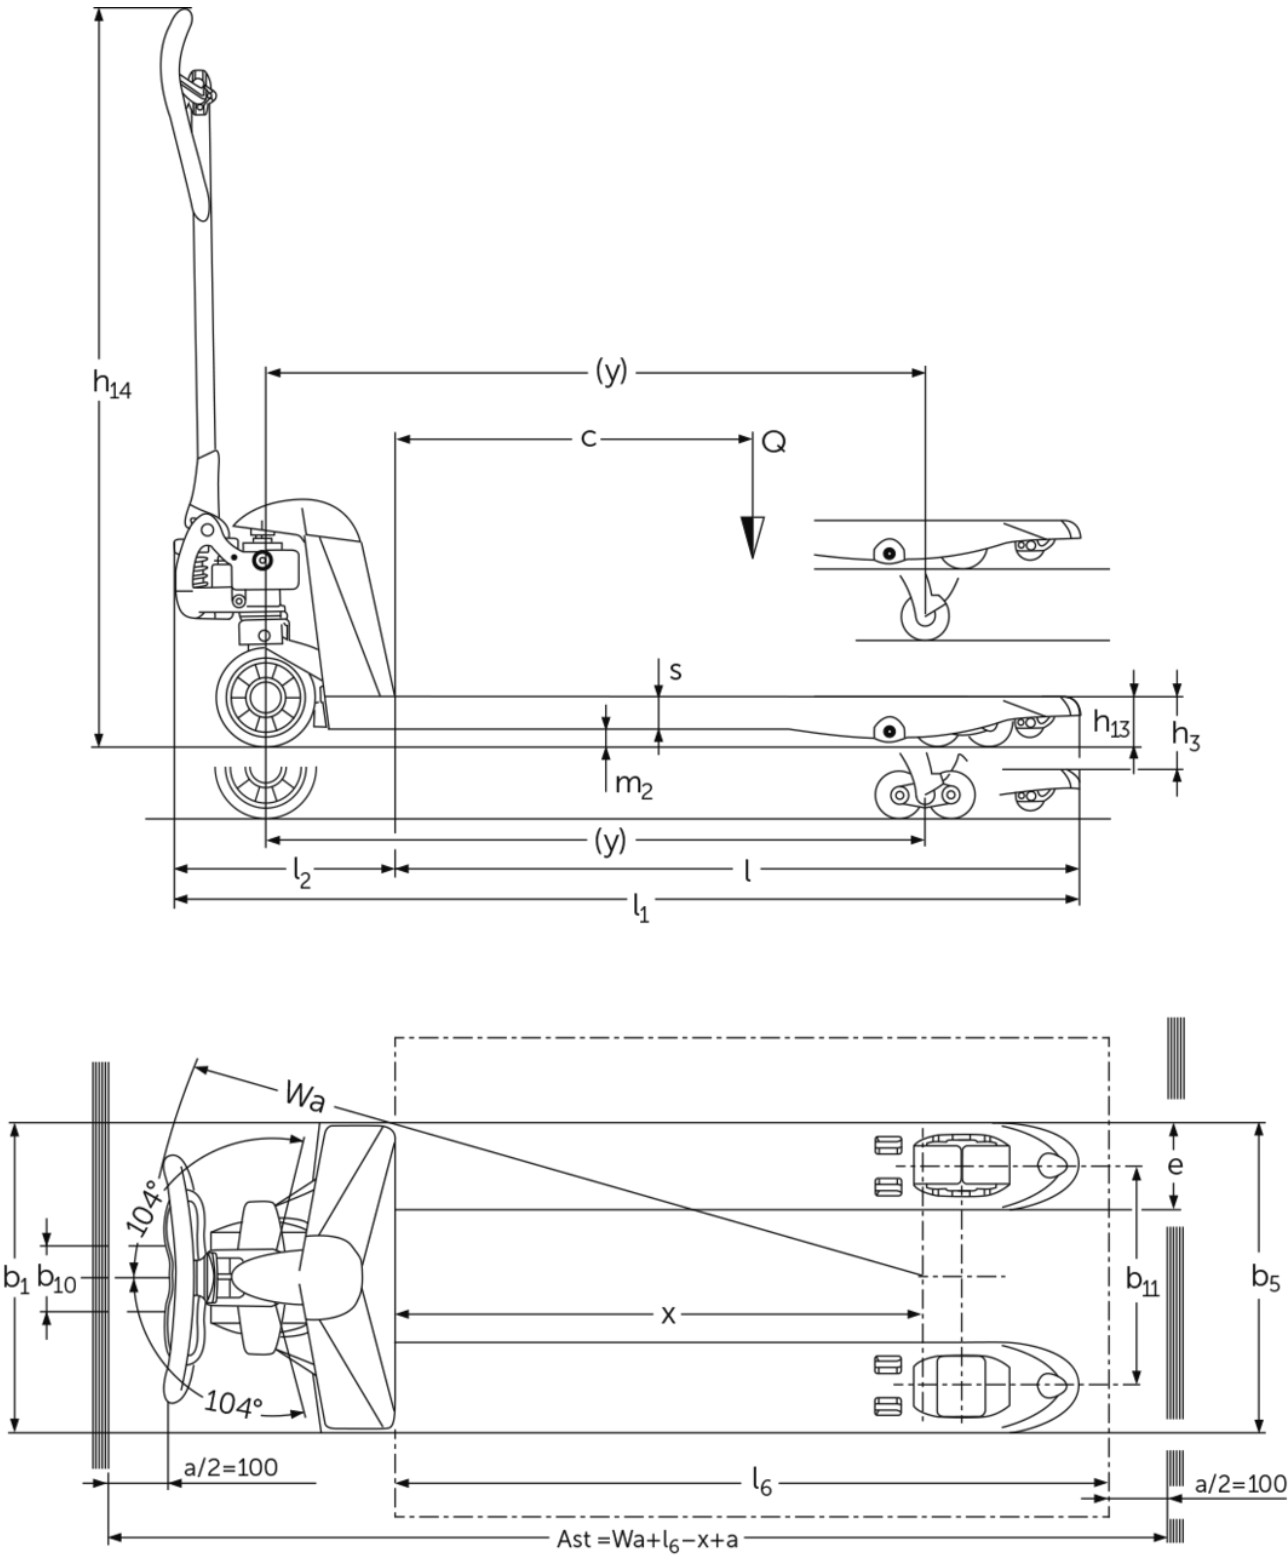

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Inne (OEM)			
	1.2	Typ		AM 15l			
	1.3	Napęd		ręcznie			
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		Ręcznie			
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	1500			
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c mm	600	500	400	600
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1100	900	745	1080
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	74	72	71	65
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	-	- / -			476 / 613
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	-	- / -	60 / 28	- / -	60 / 28
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		C-BN			
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 170x50			
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 50x70			
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		2/4			
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	109			
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	370			
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	120			
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	1237			
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12 mm	171			
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13 mm	51			
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	1530	1330	1175	1530
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	380			
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	520			680
	4.22	Wymiary wideł	s/ e/l mm	38 x 150 x 1150	38 x 150 x 950	38 x 150 x 795	38 x 150 x 1150
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5 mm	520			680
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	13			
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast mm	1584			
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	1784			
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	1274			
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,09 / 0,02			

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**