




Šķērveida palešu ratiņi



AMX 10/10e

Celšanas augstums: 714 mm / Kravnesība: 1000 kg

 JUNGHEINRICH

AMX 10/10e

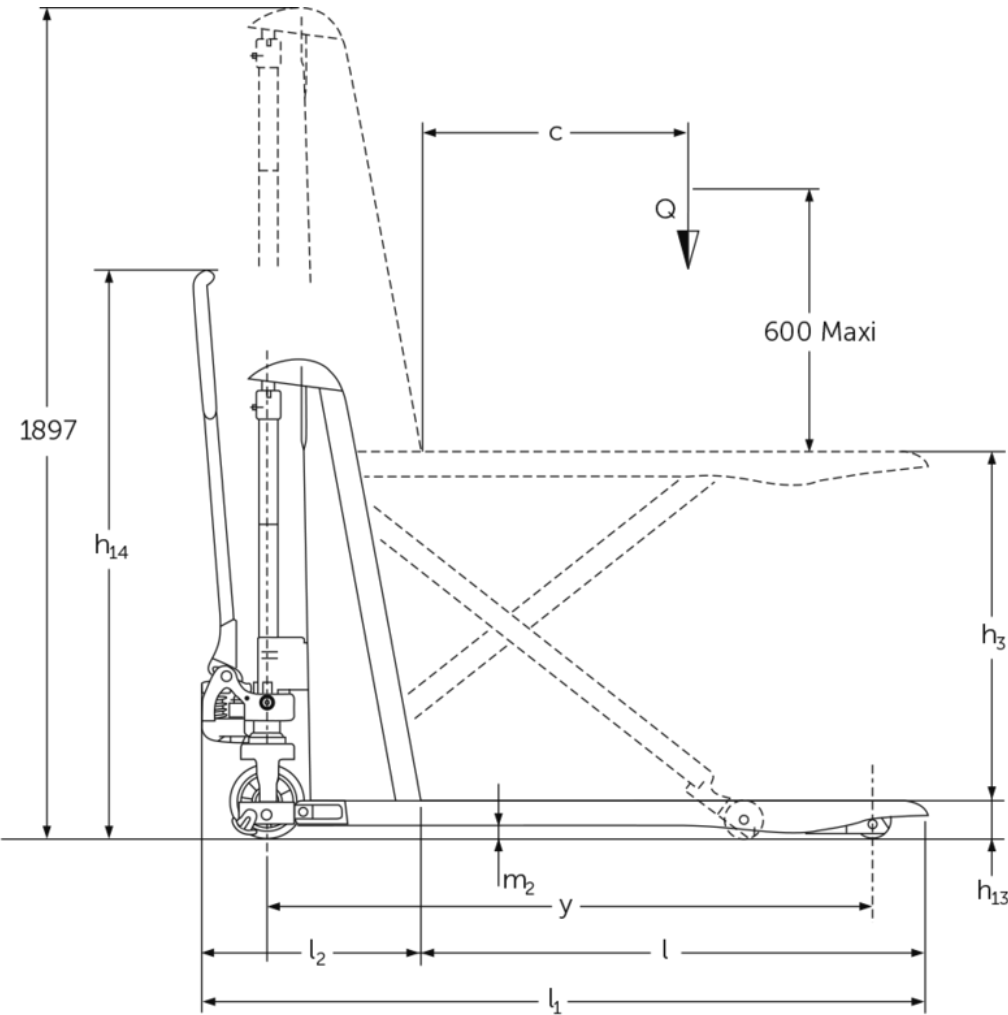

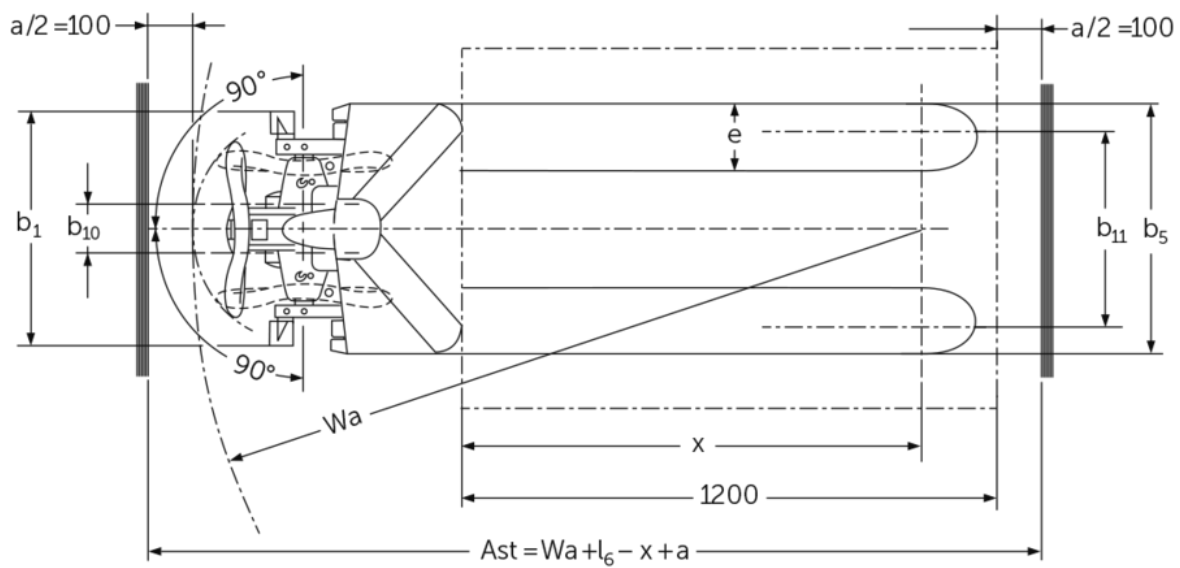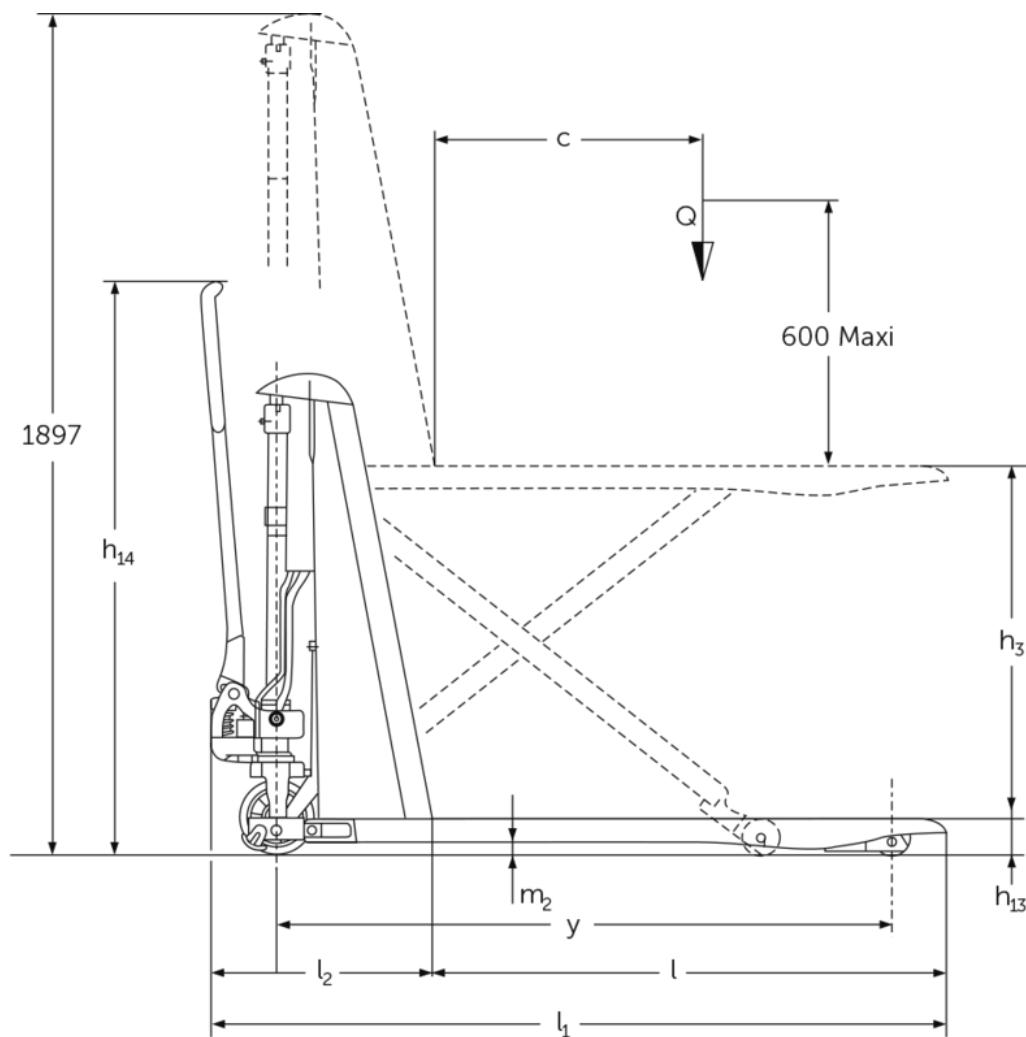

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)		Citi (OEM)										
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		AMX 10e					AMX 10					
	1.3	Piedziņa		Elektrības		Ar rokām								
	1.4	Darbība		manuāli										
	1.5	Ietilpība / slodze		Q	kg	1000								
	1.6	Slodzes centrs		c	mm	600								
	1.9	Garenbāze		y	mm	1383	-					1383	-	
Svari	2.1	pašmasa		kg		195					157			
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg		443 / 752	- / -					406 / 751	- / -	
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg		136 / 59	- / -					101 / 56	- / -	
Rītenī / apturēšana	3.1	Riepas				C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Riepas izmērs, priekšā				Ø 170 x 50	-					Ø 170 x 50	-	
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē				Ø 82 x 62	-					Ø 82 x 62	-	
	3.5	Rītenī, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)				2/2	-					2/2	-	
	3.6	Mēritājs priekšā		b10	mm	109	-					109	-	
	3.7	Aizmugurējais gabarīts		b11	mm	440	-					440	-	
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)		h3	mm	714								
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)		h4	mm	1897	-					1897	-	
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.		h14	mm	1299	-					1299	-	
	4.15	Augstums nolaists		h13	mm	86								
	4.19	kopējais garums		l1	mm	1650								
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri		l2	mm	500	-					500	-	
	4.21.1	kopējais platums		b1	mm	560			680		560			
	4.22	Fork izmēri		s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150					53 x 150 x 1150	150 x 1150	
	4.25	Dakšas klirens		b5	mm	560			680		560			
	4.32	Centrālās garenbāzes klirens		m2	mm	30	-					30	-	
	4.34.2	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)		Ast	mm	2005	-					2005	-	
	4.35	Pagrieziena rādiuss		Wa	mm	-								1635
Veiktspējas dati	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s		0,13 / 0,05	- / -					0,11 / 0,04	- / -	

Elektromotoru / Elektronika	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	0,5		-
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	12 / 70		-
	6.5	Akumulatora svars	kg	24	-	

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Citi (OEM)			
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			AMX 10			
	1.3	Piedziņa			Ar rokām			
	1.4	Darbība			manuāli			
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	1000			
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600			
Svari	2.1	pašmasa	kg		157			
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	86			
	4.19	kopējais garums	l1	mm	1650			
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	560	680		
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	150 x 1150			
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	560	680		
- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.								

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka
arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**