




Ręczny wózek paletowy

AM 20

Wysokość podnoszenia: 85-205 mm / Udźwig: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM 20

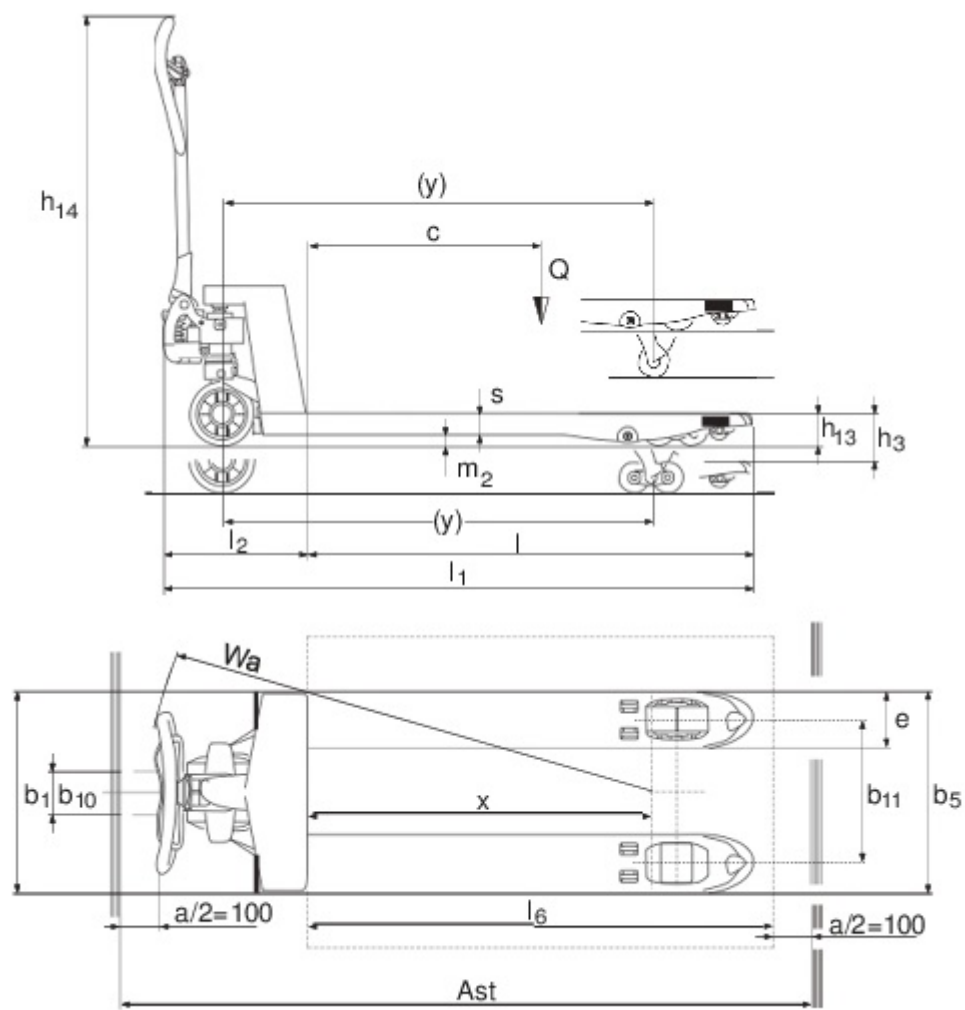

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Inne (OEM)					
	1.2	Typ		AM 20					
	1.3	Napęd		ręcznie					
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		Ręcznie					
	1.5	Udźwig / ładunek	Q kg	2000					
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c mm	600					
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1120					
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	70	71	70	71	70	71
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg	549 / 1521					
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	46 / 24					
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	N-GN	N-BN
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 200 x 50					
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		2/2	2/4	2/2	2/4	2/2	2/4
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	130					
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	380					
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3 mm	115					
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14 mm	355 / 1230					
	4.14	Maks. wysokość podłogi operatora	h12 mm	200					
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13 mm	85					
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	1540					
	4.20	Długość korpusu wózka	l2 mm	390					
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	540					
	4.22	Wymiary wideł	s/ e/l mm	48 x 160 x 1150					
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5 mm	540					
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	37					
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast mm	1743					
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast mm	1793					
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	1275					
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,1 / 0,06					

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**