





Saksinostovaunu



AMX 10/10e

Nostokorkeus: 714 mm / Kantavuus: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10/10e

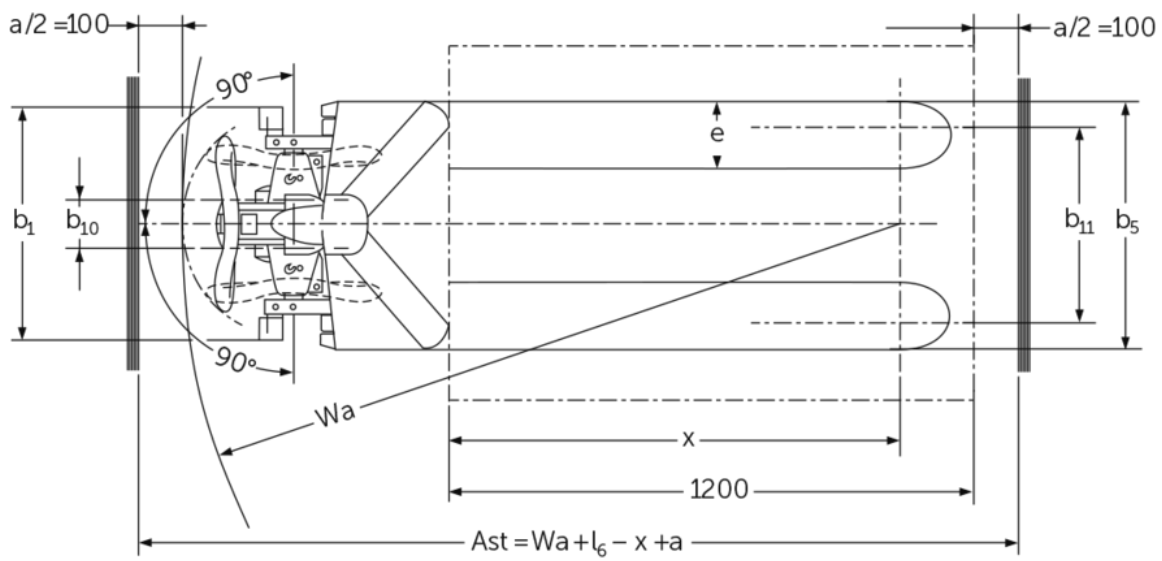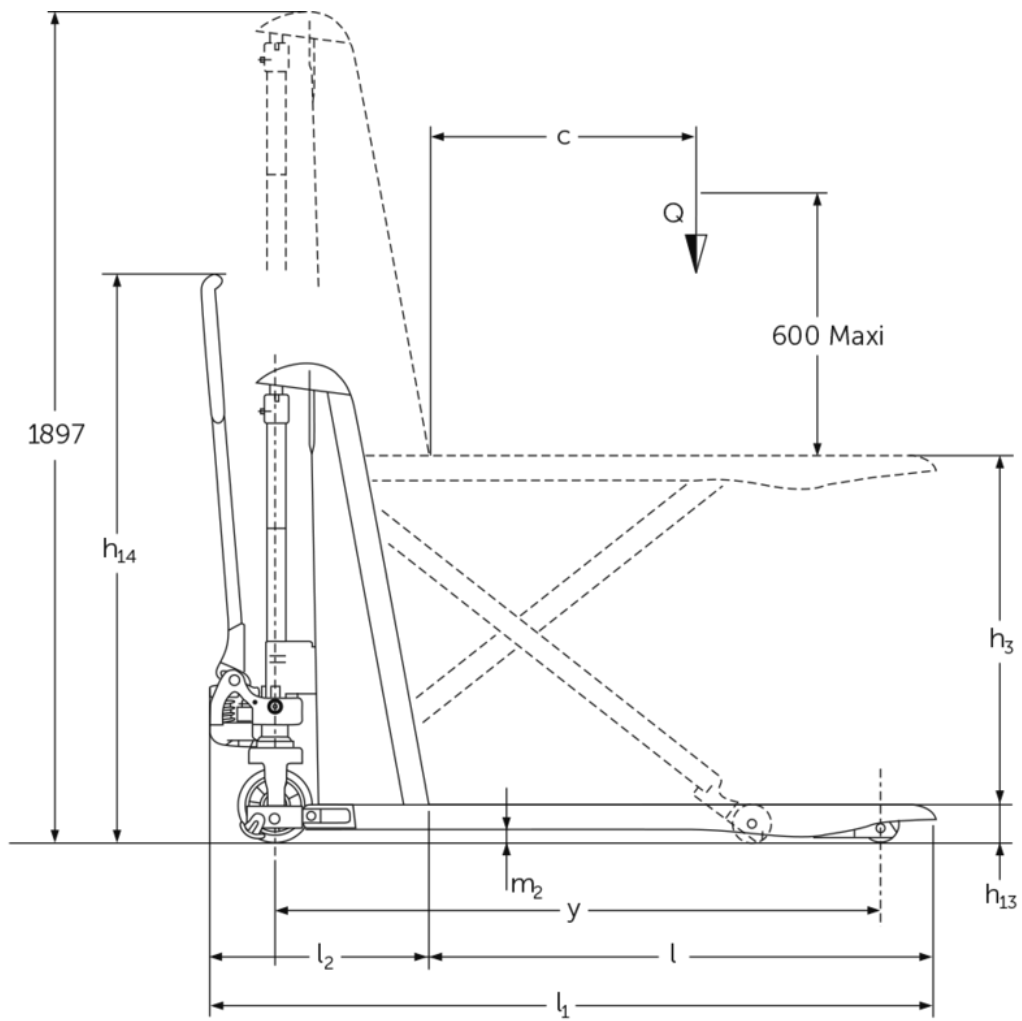

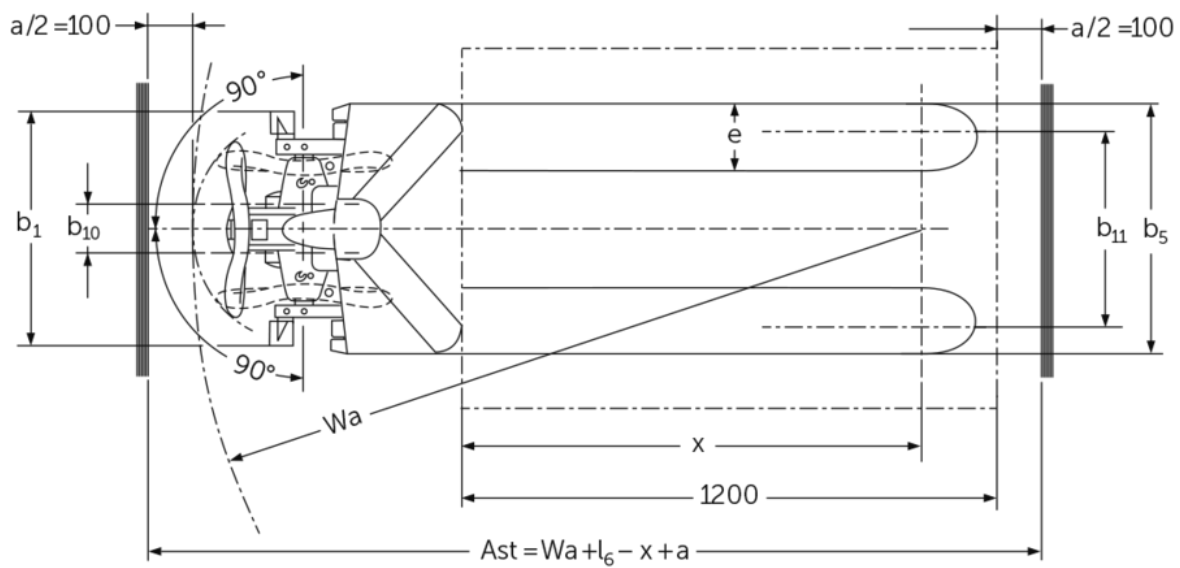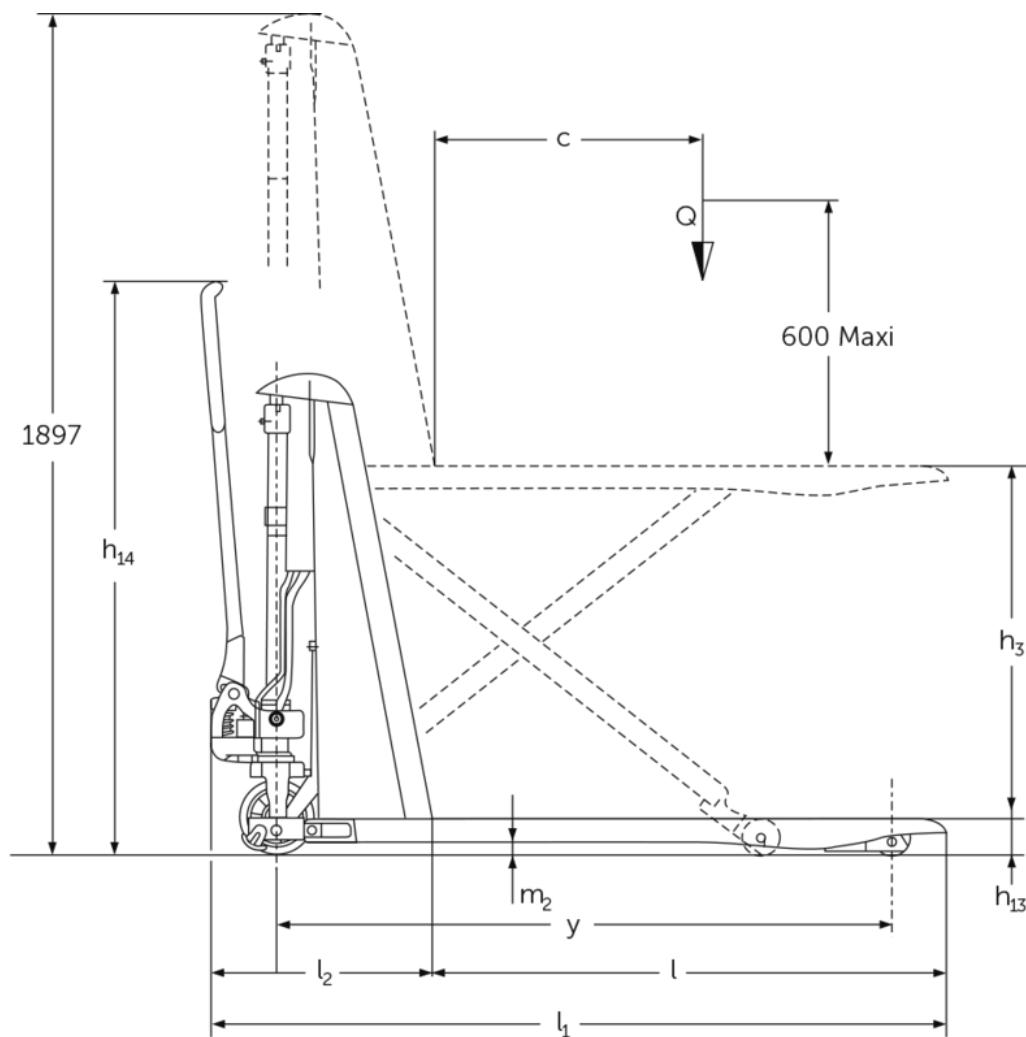

VDI-taulukko

(AMX 10)

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)		Muut (OEM)						
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		AMX 10						
	1.3	Käyttövoima		Käsiikäyttöinen						
	1.4	Käyttö		Käsiikäyttöinen						
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	1000						
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	600						
	1.9	Akseliväli	y mm	1383						
Painot	2.1	Omapaino	kg	157						
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana	kg	406 / 751						
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana	kg	101 / 56						
Pyörät/aluusta	3.1	Renkaat		V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø 170 x 50						
	3.3	Rengaskoko takana		Ø 82 x 62						
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		2/2						
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	109						
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	440						
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	714						
	4.5	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)	h4 mm	1897						
	4.9	Ohjauksaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14 mm	1299						
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	86						
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	1650						
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2 mm	500						
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	560			680			
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	560			680			
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	30						
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast mm	2005						
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	1635						
	Suorituskykytiedot	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,11 / 0,04					

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

(AMX 10e)

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)		Muut (OEM)						
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		AMX 10e						
	1.3	Käyttövoima		Sähkökäyttöinen						
	1.4	Käyttö		Käsi­käyttöinen						
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	1000						
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	600						
	1.9	Akseliväli	y mm	1383						
Painot	2.1	Omapaino	kg	195						
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana	kg	443 / 752						
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana	kg	136 / 59						
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø 170 x 50						
	3.3	Rengaskoko takana		Ø 82 x 62						
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		2/2						
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	109						
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	440						
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	714						
	4.5	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)	h4 mm	1897						
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14 mm	1299						
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	86						
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	1650						
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2 mm	500						
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	560			680			
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	560			680			
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	30						
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast mm	2005						
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	1635						
Suorituskykytiedot	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,03 / 0,05						
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,13 / 0,05						

Sähkömoottori/elektroniikka	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	0,5
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	12 / 70
	6.5	Akun paino	kg	24
- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.				

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**