



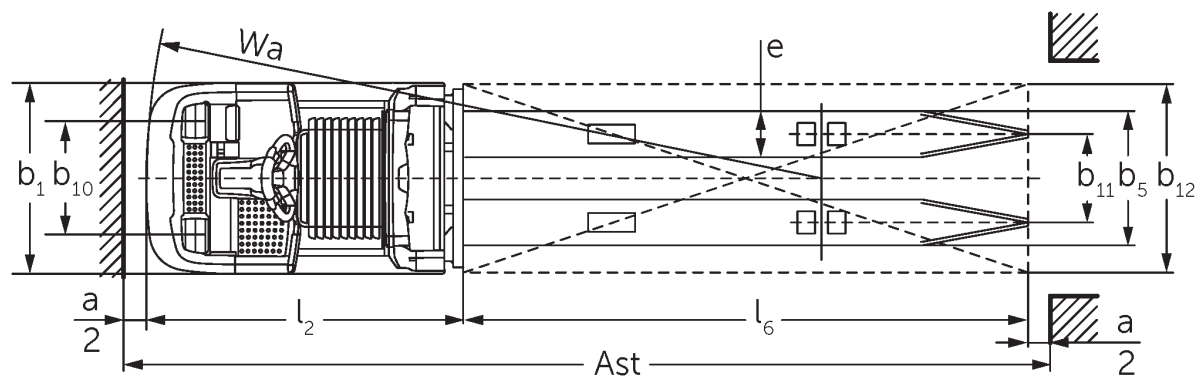

Horizontalni komisionirni viličar

ECE 320

Dvižna višina: 750 mm / Nosilnost: 2000 kg

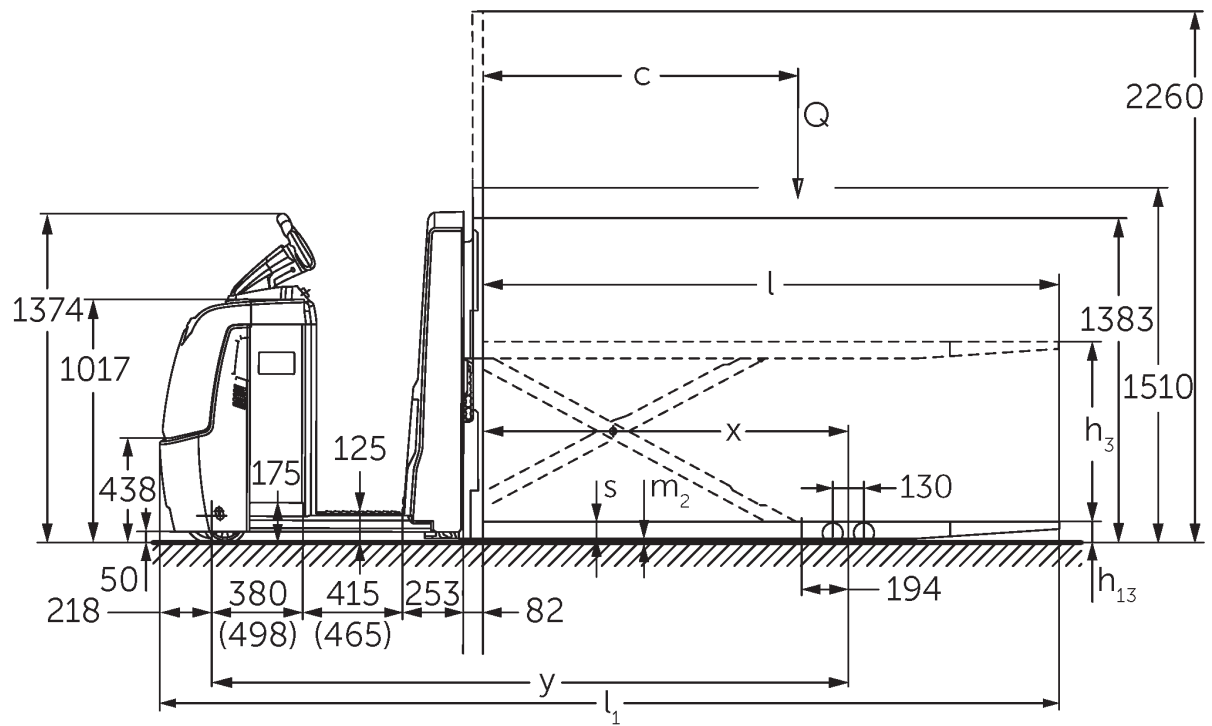

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Jungheinrich	
	1.2	Tipška oznaka			ECE 320	ECE 320 HP
	1.3	Pogon			Elektro	
	1.4	Upravljanje			Komisionirni viličar	
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000	
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	1200	
	1.8	Oddaljenost bremena	x	mm	1522	
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	2652	2803
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	1300	1490
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	1120 / 2180	1240 / 2250
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	900 / 400	1020 / 470
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			Poliuretan (PU)	
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 230 x 78	
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 85 x 85	
	3.4	Dodatna kolesa			Ø 180 x 65	
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			1+1x/4	
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	481	
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	345	
	3.7.1	2. Kolotek zadnjih koles		mm	375	
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	750	
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1374 / 1418	
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	-	1002
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	90	
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	3747	3897
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	1347	1497
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	810	
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	70 x 195 x 2400	
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	540	
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	20	
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	3947	4097
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	2869	3019
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena (Efficiency drivePLUS)		km/h	9,5 / 12,5 9,5 / 14	
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,09 / 0,16	
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,11 / 0,11	
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena (Efficiency drivePLUS)		%	6 / 15 6 / 15	
	5.10	Delovna zavora			Generatorsko	

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2	
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	1,5	
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Teža baterije	kg	370	
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,6 0,63	
	6.6.2	CO2 ekvivalent po EN ISO 23308 (Efficiency PLUS)	kg/h	0,32 0,3	
	6.7	Pretok blaga (Efficiency PLUS)	t/h	102 104	100 102
	6.8.1	Poraba energije pri največjem pretoku blaga (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,52 1,72	1,53 1,72
Drugo	8.1	Način krmljenja vožnje		AC	
	10.5	Izvedba krmljenja		Električno	
	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	62	

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Vrednosti za prostor za baterijo L; standardna stojna platforma in dolžina vilic 2.400 mm; spuščen bremenski del.

- Št. VDI 1.8: pri dvignjenem bremenskem delu: x - 194 mm.
- Št. VDI 1.9: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): y + 118 mm; pri podaljšani stojni platformi: y + 50 mm; pri dvignjenem bremenskem delu: y – 194 mm.
- Št. VDI 4.14: ECE HP: h12 glejte risbo, mere 840 mm + 162 mm = 1.002 mm.
- Št. VDI 4.19: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): l1 + 118 mm; pri podaljšani stojni platformi: l1 + 50 mm.
- Št. VDI 4.20: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): l2 + 118 mm; pri podaljšani stojni platformi: l2 + 50 mm.
- Št. VDI 4.34.2: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): širina delovnega hodnika + 118 mm; pri podaljšani stojni platformi: širina delovnega hodnika + 50 mm; diagonalno po VDI: širina delovnega hodnika + 94 mm.
- Št. VDI 4.35: pri prostoru za baterijo XL ali XL (ERE): Wa + 118 mm; pri opciji podaljšane stojne platforme: Wa + 50 mm; pri dvignjenem bremenskem delu: y – 194 mm.
- Št. VDI 6.2: pri S3 10 %.
- Št. VDI 6.4: pri prostoru za baterijo XL: 24 V/620 Ah.
- Št. VDI 6.5: pri prostoru za baterijo XL: 460 kg.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si