



Trekktruck


EZS 130

Trekkapasitet: 3000 kg

EZS 130

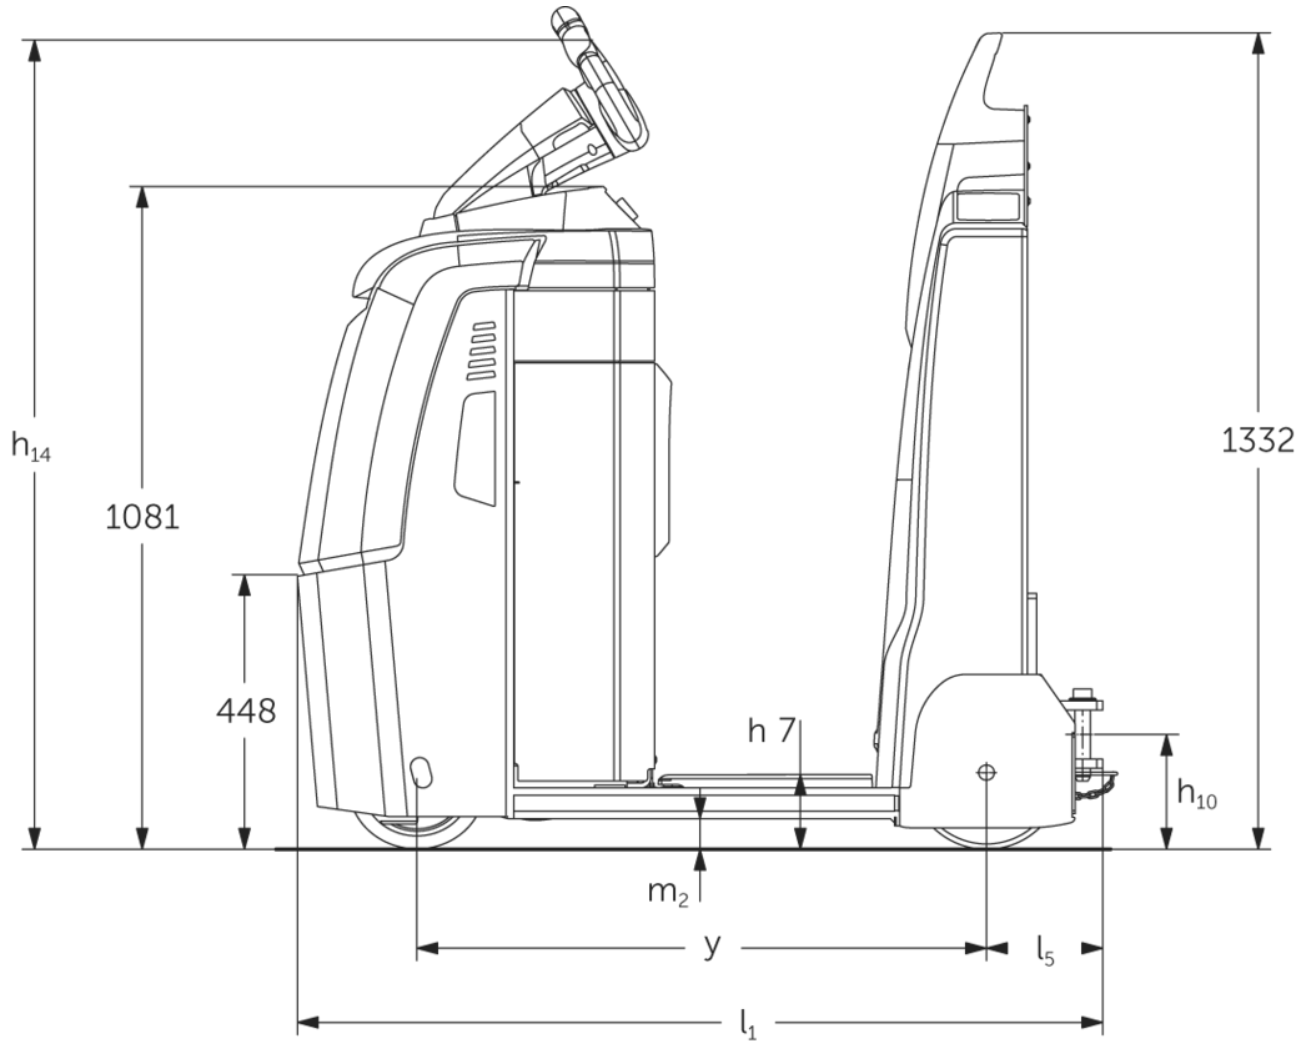

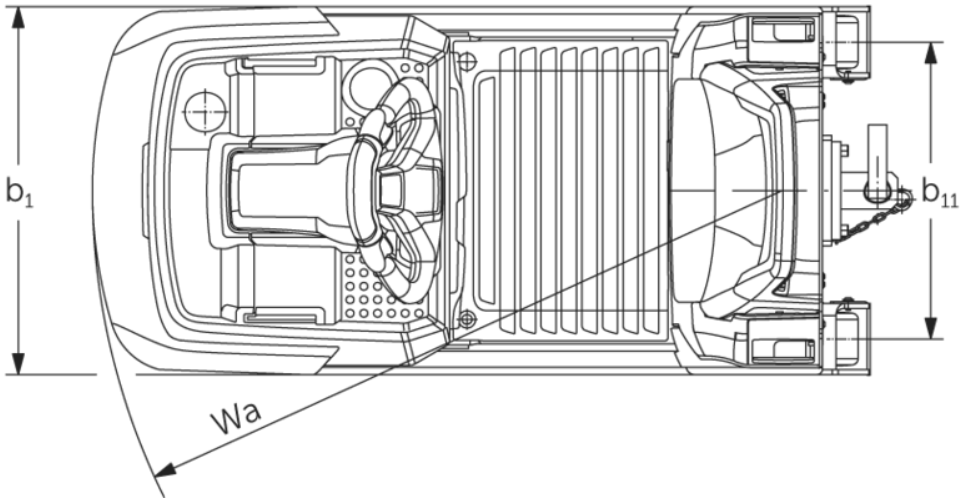

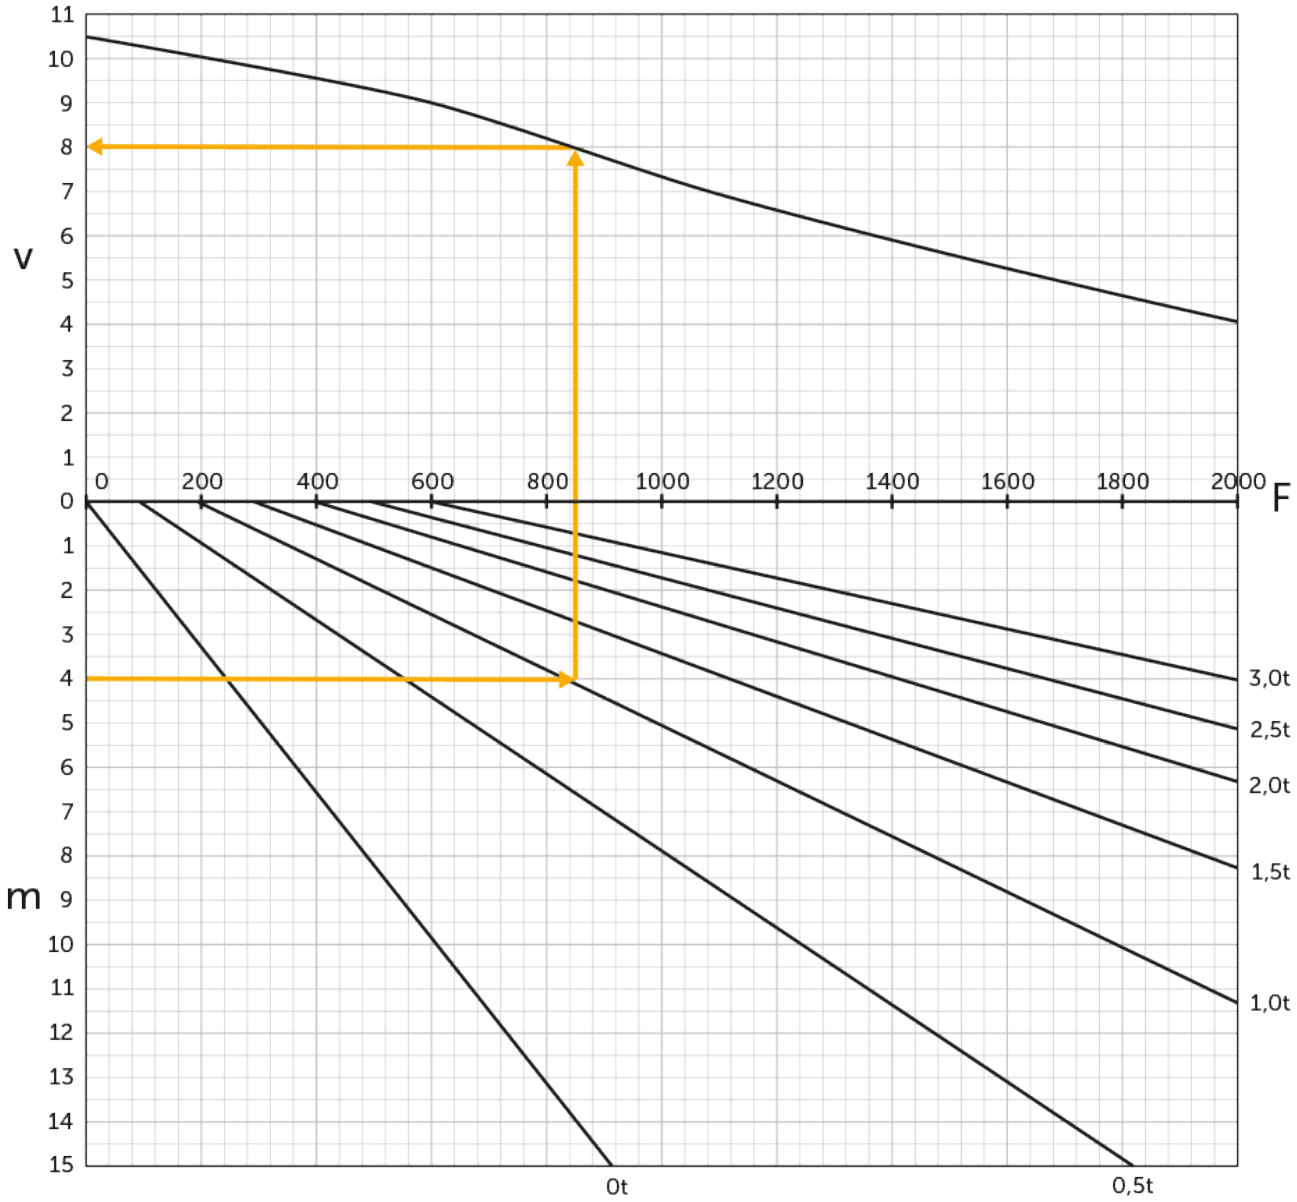
v
m
F
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
3,0t
2,5t
2,0t
1,5t
1,0t
0t
0,5t

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Jungheinrich
	1.2	Produsentens typebetegnelse			EZS 130
	1.3	Drivenhet			Elektrisk
	1.4	Betjening			Stående
	1.5.3	Trekkapasitet	Q	kg	3000
	1.7	Nominell trekkraft		N	600
	1.9	Hjulavstand	y	mm	930
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	525
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	320 / 205
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Polyuretan / Superelastisk
	3.2	Hjuldimensjon foran			ø230 x 78
	3.3	Hjuldimensjon bak			ø250 x 80
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			1 x / 2
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	485
Grunnleggende mål	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7	mm	122
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1320
	4.12	Høyde tilhengerfeste	h10	mm	158
	4.19	Totallengde	l1	mm	1315
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	600
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	50
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1126
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last		km/h	9 / 10,5
	5.1.1	Kjørehastighet med/uten last ved rygging		km/h	6 / 6
	5.5	Trekkraft med/uten last		N	600 / 600
	5.6	Maks. trekkraft med/uten last		N	2000 / 2000
	5.10	Driftsbrems			elektromagnetisk/generatorisk
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet		V / Ah	24 / 200
	6.5	Batteriets vekt		kg	185
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus		kWh/h	0,75
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308		kg/h	0,41

Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC speedCONTROL
	10.5	Utførelse styring		elektrisk
	10.7	Lydtrykknivå iht. EN12053	dB (A)	57

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

– VDI-nr. 4.9: Høyden gjelder utførelse med jetPILOT.
– VDI-nr. 4.12: Verdien for høyde på tilhengerfestet gjelder enkel hengertilkobling.
– VDI-nr. 4.19: Angivelsen om totallengde omfatter enkel hengertilkobling.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH